KD90HNE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709243609
Ширина (мм)	90 см
Эстетика	Классика (Classica)
Цвет	Черный
Отделка	Глянцевый
Цвет шелкографии	Черный
Логотип	Накладной



Управление

Управление	Поворотные переключатели	**Поворотные переключатели**	Классика (Classica)
Количество переключателей	2	**Цвет переключателей**	Эффект нержавеющей стали

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	BOOST

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Количество фильтров**	3
Тип подсветки	Светодиодный	**Жироулавливающие фильтры**	Нержавеющая сталь
Мощность ламп подсветки	1 Вт	**Диаметр воздуховода**	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K	**Мин. расстояние от газовой варочной панели**	750 мм
Максимальная производительность	815 м³/ч	**Мин. расстояние от электрической варочной панели**	650 мм
Мощность мотора	275 Вт	**Обратный клапан**	Да

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]
1-я скорость	288	48
2-я скорость	421	63
3-я скорость	630	67
Интенсивный режим	781	72

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEChood)	40 кВт/год
Класс энергоэффективности	A+
Гидродинамическая эффективность	36,2
Класс гидродинамической эффективности	A
Эффективность освещения	78,2 lux/W
Класс эффективности освещения	A
Жироулавливающая эффективность	78,5 %
Класс жироулавливающей эффективности	C
Производительность на минимальной скорости	288 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	630 м³/ч
Производительность в интенсивном режиме	781 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	48 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	67 дБ(A)
Акустическое давление при интенсивном режиме	72 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	1,00
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	413 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	476 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	151 Вт
Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности	172 lux
Максимальный уровень шума	67 дБ(A)

Электрическое подключение


Номинальная мощность	277 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50-60 Гц
Длина электрического кабеля	1000 мм
Тип электрической вилки	Нет

Также доступны

Другие доступные цвета	Нержавеющая сталь, Антрацит	**Другие доступные цвета**	KD90HXE - KD90HAE

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр	FLT6	**Расширение дымохода**	No
Пульт дистанционного управления	No	**Диаметр воздуховода**	No

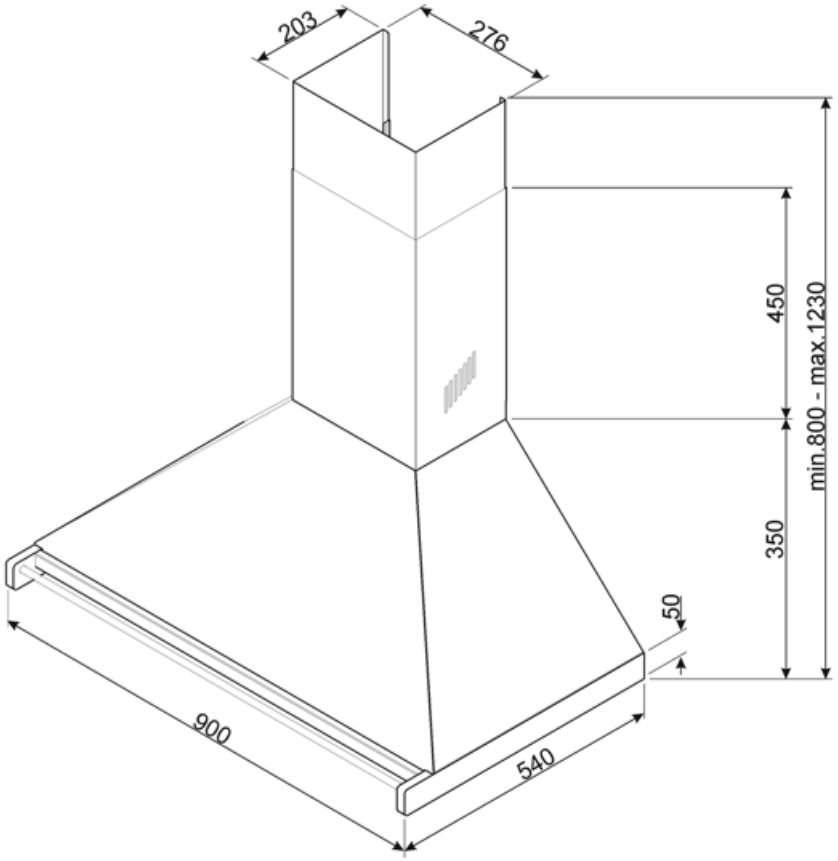

Совместимые Аксессуары



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.