

KD90HNE

Семейство продуктов

Тип вытяжки Вытяжка настенная

Дизайн Воздуховод

Режим отвода воздуха Режим отвода воздуха Материал Эмалированная сталь

Тип нержавеющей стали Матовая

EAN-код 8017709243609

Ширина (мм) 90 см Classica Эстетика Черный Цвет Отделка Глянцевый Цвет шелкографии Черный Логотип Накладной



Управление

Управление Поворотные переключатели

2

Количество

переключателей

Вытяжка

Поворотные переключатели

Цвет переключателей

Classica

Эффект нержавеющей

стали

Программы/ функции

Количество скоростей Интенсивный режим

BOOST

Технические характеристики





Количество ламп 2

подсветки

Тип подсветки

LED

Мощность ламп

подсветки

Шкала цветовой

1 BT

температуры света (°К)

4000 K

Максимальная

815 м3/ч

производительность

Мощность мотора

275 BT

Количество фильтров

Жироулавливающие

фильтры

Диаметр воздуховода

Мин. расстояние от газовой варочной

панели

Мин. расстояние от электрической варочной панели

Обратный клапан

Нержавеющая сталь

150 MM 750 мм

650 мм

Да



A f

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(A)]
1-я скорость	288	48
2-я скорость	421	63
3-я скорость	630	67
Интенсивный режим	781	72

Производительность/ Энергопотребление

Годовая 40 кВт/год энергоэффективность (AEChood) Класс A+ энергоэффективности Гидродинамическая 36,2 эффективность (FDE) Класс Α гидродинамической эффективности Эффективность 78,2 lux/W освещения (LE) Класс эффективности освещения Жироулавливающая 78.5 % эффективность (GFE) C Класс жироулавливающей эффективности Производительность на 288 м3/ч минимальной скорости Производительность на 630 м³/ч максимальной скорости

Производительность в

интенсивном режиме

Акустическое давление 48 дБ(А) на минимальной скорости (SPEmin) Акустическое давление 67 дБ(А) на максимальной скорости (SPEmax) Акустическое давление 72 дБ(А) при интенсивном режиме Коэффициент 1,00 увеличения времени (F) Измерение скорости 413 м3/ч потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности Измерение давления 476 Pa воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pbep) Измеренная 151 BT потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep) Номинальная мощность 2 Вт системы освещения Средняя освещенность 172 lux

варочной поверхности

Максимальный уровень 67 дБ(А)

(Emiddle)

шума

Электрическое подключение

781 m3/4

Номинальная мощность277 ВтЧастота тока50-60 ГцНапряжение220-240 ВДлина электрического кабеля1000 мм



Также доступны


Другие доступные цвета

Нержавеющая сталь, Антрацит Другие доступные цвета

KD90HXE - KD90HAE

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр Пульт дистанционного управления FLT6 No **Расширение дымохода** No **Диаметр воздуховода** No

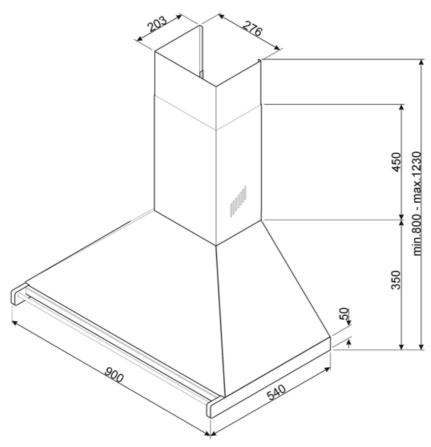



Совместимые Аксессуары

FLT6



Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°С (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°С в течение 25 минут



Symbols glossary



А+: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.