

KD90HNE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709243609
Ширина (мм)	90 см
Эстетика	Классика (Classica)
Цвет	Черный
Отделка	Глянцевый
Цвет шелкографии	Черный
Логотип	Накладной





Управление

Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Классика (Classica)
Количество переключателей	2	Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	

Технические характеристики

	Количество ламп подсветки	2		Количество фильтров	3
	Тип подсветки	Светодиодный		Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь
	Мощность ламп подсветки	1 Вт		Диаметр воздуховода	150 мм
	Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 К		Мин. расстояние от газовой варочной панели	750 мм
	Максимальная производительность	815 м ³ /ч		Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
	Мощность мотора	275 Вт		Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м ³ /ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]
1-я скорость	288	48
2-я скорость	421	63
3-я скорость	630	67
Интенсивный режим	781	72

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	40 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	48 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A+	Акустическое давление на максимальной скорости	67 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность	36.2	Акустическое давление при интенсивном режиме	72 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени	1.00
Эффективность освещения	78.2 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	413 м ³ /ч
Класс эффективности освещения	A	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	476 Pa
Жироулавливающая эффективность	78.5 %	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	151 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	C	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на минимальной скорости	288 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности	172 lux
Производительность на максимальной скорости	630 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	67 дБ(А)
Производительность в интенсивном режиме	781 м ³ /ч		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	277 Вт	Длина электрического кабеля	1000 мм
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Нет
Частота тока	50-60 Гц		

Также доступны

Другие доступные цвета

Нержавеющая сталь,
Антрацит

Другие доступные цвета

KD90HXE - KD90HAE

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр

FLT6

Расширение дымохода


No

Пульт дистанционного управления

No

Диаметр воздуховода

No

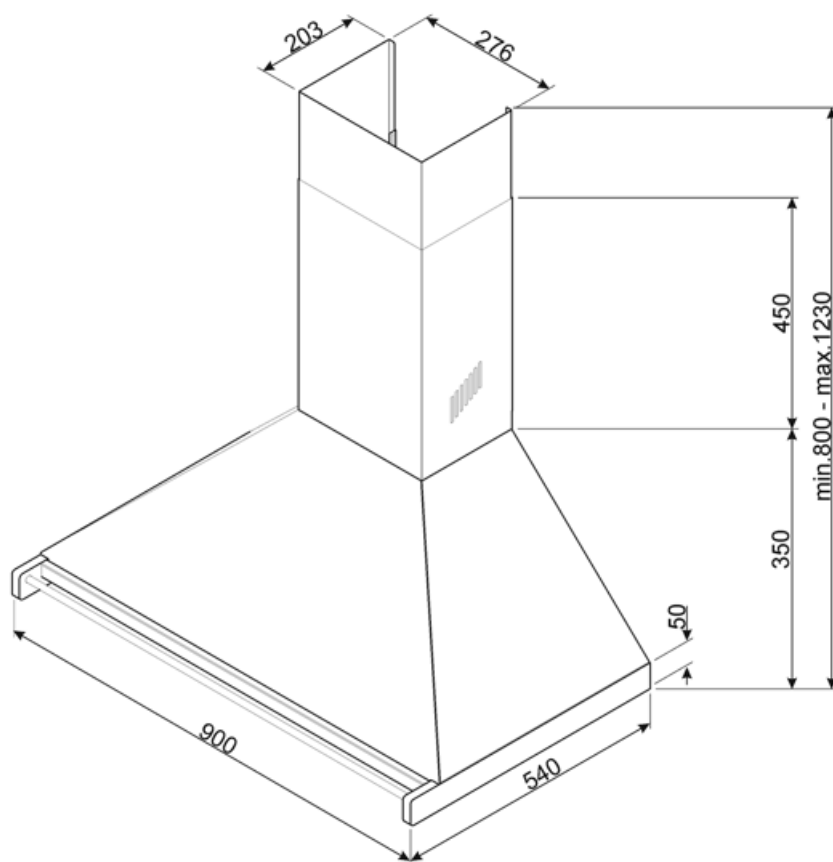

Совместимые Аксессуары



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и
сушить в духовке при 180°C в течение
25 минут

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.