# KD90HNE

| | |
|---|---|
| **Rad výrobkov** | Digestor |
| **Typ digestora** | Digestor s ozdobnou stenou |
| **Dizajn** | Dymovod |
| **Extrakcia** | Extrakcia |
| **Materiál** | Maľovaný materiál |
| **Typ ocele** | Brúsený |
| **Kód EAN** | 8017709243609 |
| **Šírka digestora** | 90 cm |
| **Estetica** | Classica |
| **Farba** | Čierna |
| **Povrchová úprava** | Lesklá |
| **Serigraphy colour** | Black |
| **Logo** | Applied |



## Ovládače

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nastavenie ovládačov** | Regulačné kolieska | **Regulačné kolieska** | Classica |
| **Počet ovládačov** | 2 | **Farba ovládačov** | Efekt ocele |

## Programy / funkcie

| | |
|---|---|
| **Počet rýchlostí** | 3 |
| **Intenzívna rýchlosť** | BOOST |

## Technické údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Počet svetiel** | 2 | **Počet filtrov** | 3 |
| **Typ osvetlenia** | LED | **Tukové filtre** | Nehrdzavejúca oceľ |
| **Svetelný výkon** | 1 W | **Vetrací otvor** | 150 mm |
| **Rozsah teploty farby svetla (K)** | 4000 K | **Minimálna vzdialenosť od PLYNOVEJ varnej dosky** | 750 mm |
| **Maximálna kapacita voľného výstupu** | 815 m³/h | **Minimálna vzdialenosť od ELEKTRICKEJ varnej dosky** | 650 mm |
| **Výkon motora** | 275 W | **Spätný ventil** | Áno |

| | **Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m³/h]** | **Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]** |
|---|---|---|
| Rýchlosť 1 | 288 | 48 |

| | | |
|---|---|---|
| Rýchlosť 2 | 421 | 63 |
| Rýchlosť 3 | 630 | 67 |
| Intenzívna rýchlosť | 781 | 72 |

## Energetický štítok



| | |
|---|---|
| **Ročná spotreba energie (AEChood)** | 40 kWh/a |
| **Trieda energetickej účinnosti (EEC)** | A+ |
| **Účinnosť prúdenia tekutín (FDE)** | 36,2 |
| **Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC)** | A |
| **Účinnosť osvetlenia (LE)** | 78,2 lux/W |
| **Trieda účinnosti osvetlenia (LEC)** | A |
| **Účinnosť filtrácie tukov (GFE)** | 78,5 % |
| **Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC)** | C |
| **Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Qmax)** | 288 m³/h |
| **Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Qmax)** | 630 m³/h |
| **Prietok vzduchu pri rýchlosti boost (Qboost)** | 781 m³/h |
| **Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE)** | 48 dBA |
| **Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE)** | 67 dBA |
| **Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost (boost SPE)** | 72 dBA |
| **Koeficient zvýšenia času (F)** | 1,00 |
| **Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Qbep)** | 413 m³/h |
| **Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Pbep)** | 476 Pa |
| **Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (Wbep)** | 151 W |
| **Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)** | 2 W |
| **Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)** | 172 lux |
| **Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)** | 67 dBA |

## Elektrické pripojenie


| | |
|---|---|
| **Hodnotenie elektrického pripojenia** | 277 W |
| **Napätie** | 220-240 V |
| **Frekvencia (Hz)** | 50-60 Hz |
| **Dĺžka napájacieho kábla** | 1000 mm |
| **Zátka** | Nie |

## Tiež dostupné

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Alternative colours available** | Stainless steel, Anthracite | **Available colours** | KD90HXE - KD90HAE |

## Voliteľné príslušenstvo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Filter s aktívnym uhlím** | FLT6 | **Nadstavec na dymovod** | No |
| **Diaľkové ovládanie** | No | **Vetrací otvor** | No |

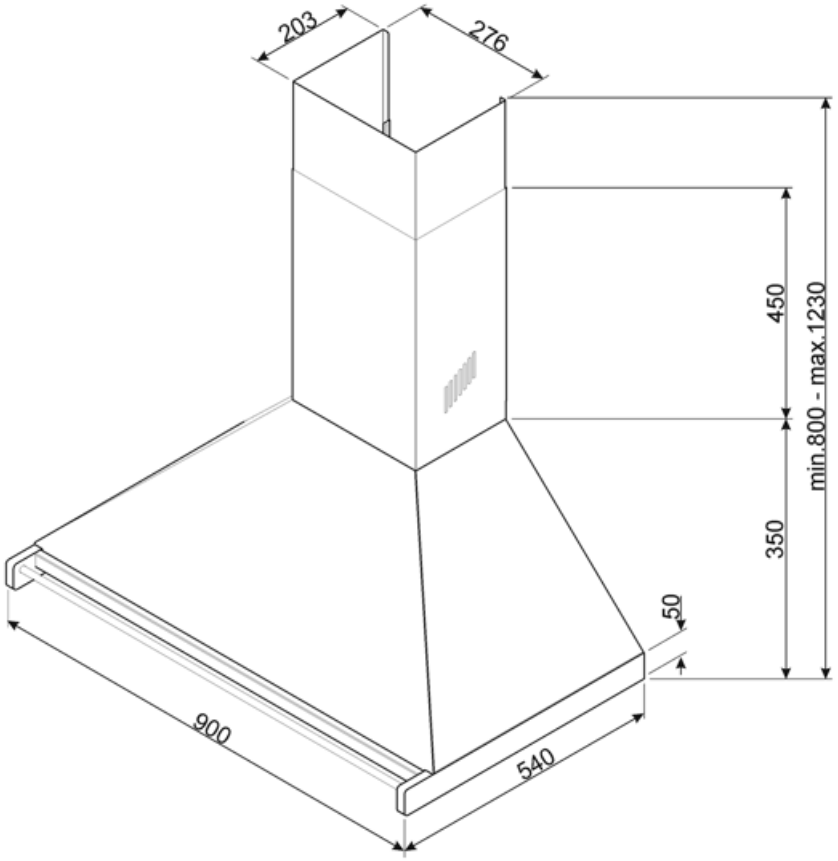

## Compatible Accessories



**FLT6**

Okrúhle filtre s aktívnym uhlím (súprava 2 ks)



**KITALLFC**

Univerzálny filter s aktívnym uhlím z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 Filter sa dá umývať v umývačke riadu pri 50 °C (voda a vhodný čistiaci prostriedok) a sušiť v rúre pri 180 °C 25-krát

## Symbols glossary



Filtre: Model je vybavený filtrami, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení.



Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvláštňujú atmosféru kuchyne.



A+: Trieda energetickej účinnosti A+ pomáha ušetriť až 10 % energie v porovnaní s triedou A. Maximálna výkonnosť s minimálnou spotrebou je zaručená.




Nastavenie intenzívne/turbo: keď je potrebná extra rýchla extrakcia.