KD90HNE

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Повітряпровід
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Матеріал	Емальована сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709243609
Ширина витяжки	90 см
Естетика	Classica
Колір	Чорний
Оздоблення	Глянцевий
Колір серіографії	Чорний
Логотип	Накладний



Управління

Налаштування управління	Перемикачі	**Перемикачі**	Classica
Кількість перемикачів	2	**Колір перемикачів**	Ефект нерж. сталі

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	BOOST

Технічні характеристики

Кількість ламп	2	**Кількість фільтрів**	3
Тип ламп підсвічування	LED	**Жировловлюючі фільтри**	Нержавіюча сталь
Потужність підсвітки	1 Вт	**Діаметр повітряпроводу**	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K	**Мінімальна відстань від газової варильної поверхні**	750 мм
Максимальна продуктивність	815 м³/ч	**Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні**	650 мм
Потужність мотора	275 Вт	**Зворотній клапан**	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]
1-ша швидкість	288	48
2-га швидкість	421	63
3-тя швидкість	630	67
Інтенсивний режим	781	72

Продуктивність/ Енергоспоживання



Щорічне енергоспоживання (AEChood)	40 кВт/год
Клас енергоефективності (EEC)	A+
Гідродинамічна ефективність (FDE)	36,2
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A
Ефективність освітлення (LE)	78,2 lux/W
Клас ефективності освітлення (LEC)	A
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	78,5 %
Клас фільтрації (GFEC)	C
Продуктивність на мінімальній швидкості	288 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	630 м³/ч
Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	781 м³/ч
Акустичний тиск на мінімальній швидкості	48 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	67 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)	72 дБ(A)
Час збільшення коефіцієнта (F)	1,00
Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	413 м³/ч
Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	476 Pa
Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	151 Вт
Нормальна потужність системи освітлення	2 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	172 lux
Максимальний рівень шуму	67 дБ(A)

Електричне підключення


Номінальна потужність	277 Вт
Напруга	220-240 В
Частота струму (Гц)	50-60 Гц
Довжина електричного кабелю	1000 мм
Тип електричної вилки	Hi

Також доступні

Також доступні кольори	Нержавіюча сталь, Антрацит	**Доступні кольори**	KD90HXE - KD90HAE

Опції

Вігульний фільтр	FLT6	**Розширення димоходу**	No
Пульт керування	No	**Діаметр повітряпроводу**	No

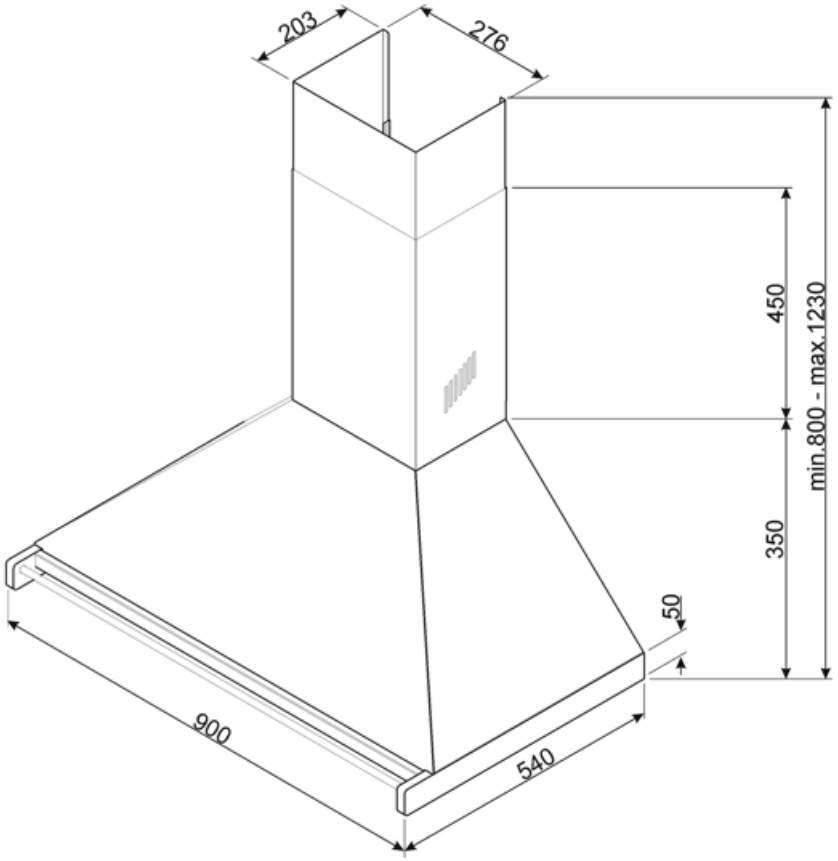

Compatible Accessories



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.