

KD90HXE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709243593
Produktbreite	90 cm



Ästhetik

Ästhetik	Classici	Oberfläche	Gebürstet
Farbe	Edelstahl	Markenlogo	Standard



Bedienelemente

Art der Bedienung	Bedienknebel	Bedienknebel	Classici
Anzahl der Bedienknebel	2	Farbe/Ausführung der Bedienknebel	Edelstahl-Optik

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	

Technische Eigenschaften

 	Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	3
	Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Edelstahl, geschirrspülergeeignet
	Beleuchtungsleistung	1 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
	Skala der Licht-Temperatur	4000 °K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	750 mm

Luftstrom bei maximaler
Geschwindigkeit im
freiem Modus (P0) 815 m³/h

Min. Sicherheitsabstand
zu Elektro-Kochfeld 650 mm

Motorleistung 275 W

Luftrückschlagklappe Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Leistungsstufe 1	288	48
Leistungsstufe 2	421	63
Leistungsstufe 3	630	67
Intensiv	781	72

Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch
(AEC_{hood}) 40 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse (auf
einer Skala von A+++ bis D) A+

Fluiddynamische Effizienz
(FDE_{hood}) 36.2

Klasse für die
fluiddynamische Effizienz
(FDE_{hood}) A

Beleuchtungseffizienz
(LE_{hood}) 78.2 lux/W

Beleuchtungseffizienzklasse
(LE_{hood}) A

Fettabscheidegrad
(GFE_{hood}) 78.5 %

Klasse für den
Fettabscheidegrad
(GFE_{hood}) C

Luftstrom bei minimaler
Geschwindigkeit (Q_{min}) 288 m³/h

Luftstrom bei maximaler
Geschwindigkeit (Q_{max}) 630 m³/h

Luftstrom auf Intensivstufe
oder Schnelllaufstufe
(Q_{boost}) 781 m³/h

A-bewertete 48 dB(A)

Luftschallemission bei
niedrigster Stufe
(SPE_{min})

A-bewertete 67 dB(A)

Luftschallemission bei
maximaler Stufe
(SPE_{max})

A-bewertete 72 dB(A)

Luftschallemission bei
Intensivstufe (SPE_{boost})

Zeitverlängerungsfaktor
(f) 1.00

Volumenstrom im
Bestpunkt (Q_{bep}) 413 m³/h

Statistischer 476 Pa

Druckunterschied im
Bestpunkt (P_{bep})

Elektrische 151 W

Eingangleistung im
Bestpunkt (W_{bep})

Beleuchtungsleistung 2 W

Durchschnittliche 172 lux

Ausleuchtung des
Arbeitsbereiches
(E_{middle})

A-bewertete 67 dB(A)

Luftschallemission bei
höchster Einstellung
(L_{wa})

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert 277 W
Spannung 220-240 V

Frequenz 50-60 Hz
Länge Netzkabel 1000 mm

Zusätzlich verfügbar


Weitere Farbvarianten Schwarz, Anthrazit

Weitere Farbvarianten KD90HNE - KD90HAE

Zubehör

Aktivkohlefilter

FLT6

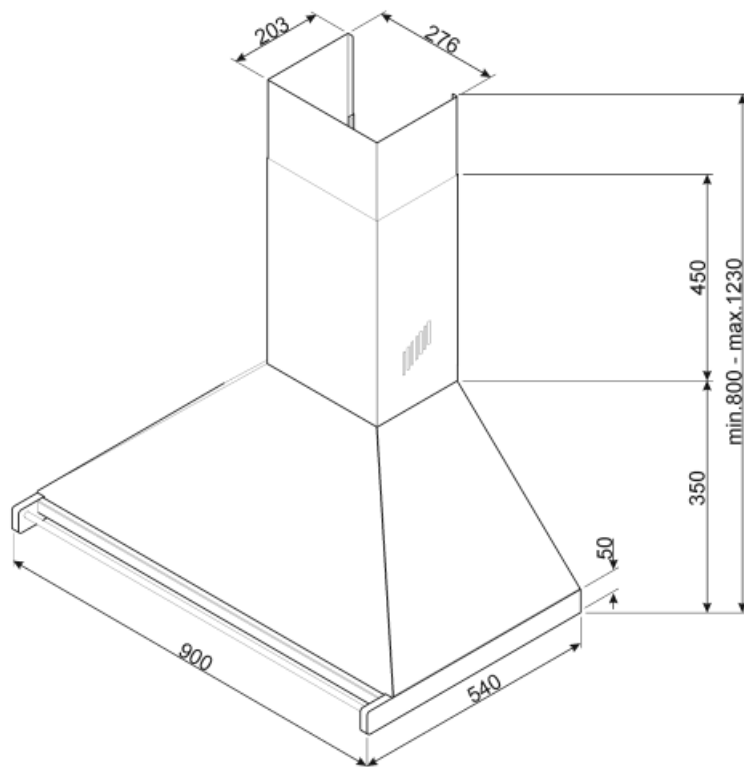

Sonderzubehör



FLT6





Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,
kompatible Modelle s.
Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø
150 mm, passives Filtersystem,
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,
begrenzt regenerierbar,
spülmaschinengeeignet (Spülen bei
max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C
für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT:
300x160x160 mm, kompatible
Modelle s. Produktbeschreibung).
Ersatz-Aktivkohle (Nachfüllpack) unter
REALLFC als Sonderzubehör erhältlich

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A. |  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |
|  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung |  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung |