

KD90HXE

Produktfamilie Dunstabzugshaube

Art der Dunstabzugshaube Wandhaube
Design Trapez
Umluft/Abluftbetrieb ja

MaterialEdelstahlArt des EdelstahlsGebürstet

EAN-Code 8017709243593

Produktbreite90 cmÄsthetikClassiciFarbeEdelstahlOberflächeGebürstetMarkenlogoStandard



Bedienelemente

Art der BedienungBedienknebelBedienknebelClassiciAnzahl der2Farbe/Ausführung derEdelstahl-Optik

Bedienknebel Bedienknebel

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen 3
Intensive Leistungsstufe

Technische Eigenschaften



Anzahl der 2 Anzahl der Fettfilter 3
Beleuchtungen Art der Fettfilter Edelstahl

Beleuchtungen Art der Fettfilter Edelstahl,
Art der Beleuchtung LED geschirrspülergeeignet

Beleuchtungsleistung 1 W Durchmesser für 150 mm

Skala der Licht- 4000 K Motoranschluss

Temperatur

Min. Sicherheitsabstand 750 mm

Luftstrom hei maximaler 815 m³/h

zu Gas-Kochfeld

Luftstrom bei maximaler 815 m³/h

Geschwindigkeit im
freiem Modus (P0)

zu Gas-Kochfeld

Min. Sicherheitsabstand 650 mm

zu Elektro-Kochfeld

Motorleistung 275 W Luftrückschlagklappe Ja



	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	288	48
Leistungsstufe 2	421	63
Leistungsstufe 3	630	67
Intensiv	781	72

Technische Daten / Energielabel

Jährlicher Energieverbrauch 40 kWh/Jahr A-bewertete 48 dBA Luftschallemission bei (AEChood) niedrigster Stufe Energieeffizienzklasse (auf (SPEmin) einer Skala von A+++ bis D) A-bewertete 67 dBA Fluiddynamische Effizienz 36.2 Luftschallemission bei (FDEhood) maximaler Stufe Klasse für die (SPEmax) fluiddynamische Effizienz A-bewertete 72 dBA (FDEhood) Luftschallemission bei Beleuchtungseffizienz 78.2 lux/W Intensivstufe (SPEboost) (LEhood) Zeitverlängerungsfaktor 1.00 Beleuchtungseffizienzklasse A (f) (LEhood) Volumenstrom im 413 m³/h **Fettabscheidegrad** 78.5 % Bestpunkt (Qbep) (GFEhood) Statistischer 476 Pa Klasse für den C Druckunterschied im **Fettabscheidegrad** Bestpunkt (Pbep) (GFEhood) Elektrische 151 W Luftstrom bei minimaler 288 m³/h Eingangsleistung im Geschwindigkeit (Qmin) Bestpunkt (Wbep) Luftstrom bei maximaler 630 m³/h Beleuchtungsleistung 2 W Geschwindigkeit (Qmax) Durchschnittliche 172 lux Luftstrom auf Intensivstufe 781 m³/h Ausleuchtung des oder Schnelllaufstufe Arbeitsbereiches (Qboost) (Emiddle) A-bewertete 67 dBA Luftschallemission bei höchster Einstellung

Elektrischer Anschluss

Spannung

Elektr. 277 W Frequenz 50-60 Hz Gesamtanschlußwert Länge Netzkabel 1000 mm

220-240 V

SMEG SPA 13.12.2025


(Lwa)



Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Schwarz, Anthrazit Weitere Farbvarianten KD90HNE - KD90HAE

Zubehör

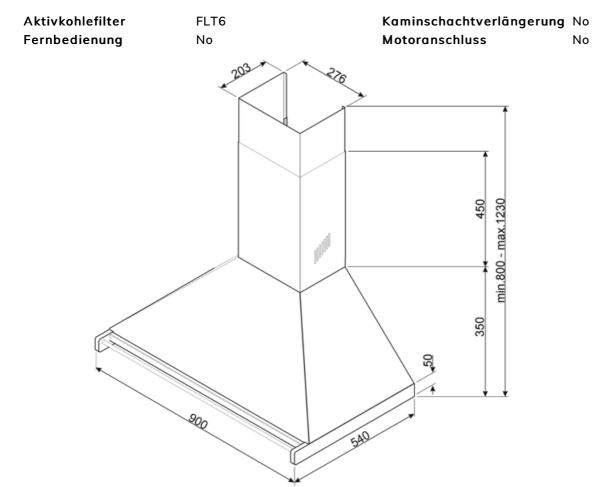



Kompatibel Zubehör

FLT6



Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp



Symbols glossary



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung