

KD90HXE

משפחת מוצרים

סוג
 עיצוב
 הוצאה
 חומר
 סוג פלדה
 קוד EAN
 רוחב קולט האדים
 סדרה עיצובית
 צבע
 גימור
 Logo

קולט אדים
 קולט אדים דקורטיבי לקיר
 ארובה
 הוצאה
 נירוסטה
 מוברש
 8017709243593
 90 cm
 Classica
 נירוסטה
 סאטין
 Applied



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות מס' בקרות	כפתורי בקרה 2	כפתורי בקרה צבע בקרות	קלאסי אפקט פלדה
---------------------------	------------------	--------------------------	--------------------

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות מהירות אינטנסיבית	3
-----------------------------------	-------

מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מס' מסננים	3
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	נירוסטה
הספק נורה	1 W	פתח אורזור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע	4000 K	מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
(K) תאורה		מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	815 m ³ /h	שסתום אל-חוזר	כן
הספק מנוע	275 W		

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	288	48
קולטי אדים	421	63

קולטי אדים	630	67
Gruppo specifico per famiglia cappe.	781	72

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	40 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	48 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	A+	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	67 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	36,2	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	72 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	1,00
יעילות תאורה (LE)	78,2 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	413 m ³ /h
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	476 Pa
יעילות סינון שומן (GFE)	78,5 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	151 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	288 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	172 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	630 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	67 dBA
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	781 m ³ /h		

חיבור חשמלי


דירוג חיבור חשמלי מתח	277 W	אורך כבל חשמל תקע	1000 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		

זמין גם

Alternative colours available	Black, Anthracite	Available colours	KD90HNE - KD90HAE
--------------------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------

אביזרים אופציונליים

מסנן פחם שלט רחוק	FLT6	מאריך ארוכה פתח אורז	No
	No		No

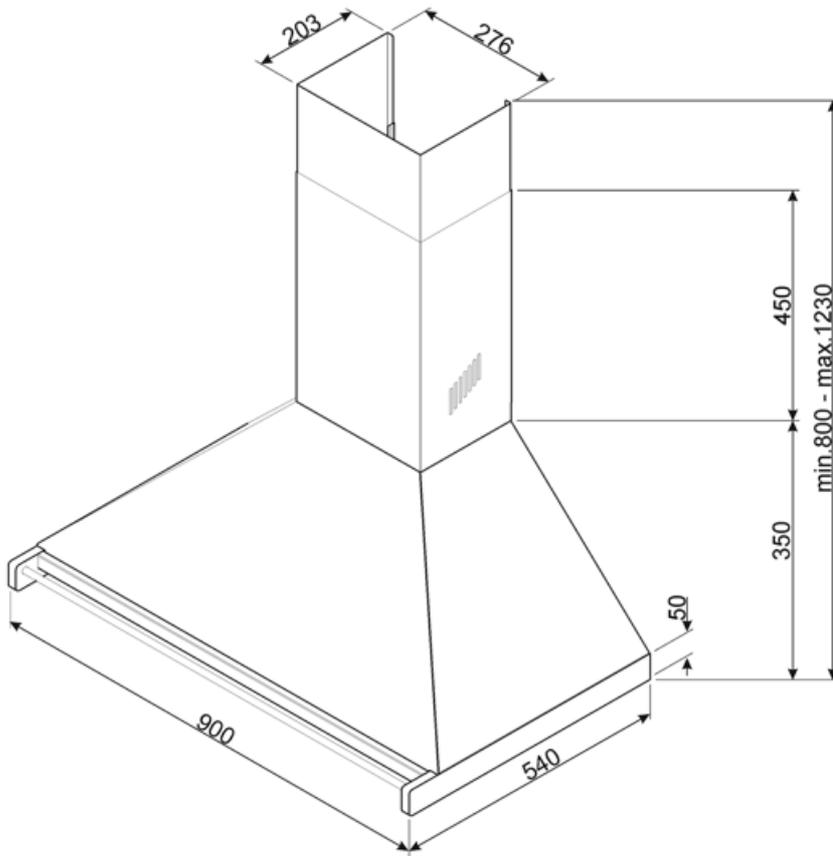

Compatible Accessories

FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | A+: מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A. הביצועים 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים. |  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |
|  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. |  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד. |