

KD90HXE

FamíliaExaustorTipo de exaustorde paredeSérieTrapézioFiltragemExtraçãoMaterialAço inoxTipo de aço inoxEscovado

Código EAN 8017709243593

Largura90 cmDesignClassicaCorAço inox

AcabamentosAço inox escovadoLogótipoLogótipo aplicado



650 mm

Comandos

ComandosComandosDesign dos comandosClassicaNº de comandos2Cor dos comandosInox

Programa/ Funções

Níveis de potência Potência intensiva



Especificações técnicas





N° de lâmpadas 2 N° de filtros 3

Tipo de iluminaçãoLEDsFiltros antigorduraAço inoxPotência das lâmpadas1 WDiâmetro da conduta de150 mm

Escala de temperatura 4000 K exaustão

de cor clara (° K)

Distância mínima à 750 mm

Capacidade máxima de 815 m³/h placa a gás extração livre (PO) Distância mínima à

Potência do motor 275 W placa elétrica Válvula antirretorno Sim

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1° nível de potência	288	48



2° nível de potência	421	63
3° nível de potência	630	67
Potência intensiva	781	72

Performance / Etiqueta energética

1		tr
<	Δ	Ť

40 kWh/a Consumo anual de Nível de potência 48 dBA energia (CAE exaustor) sonora com ponderação A (em dB) com a Classe energética Α+ regulação de velocidade Eficiência da dinâmica 36.2 mínima dos fluidos (EDF Nível de potência 67 dBA exaustor) sonora com ponderação Classe de eficiência Α A (em dB) com a dinâmica dos fluidos regulação de velocidade Eficiência de iluminação 78,2 lux/W máxima (IE exaustor) Nível de potência 72 dBA Classe de eficiência da sonora com ponderação iluminação A (em dB) no modo Eficiência de filtragem 78,5 % intensivo ou boost de gorduras Fator de aumento de 1,00 Classe de eficiência de tempo filtragem de gorduras Débito de ar medido no 413 m³/h Valor do fluxo de ar na 288 m³/h ponto de maior velocidade mínima eficiência Valor do fluxo de ar na 630 m³/h Potência elétrica 476 Pa velocidade máxima medida no ponto de maior eficiência Valor do fluxo de ar nos 781 m³/h modos intensivo ou Potência elétrica 151 W boost medida no ponto de maior eficiência Potência nominal do 2 W sistema de iluminação Iluminação média 172 lux produzida pelo sistema de iluminação na

Ligação elétrica

Potência elétrica 277 W Frequência (Hz) 50-60 Hz nominal Comprimento do cabo 1000 mm Tensão (Volts) 220-240 V de alimentação

Disponível também

Outras cores disponíveis Preta, Antracite

SMEG SPA 12/12/2025

superfície de cozedura Nível de ruído na

potência mais elevada

67 dBA




Códigos das outras cores disponíveis

KD90HNE - KD90HAE

Opcionais não incluídos

Filtros de carvão ativo FLT6 Tubo extensível No Comando à distância No Abertura de saída do No motor

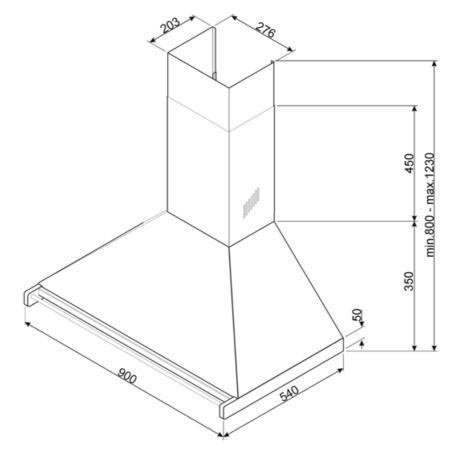



Acessórios Compatíveis

FLT6

2 peças Para exaustores compatíveis





KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos



Symbols glossary



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.