KD90HXE

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de parede
Série	Trapézio
Filtragem	Extração
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Escovado
Código EAN	8017709243593
Largura	90 cm
Design	Classica
Cor	Aço inox
Acabamentos	Aço inox escovado
Logótipo	Logótipo aplicado



Comandos

Comandos	Comandos	**Design dos comandos**	Classica
N° de comandos	2	**Cor dos comandos**	Inox

Programa/ Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	BOOST

Especificações técnicas

N° de lâmpadas	2	**N° de filtros**	3
Tipo de iluminação	LEDs	**Filtros antigordura**	Aço inox
Potência das lâmpadas	1 W	**Diâmetro da conduta de exaustão**	150 mm
Escala de temperatura de cor clara (° K)	4000 K	**Distância mínima à placa a gás**	750 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	815 m³/h	**Distância mínima à placa elétrica**	650 mm
Potência do motor	275 W	**Válvula antirretorno**	Sim

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1° nível de potência	288	48

2° nível de potência	421	63
3° nível de potência	630	67
Potência intensiva	781	72

Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia (CAE exaustor)	40 kWh/a
Classe energética	A+
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	36,2
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	78,2 lux/W
Classe de eficiência da iluminação	A
Eficiência de filtragem de gorduras	78,5 %
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	288 m³/h
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	630 m³/h
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	781 m³/h
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	48 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	67 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	72 dBA
Fator de aumento de tempo	1,00
Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	413 m³/h
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	476 Pa
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	151 W
Potência nominal do sistema de iluminação	2 W
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	172 lux
Nível de ruído na potência mais elevada	67 dBA

Ligação elétrica


Potência elétrica nominal	277 W
Tensão (Volts)	220-240 V
Frequência (Hz)	50-60 Hz
Comprimento do cabo de alimentação	1000 mm
Ficha elétrica	Não

Disponível também

Outras cores disponíveis	Preta, Antracite	**Códigos das outras cores disponíveis**	KD90HNE - KD90HAE

Opcionais não incluídos

Filtros de carvão ativo	FLT6	**Tubo extensível**	No
Comando à distância	No	**Abertura de saída do motor**	No

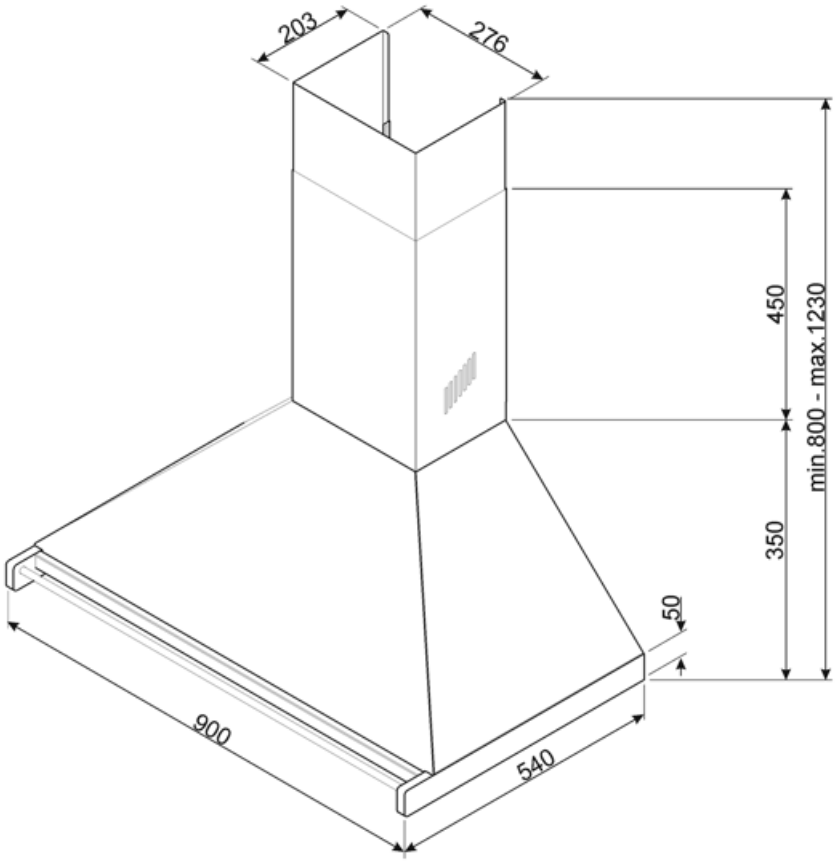

Acessórios Compatíveis



FLT6

2 peças Para exaustores compatíveis



KITCMNKD

Chimney extension dimension 202.8 * 276 * 800



KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos

Symbols glossary



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.