KD90HXE

Rad výrobkov	Digestor
Typ digestora	Digestor s ozdobnou stenou
Dizajn	Dymovod
Extrakcia	Extrakcia
Materiál	Nehrdzavejúca oceľ
Typ ocele	Brúsený
Kód EAN	8017709243593
Šírka digestora	90 cm
Estetica	Classica
Farba	Nehrdzavejúca oceľ
Povrchová úprava	Saténový
Logo	Applied



Ovládače

Nastavenie ovládačov	Regulačné kolieska	**Regulačné kolieska**	Classica
Počet ovládačov	2	**Farba ovládačov**	Efekt ocele

Programy / funkcie

Počet rýchlostí	3
Intenzívna rýchlosť	BOOST

Technické údaje

Počet svetiel	2	**Počet filtrov**	3
Typ osvetlenia	LED	**Tukové filtre**	Nehrdzavejúca oceľ
Svetelný výkon	1 W	**Vetrací otvor**	150 mm
Rozsah teploty farby svetla (K)	4000 K	**Minimálna vzdialenosť od PLYNOVEJ varnej dosky**	750 mm
Maximálna kapacita voľného výstupu	815 m³/h	**Minimálna vzdialenosť od ELEKTRICKEJ varnej dosky**	650 mm
Výkon motora	275 W	**Spätný ventil**	Áno

	Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m³/h]	**Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]**
Rýchlosť 1	288	48

Rýchlosť 2	421	63
Rýchlosť 3	630	67
Intenzívna rýchlosť	781	72

Energetický štítok



Ročná spotreba energie (AEChood)	40 kWh/a
Trieda energetickej účinnosti (EEC)	A+
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE)	36,2
Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC)	A
Účinnosť osvetlenia (LE)	78,2 lux/W
Trieda účinnosti osvetlenia (LEC)	A
Účinnosť filtrácie tukov (GFE)	78,5 %
Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC)	C
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Qmax)	288 m³/h
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Qmax)	630 m³/h
Prietok vzduchu pri rýchlosti boost (Qboost)	781 m³/h
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE)	48 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE)	67 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost (boost SPE)	72 dBA
Koeficient zvýšenia času (F)	1,00
Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Qbep)	413 m³/h
Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Pbep)	476 Pa
Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (Wbep)	151 W
Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)	2 W
Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)	172 lux
Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)	67 dBA

Elektrické pripojenie


Hodnotenie elektrického pripojenia	277 W
Napätie	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Dĺžka napájacieho kábla	1000 mm
Zátka	Nie

Tiež dostupné

Alternative colours available	Black, Anthracite	**Available colours**	KD90HNE - KD90HAE

Voliteľné príslušenstvo

Filter s aktívnym uhlím	FLT6	**Nadstavec na dymovod**	No
Diaľkové ovládanie	No	**Vetrací otvor**	No

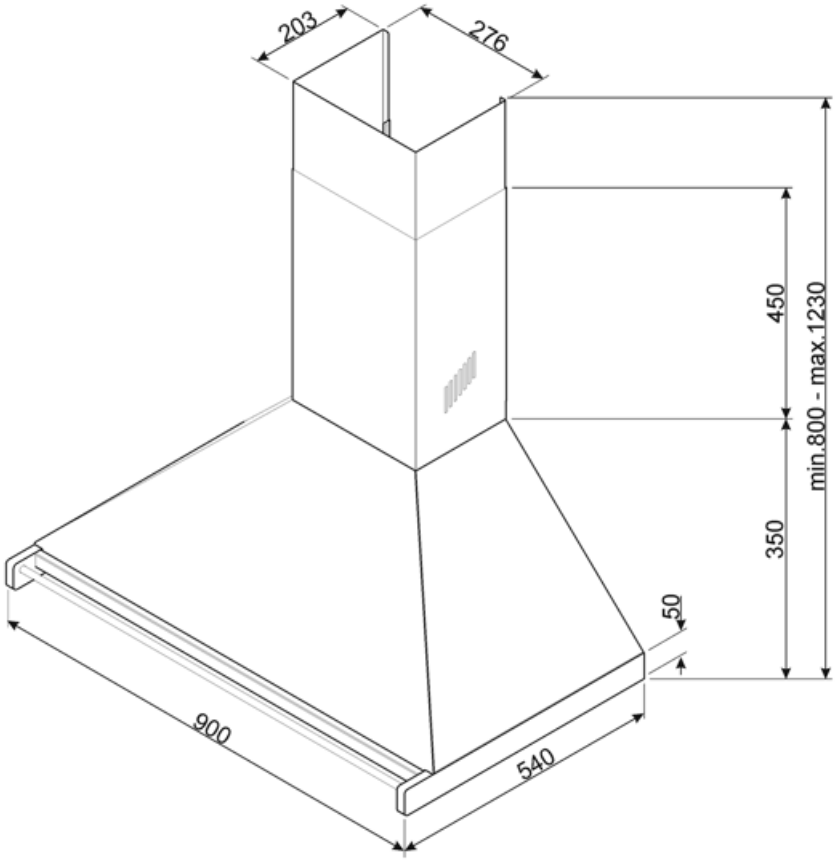

Compatible Accessories



FLT6

Okrúhle filtre s aktívnym uhlím (súprava 2 ks)



KITALLFC

Univerzálny filter s aktívnym uhlím z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 Filter sa dá umývať v umývačke riadu pri 50 °C (voda a vhodný čistiaci prostriedok) a sušiť v rúre pri 180 °C 25-krát

Symbols glossary



Filtre: Model je vybavený filtrami, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení.



Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvláštňujú atmosféru kuchyne.



A+: Trieda energetickej účinnosti A+ pomáha ušetriť až 10 % energie v porovnaní s triedou A. Maximálna výkonnosť s minimálnou spotrebou je zaručená.



Nastavenie intenzívne/turbo: keď je potrebná extra rýchla extrakcia.