KD90HXE

Ürün ailesi	Davlumbaz
Davlumbaz Tipi	Dekoratif duvar davlumbazı
Tasarım	Baca
Çıkarma	Çıkarma
Malzeme	Paslanmaz çelik
Çelik tipi	Fırçalanmış
EAN kodu	8017709243593
Davlumbaz genişliği	90 cm
Estetik	Classica
Renk	Paslanmaz çelik
Son işlemler	Saten
Logo	Applied



Kumandalar

Kontrol ayarı	Kontrol düğmeleri	**Kontrol düğmeleri**	Classic
Kumanda sayısı	2	**Kumandaların rengi**	Çelik efekti

Program / Fonksiyonlar

Hız sayısı	3
Yoğun hız	BOOST

Teknik özellikler

Işık sayısı	2	**Filtre sayısı**	3
Işık tipi	LED	**Yağ önleyici filtreler**	Paslanmaz çelik
Işık gücü	1 W	**Havalandırma çıkışı**	150 mm
Işık rengi sıcaklık ölçeği (K)	4000 K	**GAZLI ocaktan minimum mesafe**	750 mm
Serbest çıkış maksimum kapasitesi	815 m³/h	**ELEKTRİKLİ ocaktan minimum mesafe**	650 mm
Motor gücü	275 W	**Çek valf**	Evet

	Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m³/h]	Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA]
Hız 1	288	48
Hız 2	421	63

Hız 3	630	67
Yoğun hız	781	72

Performans / Enerji Etiketi



Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood)	40 kWh/a
Enerji verimlilik sınıfı (EEC)	A+
Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDE)	36.2
Akışkan Dinamiği Verimlilik sınıfı (FDEC)	A
Aydınlatma Verimliliği (LE)	78.2 lux/W
Aydınlatma Verimlilik Sınıfı (LEC)	A
Yağ Filtreleme Verimliliği (GFE)	78.5 %
Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı (GFEC)	C
Minimum hızda hava akışı (Qmin)	288 m³/h
Maksimum hızda hava akışı (Qmax)	630 m³/h
Boost hızında hava akışı (Qboost)	781 m³/h

Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmin)	48 dBA
Maksimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmax)	67 dBA
Boost hızında havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEboost)	72 dBA
Zaman artış faktörü (F)	1.00
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı (Qbep)	413 m³/h
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı (Pbep)	476 Pa
En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi (Wbep)	151 W
Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL)	2 W
Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle)	172 lux
En yüksek ayarda ses gücü seviyesi (Lwa)	67 dBA

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	277 W
Voltaj	220-240 V
Frekans (Hz)	50-60 Hz

Güç kaynağı kablo uzunluğu	1000 mm
Fiş	Hayır


Ayrıca mevcuttur

Alternative colours available	Black, Anthracite

Available colours	KD90HNE - KD90HAE

Opsiyonel aksesuarlar

Karbon filtre	FLT6	**Baca uzatması**	No
Uzaktan kumanda	No	**Havalandırma çıkışı**	No

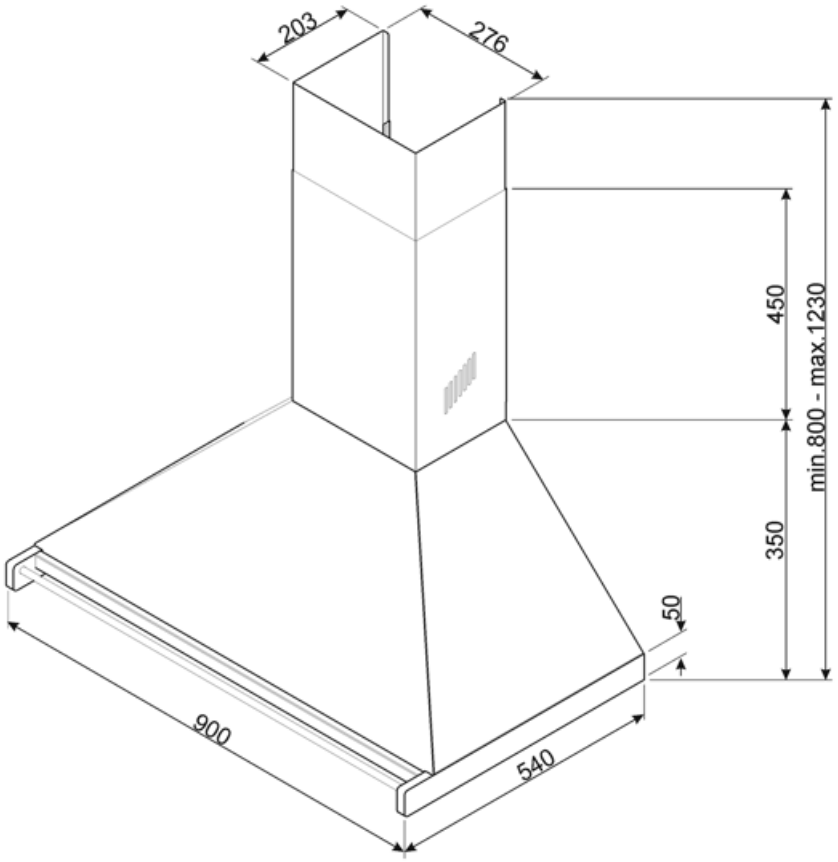

Compatible Accessories



FLT6

Yuvarlak Karbon filtreler (kit 2 adet)



KITALLFC

Üniversal karbon filtre Paslanmaz Çelik AISI 304 Filtre bulaşık makinesinde 50°C'de yıkanabilir (su ve uygun deterjan ile) ve kurutmak için 180°C 25 dakika fırına koyun

Symbols glossary



A+: A+ enerji verimliliği sınıfı, sınıf A'ya kıyasla % 10'a kadar enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olur. Minimum tüketimle maksimum performans sağlanır.



Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.



Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.



Yoğun/turbo ayarı: Ekstra hızlı ekstraksiyon gerektiğinde.