

# KD90RWE

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Termékcsalád       | Hood                       |
| Páraelszívó típusa | Dekoratív fali páraelszívó |
| Design             | Kürtő                      |
| Elszívás           | Elszívás                   |
| Anyag              | Festett anyag              |
| Acél típusa        | Csiszolt                   |
| EAN kód            | 8017709211615              |
| Design család      | Classica                   |
| Szín               | Vörösbör                   |
| Logo               | Applied                    |



## Kezelő elemek

|                  |               |                     |               |
|------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Vezérlőbeállítás | Vezérlőgombok | Vezérlőgombok       | Klasszikus    |
| Vezérlők száma   | 2             | Vezérlőelemek színe | Acél effektus |

## Program/Funkciók

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sebességek száma  | 3                                                                                   |
| Intenzív sebesség |  |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

|                                                                                    |                                                                                     |                                             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|  |  |                                             |                   |
| Lámpák száma                                                                       | 2                                                                                   | Zsírszűrők                                  | Rozsdamentes acél |
| Világítás típusa                                                                   | LED                                                                                 | Szellőzőnyílás                              | 150 mm            |
| Fényerősség                                                                        | 2 W                                                                                 | Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL          | 750 mm            |
| Szabad kimenet maximális kapacitása                                                | 820 m³/h                                                                            | Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL | 650 mm            |
| Motorteljesítmény                                                                  | 275 W                                                                               | Visszacsapó szelep                          | Igen              |
| Szűrők száma                                                                       | 3                                                                                   |                                             |                   |

|                    | Elszívási teljesítmény<br>IEC 61591 [m³/h] | Zajszint IEC<br>60704-2-13 [dBA] |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. sebességfokozat | 320                                        | 49                               |

|                    |     |    |
|--------------------|-----|----|
| 2. sebességfokozat | 439 | 57 |
| 3. sebességfokozat | 545 | 62 |
| Intenzív sebesség  | 773 | 70 |

## Teljesítmény / Energiacímke



|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Éves energiafogyasztás (AEChood)              | 57 kWh/a   |
| Energiahatékonysági osztály (EGK)             | A          |
| Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)           | 31,6       |
| Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC) | A          |
| Világításhatékonyság (LE)                     | 85,5 lux/W |
| Világításhatékonysági osztály (LEC)           | A          |
| Zsírszűrő hatékonyság (GFE)                   | 74,7 %     |
| Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)         | D          |
| Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)        | 320 m³/h   |
| Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)     | 545 m³/h   |
| Légáramlás extra sebességen (Qboost)          | 773 m³/h   |

|                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin) | 49 dBA   |
| Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)     | 62 dBA   |
| Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost)   | 70 dBA   |
| Időnövekedési tényező (F)                                                                  | 0,9      |
| Energiahatékonysági mutató                                                                 | 52,1     |
| Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)                             | 413 m³/h |
| Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)                                        | 460 Pa   |
| Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)                      | 167 W    |
| A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)                                     | 2 W      |
| Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)                                      | 188 lux  |
| Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)                                     | 62 dBA   |

## Elektromos csatlakozás

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke | 278 W     |
| Feszültség                             | 220-240 V |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Frekvencia (Hz) | 50-60 Hz |
| Tápkábel hossza | 1500 mm  |


## Szintén elérhető

Alternative colours  
available

Black, Stainless steel

Available colours

KD90NE - KD90XE

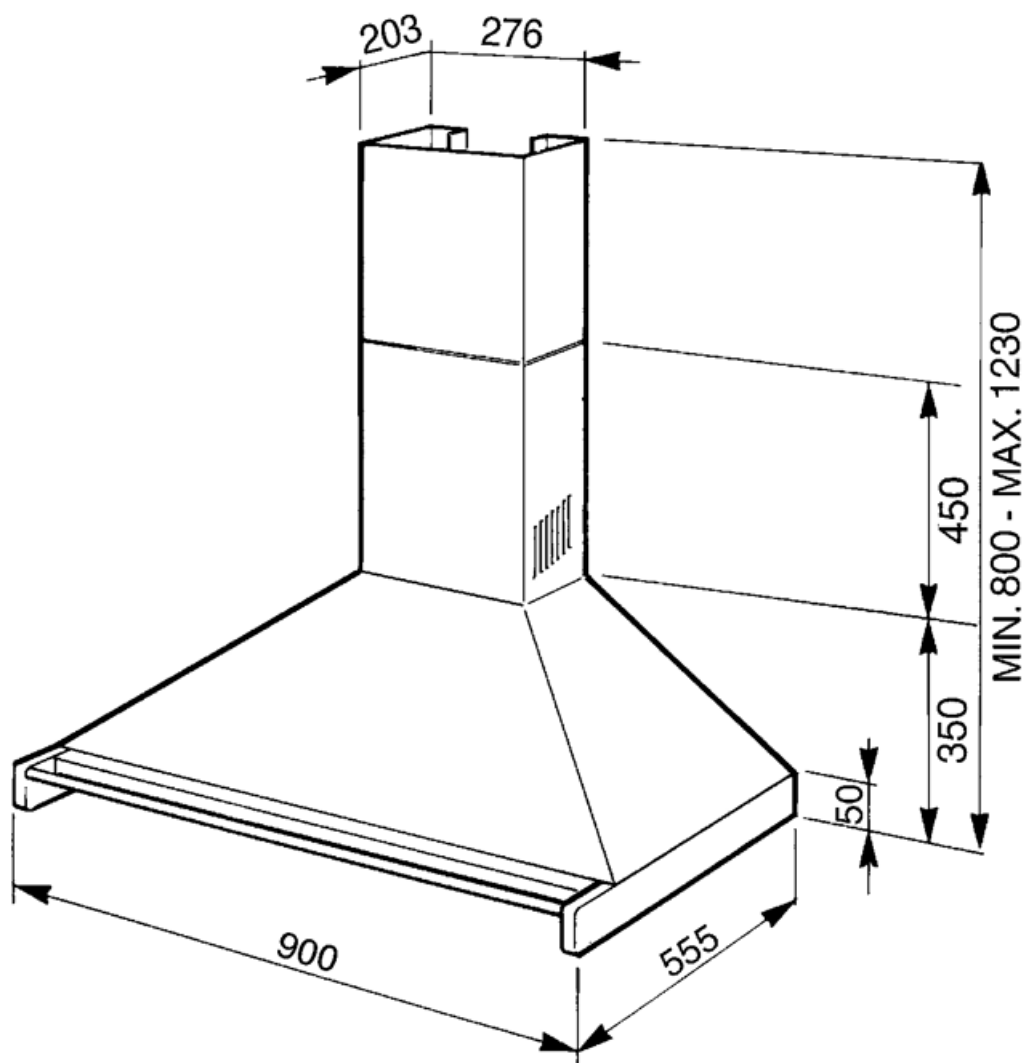

---

## Compatible Accessories

---



### FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



### KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő  
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő  
mosogatógépben 50°C-on mosható  
(víz és megfelelő mosószer) és  
sütőben 180°C-on 25 percig  
szárítható

## Symbols glossary



**Szűrők:** A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



**A:** Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően



**Jelzőfények:** Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



**Intenzív/turbó beállítás:** ha extra gyors elszívás szükséges.