

KD90RWE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Полированная
EAN-код	8017709211615
Эстетика	Classica
Цвет	Бордо
Логотип	Накладной



Управление

Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Classica
Количество переключателей	2	Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	

Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь
Тип подсветки	LED	Диаметр воздуховода	150 мм
Мощность ламп подсветки	2 Вт	Мин. расстояние от газовой варочной панели	750 мм
Максимальная производительность	820 м³/ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Мощность мотора	275 Вт	Обратный клапан	Да
Количество фильтров	3		

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	320	49
2-я скорость	439	57
3-я скорость	545	62
Интенсивный режим	773	70

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC _{hood})	57 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPE _{min})	49 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE _{max})	62 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	31,6	Акустическое давление при интенсивном режиме	70 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени (F)	0,9
Эффективность освещения (LE)	85,5 lux/W	Индекс энергоэффективности	52,1
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	413 м³/ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	74,7 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P _{ber})	460 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	D	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W _{ber})	167 Вт
Производительность на минимальной скорости	320 м³/ч	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на максимальной скорости	545 м³/ч	Средняя освещенность варочной поверхности (E _{middle})	188 lux
Производительность в интенсивном режиме	773 м³/ч	Максимальный уровень шума	62 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	278 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Напряжение	220-240 В		

Длина электрического
кабеля 1500 мм


Также доступны

Другие доступные
цвета

Черный, Нержавеющая
сталь

Артикулы других
цветов

KD90NE - KD90XE

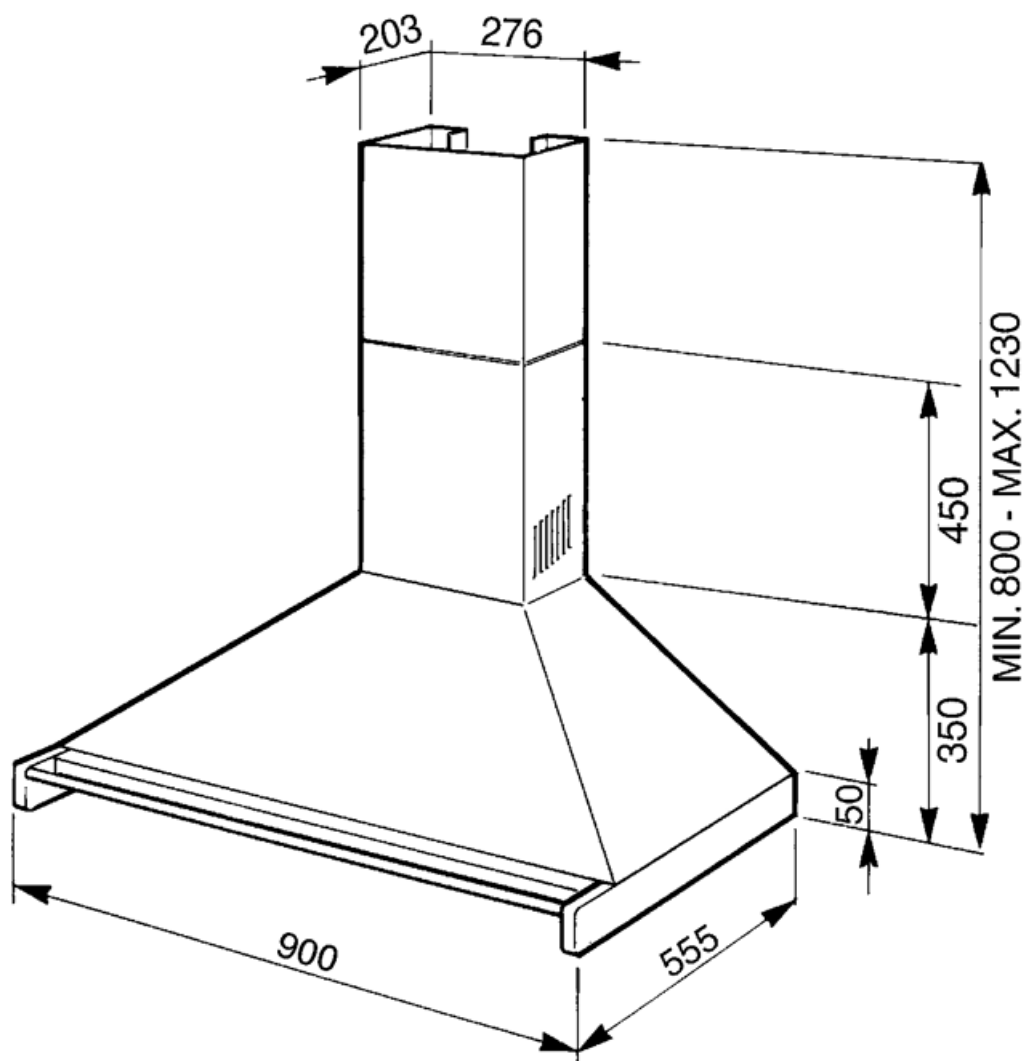

Совместимые Аксессуары



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304. Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут.

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.