

KD90XE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709211592
Ширина (мм)	90 см



Эстетика

Эстетика	Classica	Отделка	Матовая
Цвет	Нержавеющая сталь	Логотип	Штампованный

Управление

Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Classica
Количество переключателей	2	Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	

Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь
Тип подсветки	LED	Диаметр воздуховода	150 мм
Мощность ламп подсветки	2 Вт	Мин. расстояние от газовой варочной панели	750 мм
Максимальная производительность	820 м³/ч		

Мощность мотора	275 Вт	Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Количество фильтров	3	Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	320	49
2-я скорость	439	57
3-я скорость	545	62
Интенсивный режим	773	70

Производительность/ Энергопотребление

Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	57 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min})	49 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max})	62 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	31,6	Акустическое давление при интенсивном режиме	70 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени (F)	0,9
Эффективность освещения (LE)	85,5 lux/W	Индекс энергоэффективности	52,1
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	413 м³/ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	74,7 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber})	460 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	D	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber})	167 Вт
Производительность на минимальной скорости	320 м³/ч	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на максимальной скорости	545 м³/ч	Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle})	188 lux
Производительность в интенсивном режиме	773 м³/ч	Максимальный уровень шума	62 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность 278 Вт
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50-60 Гц
Длина электрического кабеля 1500 мм


Также доступны

Другие доступные цвета

Черный, Бордо

Артикулы других цветов

KD90NE - KD90RWE

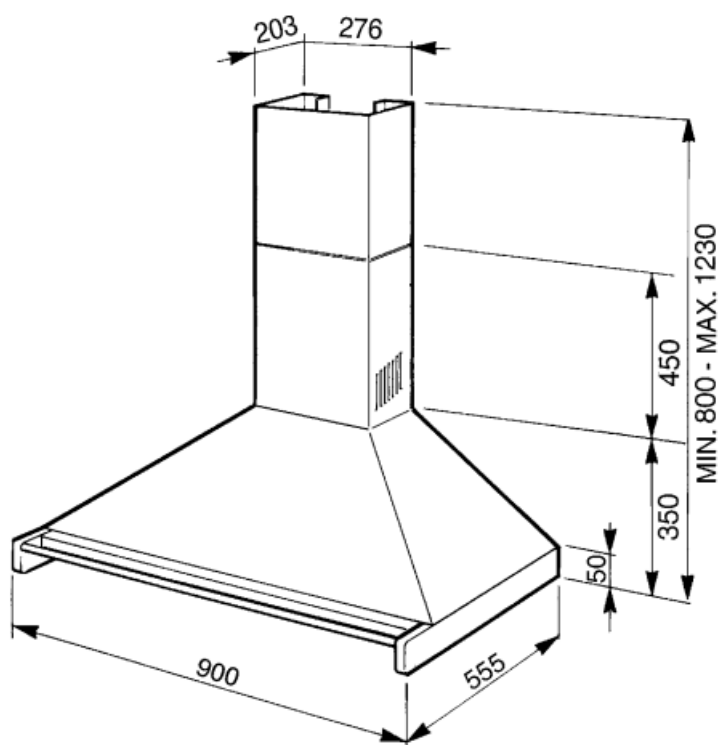

Not included accessories



KITCMNKD

Воздуховод Размеры 202,8x276x800



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)

Symbols glossary (ТТ)



A: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.