

KD91XE3

Familia Campana

Tipo Campana Decoración mural

Diseño Trapezio Filtración Extracción Material Acero inoxidable Tipo de inox Cepillado

8017709345976 Código EAN

Ancho 90 cm Estética Universal

Color Acero inoxidable

Satinado Acabado **Embutido** Logo



650 mm

Mandos

Regulación de mandos **Botones**

Programas/Funciones

N.º de velocidades 3

Características técnicas





N° de Luces N° de Filtros 3

Tipo de Luz LED Filtros antigrasa Aluminio Diámetro embocadura Potencia luz 4 W 150 mm

motor Escala de temperatura 4000 K Distancia mínima de la

de color (° K)

encimera de gas Capacidad máxima de 620 m³/h

aspiración en Distancia mínima de la 500 mm

modalidad libre (P0) encimera eléctrica

Potencia motor 160 W

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	260	45
Velocidad 2	390	54

SMEG SPA 15/12/2025



Velocidad 3 600	63
--------------------	----

Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera Sí

Prestaciones/Etiqueta energética

Consumo anual 79 kWh/a Emisiones sonoras en el 45 dBA (AEChood) aire ponderadas por el valor A en su ajuste Clase eficiencia mínimo de utilización energética (EEC) normal:(SPEmin) Eficiencia 18,20 Emisiones sonoras en el 63 dBA Fluidodinámica (FDE) aire ponderadas por el Clase de eficiencia С valor A en su ajuste fluido dinámico (FDEC) máximo de utilización Clase de eficiencia de 17 lux/W normal: (SPEmax) iluminación (LE) Factor aumento de 1,3 Eficiencia de iluminación C tiempo (F) (LEC) Índice de eficiencia 75.6 Eficiencia de filtrado de 75,1 % energética primera grasa (GFE) cavidad Clase de eficiencia de Caudal de aire medido 338 m³/h filtrado de grasa (GFEC) en el mejor punto de Flujo de aire a la 260 m³/h eficiencia (Qbep) velocidad mínima Presión de aire medida 300 Pa (Qmin) en el mejor punto de Flujo de aire a la 600 m³/h eficiencia (Qbep) máxima potencia Entrada de potencia 155 W (Qmax) eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 8 W de luz (WI) Iluminación media sobre 133 lux la superfície de cocción Nivel de potencia

Conexión eléctrica


Datos nominales de 168 W Frecuencia (Hz) 50-60 Hz conexión eléctrica Longitud del cable de 1500 mm Tensión 220-240 V alimentación

SMEG SPA 15/12/2025

63 dBA

acústica más alta (Lwa)



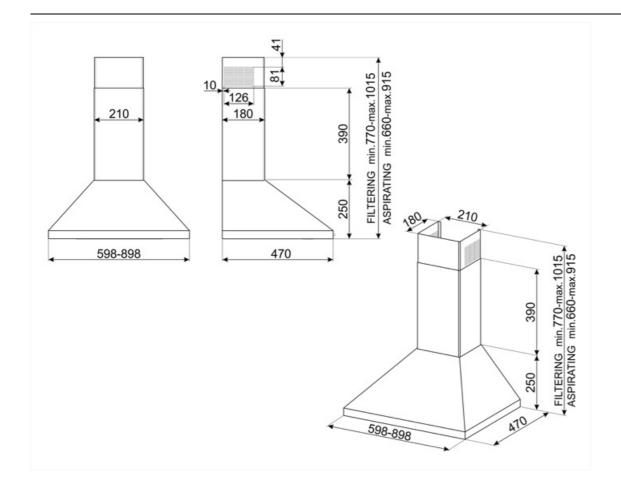

SMEG SPA 15/12/2025



Accesorios Compatible

KITFC152

Filtros de carbón (kit 2 piezas)



SMEG SPA 15/12/2025



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

SMEG SPA 15/12/2025