KD91XE3

Familia	Campana
Tipo Campana	Decoración mural
Diseño	Trapezio
Filtración	Extracción
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709345976
Ancho	90 cm
Estética	Universal
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Logo	Embutido



Mandos

Regulación de mandos	Botones

Programas/Funciones

N.° de velocidades	3

Características técnicas

N° de Luces	2	**N° de Filtros**	3
Tipo de Luz	LED	**Filtros antigrasa**	Aluminio
Potencia luz	4 W	**Diámetro embocadura motor**	150 mm
Escala de temperatura de color (° K)	4000 K	**Distancia mínima de la encimera de gas**	650 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	620 m³/h	**Distancia mínima de la encimera eléctrica**	500 mm
Potencia motor	160 W		

	Capacidad de aspiración 1 (IEC 61591) [m³/h]	**Rumorosidad 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Velocidad 1	260	45
Velocidad 2	390	54

Velocidad 3	600	63

Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera	Sí

Prestaciones/Etiqueta energética

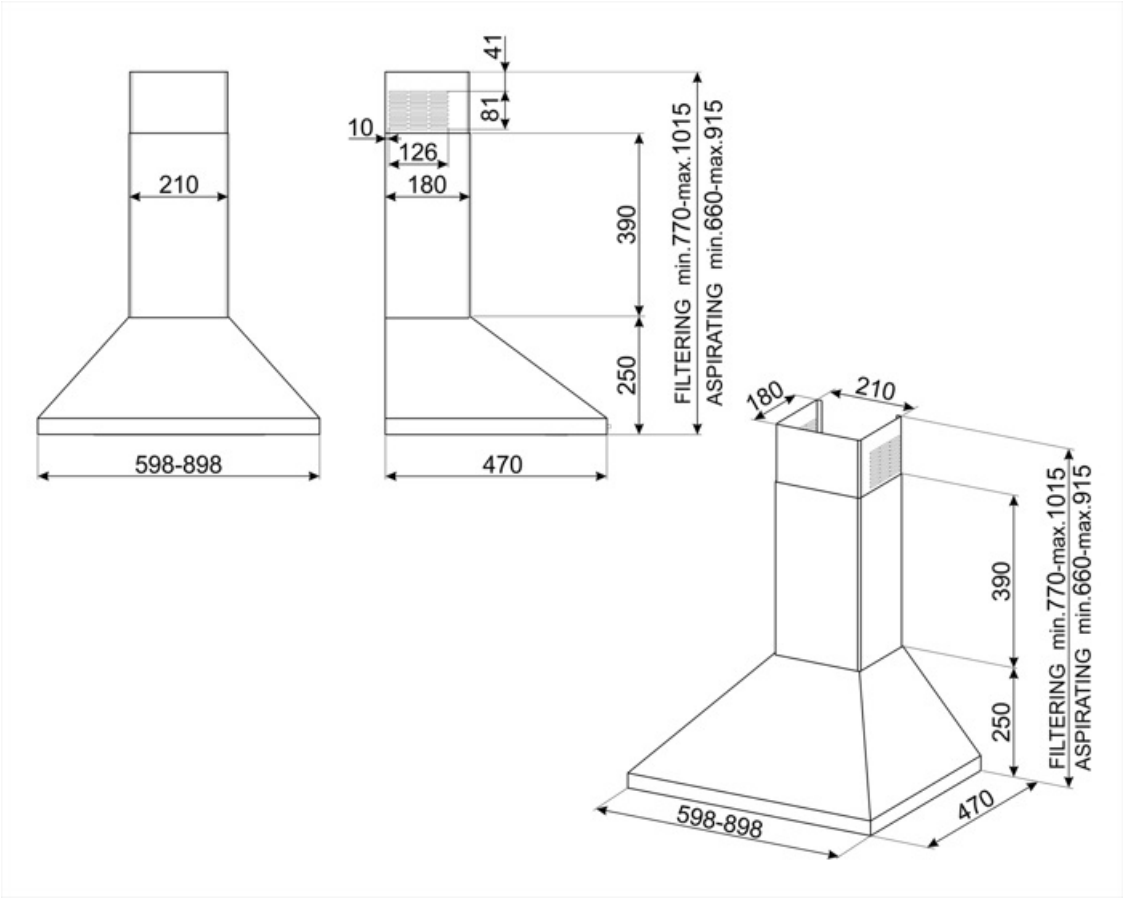


Consumo anual (AEChood)	79 kWh/a
Clase eficiencia energética (EEC)	C
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	18,20
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	C
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	17 lux/W
Eficiencia de iluminación (LEC)	C
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	75,1 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	C
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	260 m³/h
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	600 m³/h

Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	45 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	63 dBA
Factor aumento de tiempo (F)	1,3
Índice de eficiencia energética primera cavidad	75,6
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	338 m³/h
Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	300 Pa
Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	155 W
Potencia normal sistema de luz (Wl)	8 W
Iluminación media sobre la superfície de cocción	133 lux
Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	63 dBA

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	168 W
Tensión	220-240 V
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
Longitud del cable de alimentación	1500 mm
Enchufe	No


41
81
10
126
180
210
390
250
FILTERING min.770-max.1015
ASPIRATING min.660-max.915
598-898
470
180
210
390
250
FILTERING min.770-max.1015
ASPIRATING min.660-max.915
598-898
470

Accesorios Compatible



KITFC152

Filtros de carbón (kit 2 piezas)

Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

