KD91XE3

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtős
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709345976
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Embossed



Kezelő elemek

Vezérlés	Gombok

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2	**Szűrők száma**	3
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Alumínium
Világítás teljesítménye	4 W	**Kivezető nyílás**	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	650 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	620 m³/h	**Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL**	500 mm
Motorteljesítmény	160 W		

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	**Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]**
1. sebességfokozat	260	45
2. sebességfokozat	390	54

3. sebességfokozat	600	63

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő	Igen

Teljesítmény / Energiacímke



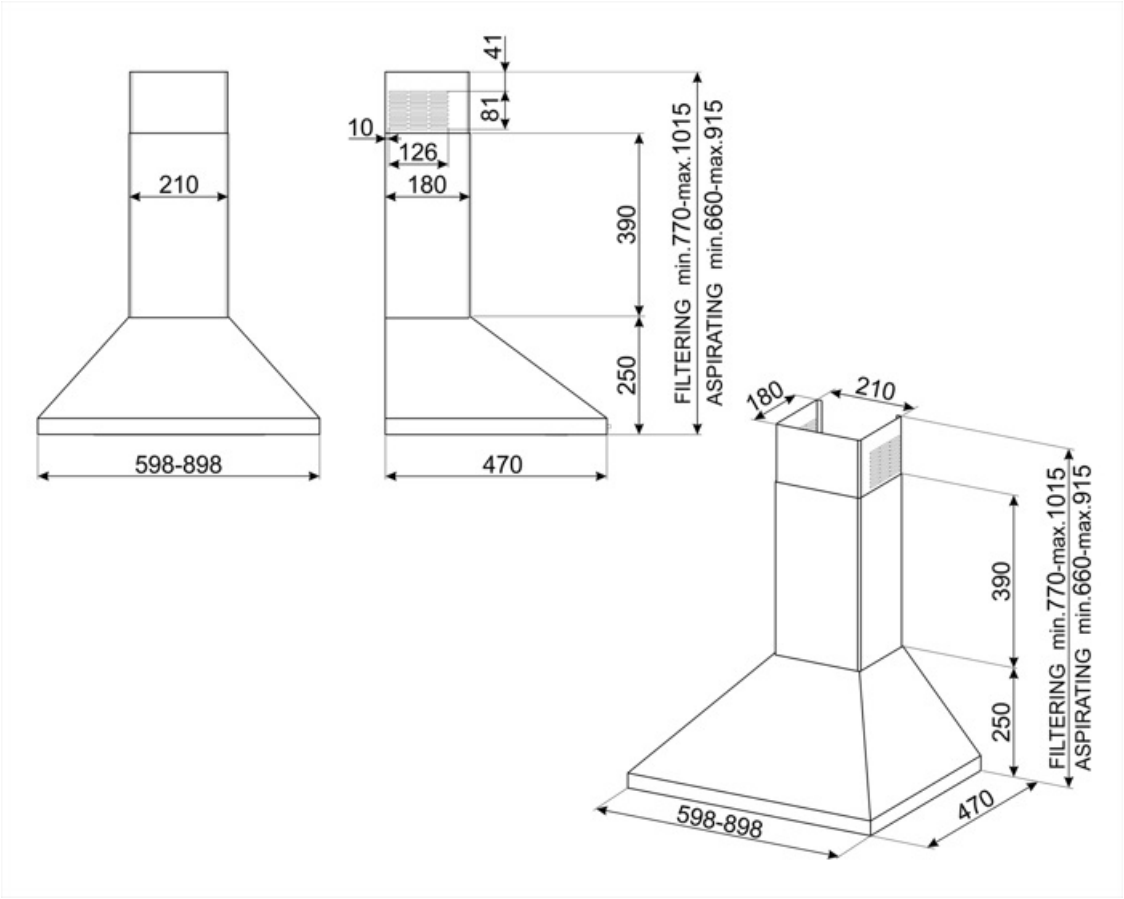
Éves energiafogyasztás (AEChood)	79 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	C
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	18,20
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	C
Megvilágítási hatékonyság (LE)	17 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	C
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	75,1 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	C
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	260 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	600 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	45 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	63 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	1,3
Energiahatékonysági mutató	75,6
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	338 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	300 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	155 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	8 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	133 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	63 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	168 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz

Tápkábel hossza	1500 mm
Csatlakozódugó	Nem


41
81
10
126
180
210
390
250
FILTERING min.770-max.1015
ASPIRATING min.660-max.915
598-898
470
180
210
390
250
FILTERING min.770-max.1015
ASPIRATING min.660-max.915
598-898
470

Compatible Accessories



KITFC152

Aktívszén-szűrők Kerek Készlet: 2 db

Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

