

KD9XE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtő
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709203030
Design család	Univerzális
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Serigraphy colour	Black
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Csúszka
------------------	---------

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
------------------	---

MŰSZAKI JELLEMZŐK

		Lámpák száma	1	Szűrők száma	1
		Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
		Fényerősség	4 W	Szellőzőnyílás	150 mm
		Szabad kimenet maximális kapacitása	415 m³/h	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
		Motorteljesítmény	110 W	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	210	50
2. sebességfokozat	250	54

3. sebességfokozat	400	64
-----------------------	-----	----

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő Igen

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	59 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin)	50 dBA
Energiahatékonysági osztály (EGK)	D	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	64 dBA
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	9,3	Időnövekedési tényező (F)	1,7
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	E	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	195 m³/h
Világításhatékonyság (LE)	11 lux/W	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	155 Pa
Világításhatékonysági osztály (LEC)	E	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	90 W
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	75,1 %	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	4 W
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	C	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	45 lux
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	210 m³/h	Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	64 dBA
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	400 m³/h		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	109 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Feszültség	220-240 V	Tápkábel hossza	1000 mm

Szintén elérhető

Alternative colours available	No	Available colours	No
-------------------------------	----	-------------------	----


Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő
Távírányító

KITFC155
No

Kürtő hosszabbító
Szellőzőnyílás

No
No

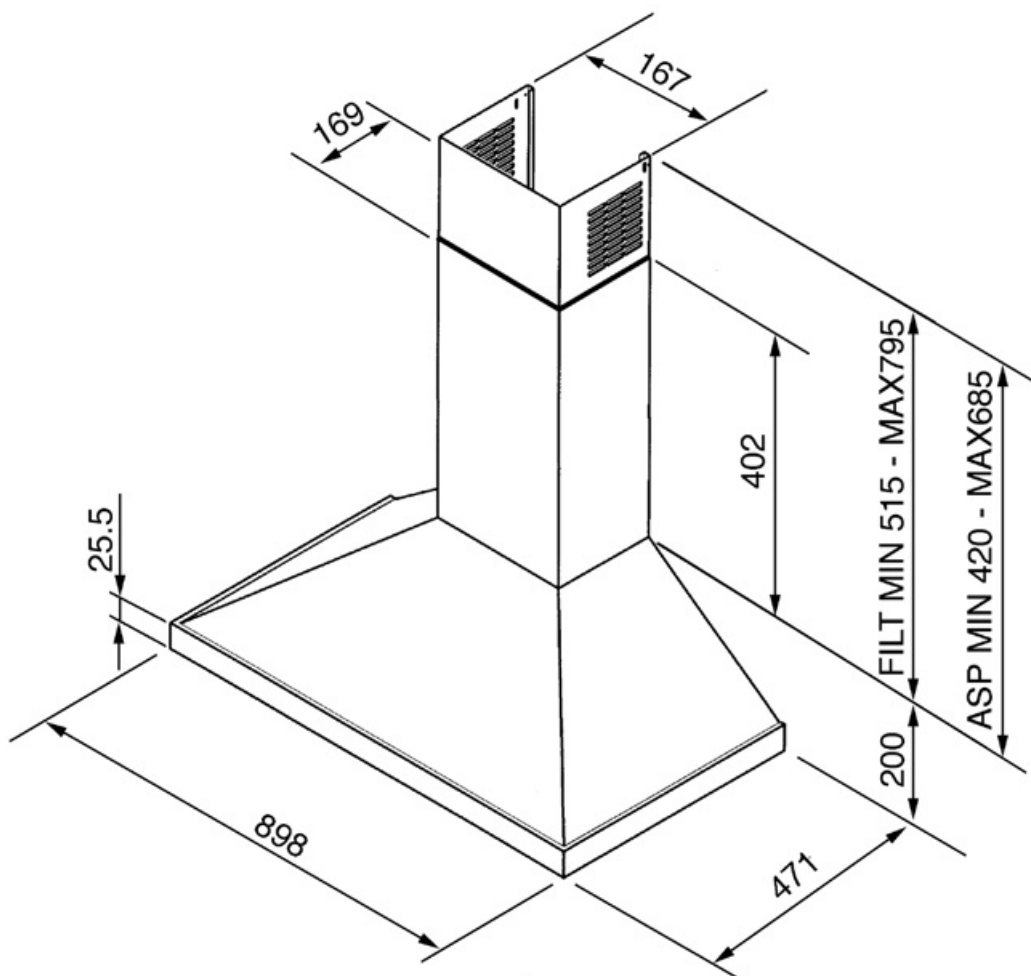

Compatible Accessories



KITFC155

Aktívszén-szűrők Kerek Készlet: 2 db

Symbols glossary



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.