

KD9XE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709203030



Эстетика

Эстетика	Универсальный	Цвет шелкографии	Черный
Цвет	Нержавеющая сталь	Логотип	Шелкография
Отделка	Матовая		



Управление

Управление	Слайдер
-------------------	---------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
-----------------------------	---

Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	1	Количество фильтров	1
Тип подсветки	LED	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	4 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Максимальная производительность	415 м ³ /ч	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Мощность мотора	110 Вт	Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	210	50
2-я скорость	250	54
3-я скорость	400	64

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление

Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	59 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min})	50 дБ(А)
Класс энергоэффективности	D	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max})	64 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	9.3	Коэффициент увеличения времени (F)	1.7
Класс гидродинамической эффективности	E	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	195 м³/ч
Эффективность освещения (LE)	11 lux/W	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber})	155 Pa
Класс эффективности освещения	E	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber})	90 Вт
Жироулавливающая эффективность (GFE)	75.1 %	Номинальная мощность системы освещения	4 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	C	Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle})	45 lux
Производительность на минимальной скорости	210 м³/ч	Максимальный уровень шума	64 дБ(А)
Производительность на максимальной скорости	400 м³/ч		


Электрическое подключение

Номинальная мощность	109 Вт	Частота тока	50 Гц
Напряжение	220-240 В		

Длина электрического
кабеля 1000 мм

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр KITFC155

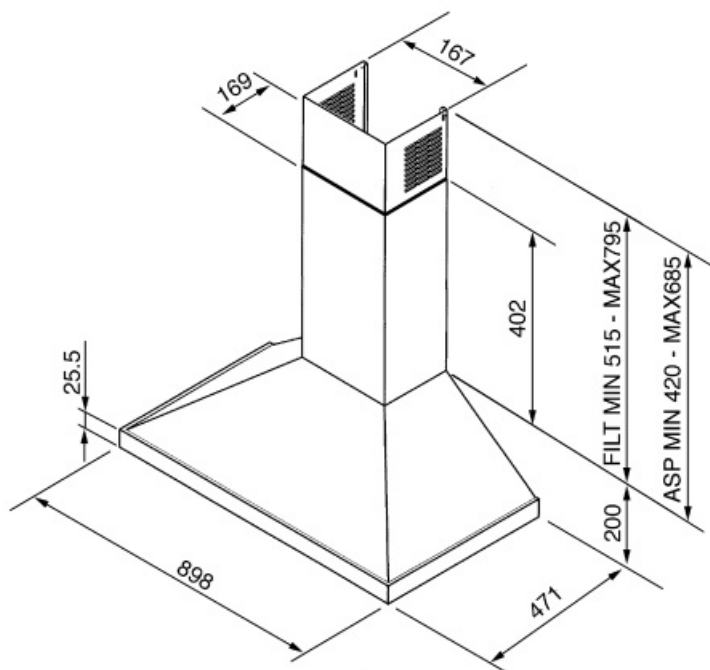

Not included accessories



KITFC155

Угольный фильтр круглый 2 штуки

Symbols glossary (ТТ)



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



D: класс энергоэффективности продукта, измеряется от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов.