

KD9XE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709203030
Ширина (мм)	90 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Цвет шелкографии	Черный
Логотип	Шелкография





Управление

Управление	Слайдер
------------	---------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
----------------------	---

Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	1	Количество фильтров	1
Тип подсветки	Светодиодный	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	4 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Максимальная производительность	415 м ³ /ч	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Мощность мотора	110 Вт	Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм

<p>Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]</p>	<p>Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]</p>
--	---

1-я скорость	210	50
2-я скорость	250	54
3-я скорость	400	64

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	59 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	50 дБ(A)
Класс энергоэффективности	D	Акустическое давление на максимальной скорости	64 дБ(A)
Гидродинамическая эффективность	9.3	Коэффициент увеличения времени	1.7
Класс гидродинамической эффективности	E	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	195 м³/ч
Эффективность освещения	11 lux/W	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	155 Pa
Класс эффективности освещения	E	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	90 Вт
Жироулавливающая эффективность	75.1 %	Номинальная мощность системы освещения	4 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	C	Средняя освещенность варочной поверхности	45 lux
Производительность на минимальной скорости	210 м³/ч	Максимальный уровень шума	64 дБ(A)
Производительность на максимальной скорости	400 м³/ч		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	109 Вт	Длина электрического кабеля	1000 мм
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Нет
Частота тока	50 Гц		

Также доступны

Другие доступные
цвета

No

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр

KITFC155

Расширение дымохода


No

Пульт дистанционного
управления

No

Диаметр воздуховода

No

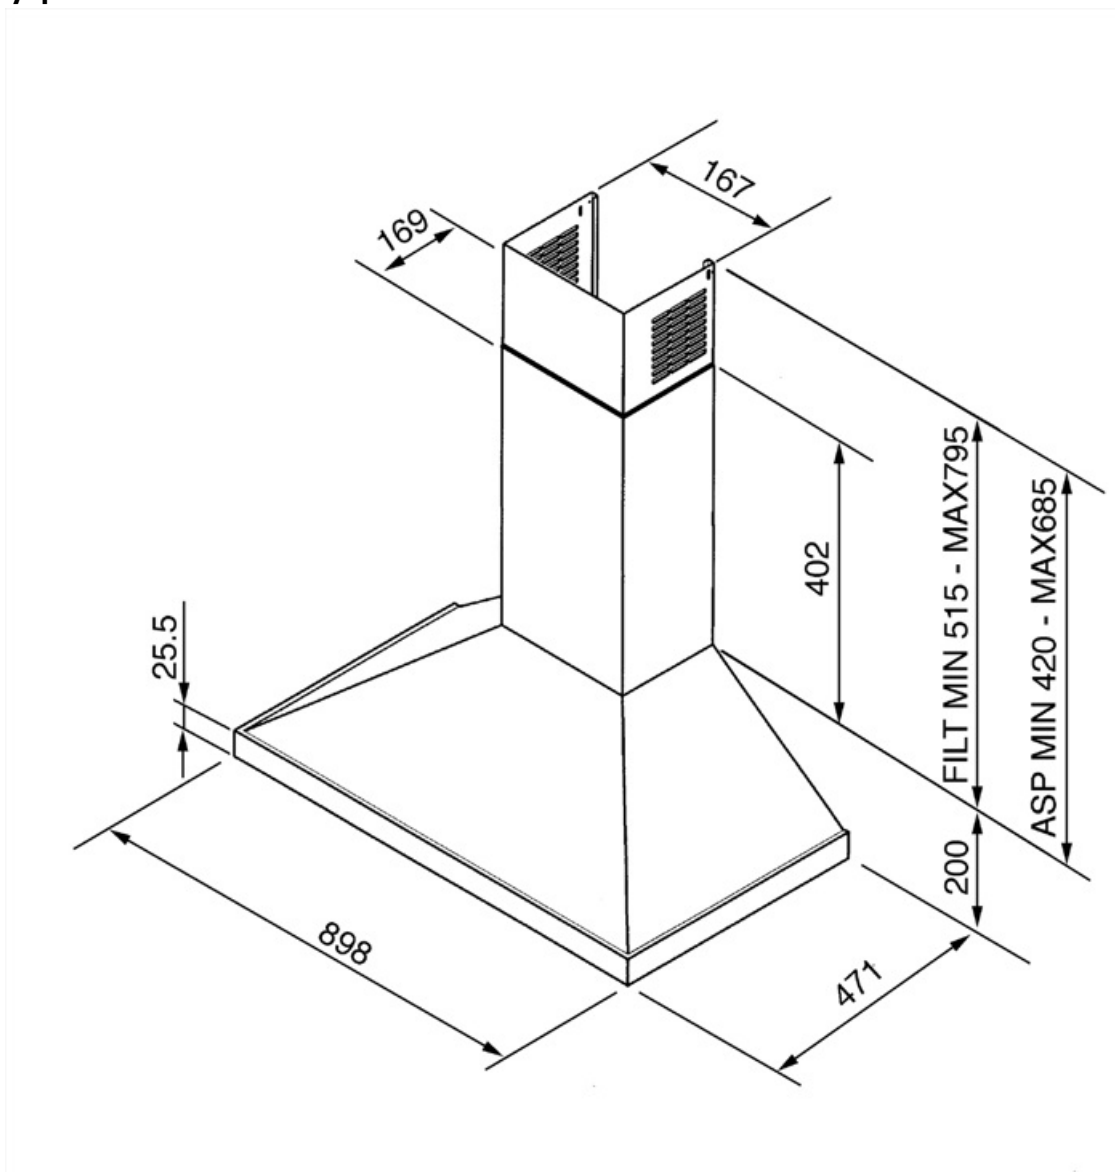

Совместимые Аксессуары



KITFC155

Угольный фильтр круглый 2 штуки

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.