

# KD9XE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709203030
Ширина (мм)	90 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Цвет шелкографии	Черный
Логотип	Шелкография



## Управление

Управление	Слайдер
------------	---------

## Программы/ функции

Количество скоростей	3
----------------------	---

## Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	1	Количество фильтров	1
Тип подсветки	Светодиодный	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	4 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Максимальная производительность	415 м <sup>3</sup> /ч	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Мощность мотора	110 Вт	Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм

**Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м<sup>3</sup>/ч]**

**Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]**

1-я скорость	210	50
2-я скорость	250	54
3-я скорость	400	64

## Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

## Производительность/ Энергопотребление



<b>Годовая энергоэффективность (AEC<sub>hood</sub>)</b>	59 кВт/год	<b>Акустическое давление на минимальной скорости</b>	50 дБ(А)
<b>Класс энергоэффективности</b>	D	<b>Акустическое давление на максимальной скорости</b>	64 дБ(А)
<b>Гидродинамическая эффективность</b>	9,3	<b>Коэффициент увеличения времени</b>	1,7
<b>Класс гидродинамической эффективности</b>	E	<b>Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности</b>	195 м <sup>3</sup> /ч
<b>Эффективность освещения</b>	11 lux/W	<b>Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности</b>	155 Pa
<b>Класс эффективности освещения</b>	E	<b>Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности</b>	90 Вт
<b>Жироулавливающая эффективность</b>	75,1 %	<b>Номинальная мощность системы освещения</b>	4 Вт
<b>Класс жироулавливающей эффективности</b>	C	<b>Средняя освещенность варочной поверхности</b>	45 lux
<b>Производительность на минимальной скорости</b>	210 м <sup>3</sup> /ч	<b>Максимальный уровень шума</b>	64 дБ(А)
<b>Производительность на максимальной скорости</b>	400 м <sup>3</sup> /ч		

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	109 Вт	<b>Длина электрического кабеля</b>	1000 мм
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Тип электрической вилки</b>	Нет
<b>Частота тока</b>	50 Гц		

## Также доступны

Другие доступные  
цвета

No

## Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр

KITFC155

Расширение дымохода


No

Пульт дистанционного  
управления

No

Диаметр воздуховода

No

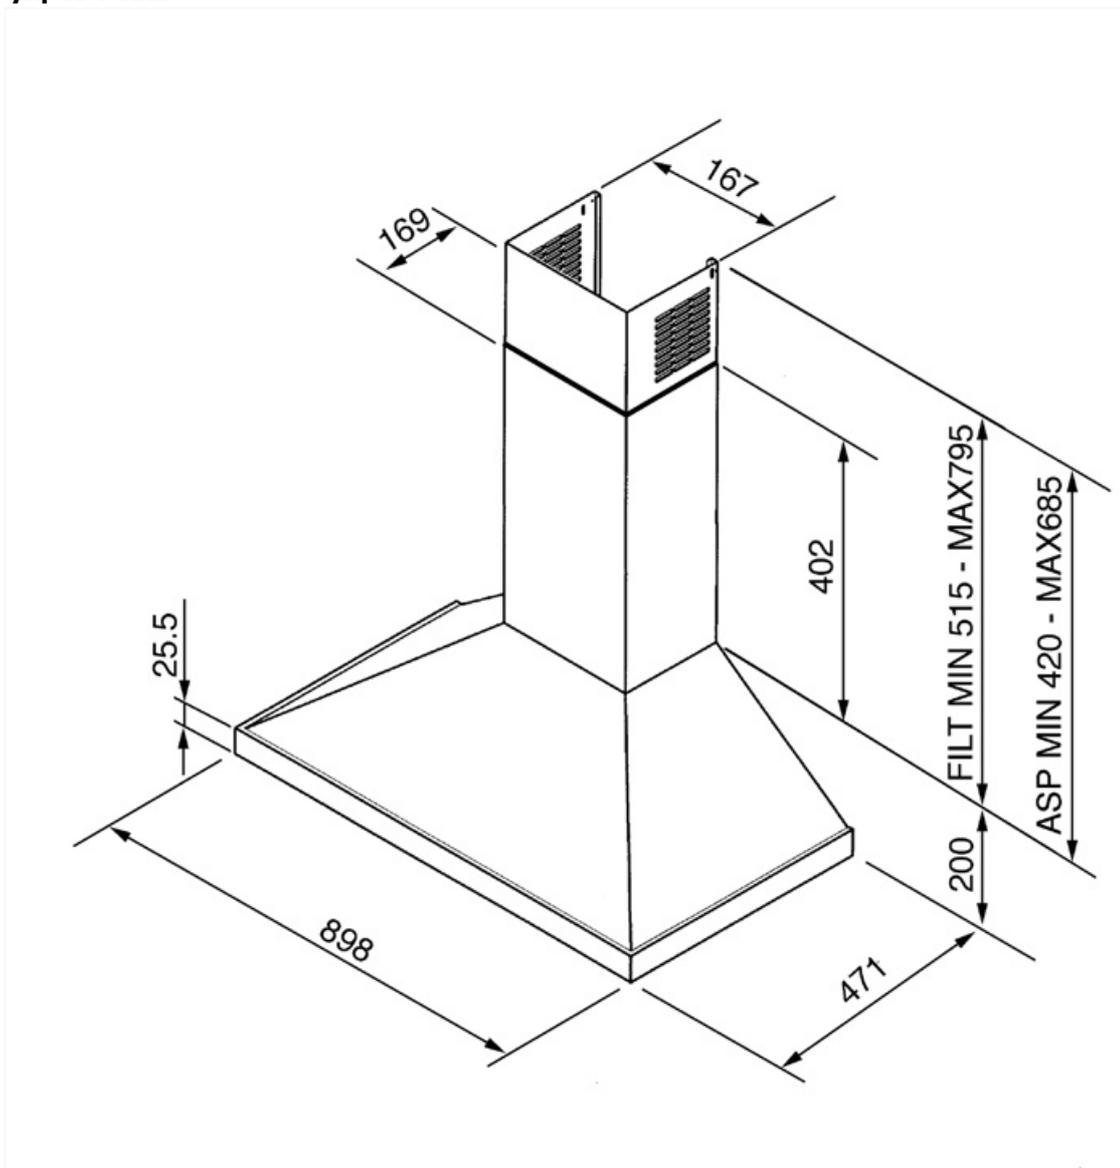

---

## Совместимые Аксессуары

---



KITFC155

Угольный фильтр круглый 2 штуки

---

## Symbols glossary

---



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.