

# KDC61XE3

Famille Hotte

Type de hotte Hotte décorative murale

Brossé

DesignPyramidaleType d'aspirationEvacuationMatériauInox

Code EAN 8017709345990

Largeur hotte60 cmEsthétiqueUniverselCouleurInoxFinitionSatinéLogoEmbouti



#### Commandes

Type d'inox

Type de Touches commandes

#### **Programmes / Fonctions**

Nombre de vitesses 3

#### **Technologie**



Nombre de lampes 2 Nombre Type d'éclairage LED Filtres
Puissance de l'éclairage 4 W Filtres
Température de Couleur 4000 K Diamè

de la lumière (K)

Capacité d'aspiration à 620 m³/h

l'air libre (P0)

Puissance du moteur 160 W

Nombre de filtres 2 Filtres anti-graisses Al

Filtres anti-graisses Aluminium
Filtres charbon fournis Oui
Diamètre de sortie du 150 mm

moteur

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson

gaz

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson

d'une table de cuisso électrique 500 mm

650 mm



	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	260	45
Vitesse 2	390	54
Vitesse 3	600	63

#### **Accessoires inclus**

Tube de réduction sortie Oui

## Performance / Etiquette Energétique


/	_	Ď	╛
C	2	0	r
c	ľ	é	9

Consommation d'énergie annuelle (AEC) Classe d'efficacité énergétique	79 kWh/a C	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	45 dBA
Efficacité fluidodynamique (FDE) Classe d'efficacité fluidodynamique	18,20 C	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	63 dBA
Efficacité lumineuse (LE) Classe d'efficacité lumineuse	Facteur d'augmentation du temps (F) Indice d'efficacité	1,3 75,6	
Efficacité de filtration des graisses Classe d'efficacité de	75,1 % C	énergétique Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	338 m³/h
filtration des graisses Débit d'air à la vitesse minimale	260 m³/h	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	300 Pa
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	600 m³/h	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	155 W
		Puissance nominale du système d'éclairage	8 W
		Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	133 lux
		Niveau de bruit au réglage le plus élevé	63 dBA

### Raccordement électrique

Puissance nominale	168 W	Fréquence	50-60 Hz
électrique			



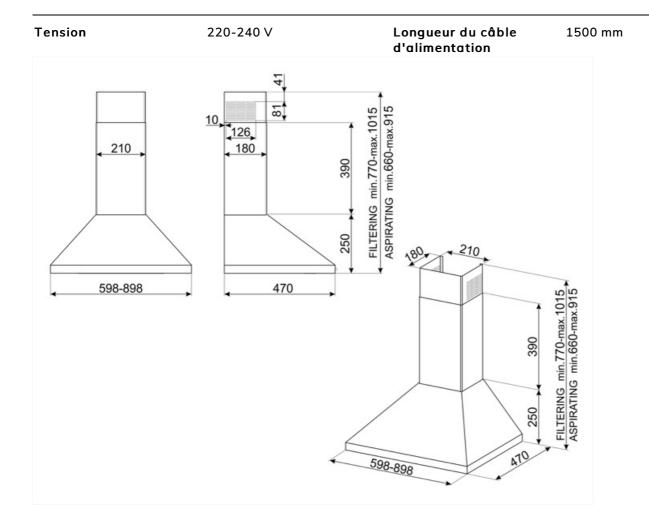



# **Accessoires Compatibles**

#### KITFC152

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces





### Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Filtres à charbon actif inclus : Les filtres à charbon actif permettent de faire fonctionner la hotte en recyclage, garantissant une parfaite élimination des odeurs.



Eclairage: Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.

