


KDC61XE3

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Famille | Hotte |
| Type de hotte | Hotte décorative murale |
| Design | Pyramide |
| Type d'aspiration | Evacuation |
| Matériau | Inox |
| Type d'inox | Brossé |
| Code EAN | 8017709345990 |
| Largeur hotte | 60 cm |
| Esthétique | Universel |
| Couleur | Inox |
| Finition | Satiné |
| Logo | Embouti |

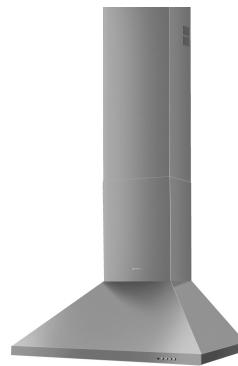

Commandes

| | |
|--------------------------|---------|
| Type de commandes | Touches |
|--------------------------|---------|

Programmes / Fonctions

| | |
|---------------------------|---|
| Nombre de vitesses | 3 |
|---------------------------|---|

Technologie



| | | | |
|---|-----------------------|---|-----------|
| Nombre de lampes | 2 | Nombre de filtres | 2 |
| Type d'éclairage | LED | Filtres anti-graisses | Aluminium |
| Puissance de l'éclairage | 4 W | Filtres charbon fournis | Oui |
| Température de Couleur de la lumière (K) | 4000 K | Diamètre de sortie du moteur | 150 mm |
| Capacité d'aspiration à l'air libre (P0) | 620 m ³ /h | Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz | 650 mm |
| Puissance du moteur | 160 W | Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique | 500 mm |

| Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m ³ /h] | | Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|-----|--------------------------------------|
| Vitesse 1 | 260 | 45 |
| Vitesse 2 | 390 | 54 |
| Vitesse 3 | 600 | 63 |

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie Oui

Performance / Etiquette Energétique



| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Consommation d'énergie annuelle (AEC) | 79 kWh/a | Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin) | 45 dBA |
| Classe d'efficacité énergétique | C | Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax) | 63 dBA |
| Efficacité fluidodynamique (FDE) | 18,20 | Facteur d'augmentation du temps (F) | 1,3 |
| Classe d'efficacité fluidodynamique | C | Indice d'efficacité énergétique | 75,6 |
| Efficacité lumineuse (LE) | 17 lux/W | Débit d'air mesuré au point de rendement maximal | 338 m ³ /h |
| Classe d'efficacité lumineuse | C | Pression d'air mesurée au point de rendement maximal | 300 Pa |
| Efficacité de filtration des graisses | 75,1 % | Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal | 155 W |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | C | Puissance nominale du système d'éclairage | 8 W |
| Débit d'air à la vitesse minimale | 260 m ³ /h | ECLAirement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle) | 133 lux |
| Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax) | 600 m ³ /h | Niveau de bruit au réglage le plus élevé | 63 dBA |

Raccordement électrique


| | | | |
|-------------------------------|-------|----------------------------------|---------|
| Puissance nominale électrique | 168 W | Longueur du câble d'alimentation | 1500 mm |
|-------------------------------|-------|----------------------------------|---------|

Tension
Fréquence

220-240 V
50-60 Hz

Type de prise

Non

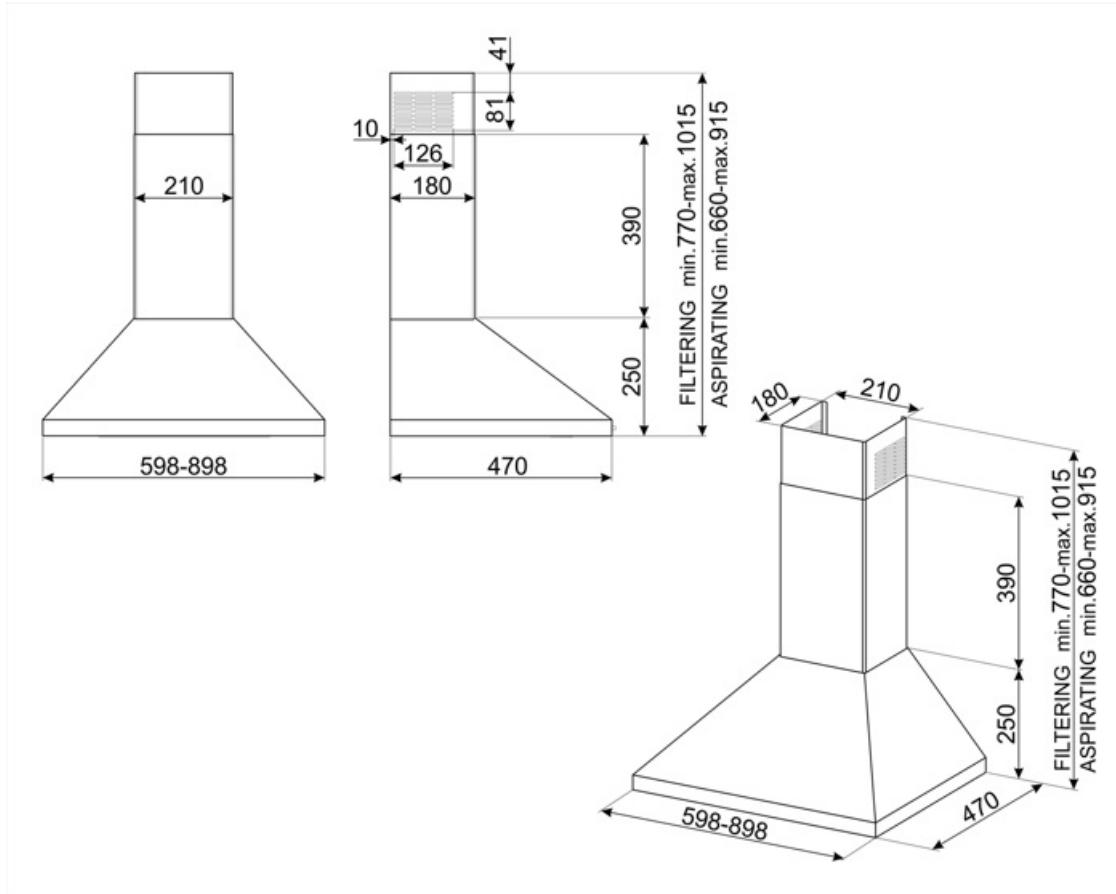



Accessoires Compatibles

KITFC152

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Filtres à charbon actif inclus : Les filtres à charbon actif permettent de faire fonctionner la hotte en recyclage, garantissant une parfaite élimination des odeurs.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.