


## KDC61XE3

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtős
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709345990
Páraelszívó szélessége	60 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Embossed

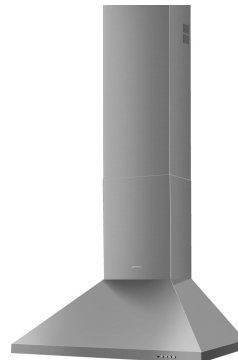

## Kezelő elemek

Vezérlés	Gombok
----------	--------

## Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
-----------------	---

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	Szűrők száma	2
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Világítás teljesítménye	4 W	Kivezető nyílás	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	620 m <sup>3</sup> /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	500 mm
Motorteljesítmény	160 W		

	Légszállítás IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	260	45
2. sebességfokozat	390	54

3. sebességfokozat	600	63
-----------------------	-----	----

## Mellékelt tartozékok



<b>Csőszűkítő</b>	Igen	<b>Aktívszén-szűrők mellékelve</b>	Igen
-------------------	------	------------------------------------	------

## Teljesítmény / Energiacímke



<b>Éves energiafogyasztás (AEChood)</b>	79 kWh/a	<b>Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)</b>	45 dBA
<b>Energiahatékonysági osztály (EEC)</b>	C	<b>Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)</b>	63 dBA
<b>Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)</b>	18,20	<b>Időtartam-növelő tényező (F)</b>	1,3
<b>Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)</b>	C	<b>Energiahatékonysági mutató</b>	75,6
<b>Megvilágítási hatékonyság (LE)</b>	17 lux/W	<b>Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)</b>	338 m <sup>3</sup> /h
<b>Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)</b>	C	<b>Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)</b>	300 Pa
<b>Zsírkiűrés hatékonyság (GFE)</b>	75,1 %	<b>Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)</b>	155 W
<b>Zsírkiűrés hatékonysági osztály (GFEC)</b>	C	<b>Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)</b>	8 W
<b>Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)</b>	260 m <sup>3</sup> /h	<b>Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)</b>	133 lux
<b>Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)</b>	600 m <sup>3</sup> /h	<b>Zajtelszámítás szint a legmagasabb fokozaton (Lwa)</b>	63 dBA

## Elektromos csatlakozás

<b>Elektromos csatlakozás névleges értéke</b>	168 W	<b>Tápkábel hossza</b>	1500 mm
<b>Feszültség</b>	220-240 V	<b>Csatlakozódugó</b>	Nem
<b>Frekvencia (Hz)</b>	50-60 Hz		



---

## Compatible Accessories

---

KITFC152

Aktívszén-szűrők Kerek Készlet: 2 db



---

## Symbols glossary

---



**Szűrők:** a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.



**Aktívszén-szűrők:** Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben.



**Világítás:** Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

