
KDC61XE3

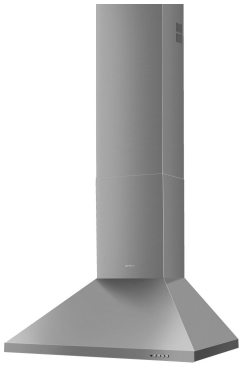

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtős
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709345990
Páraelszívó szélessége	60 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Embossed

Kezelő elemek

Vezérlés	Gombok

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2	**Szűrők száma**	2
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Alumínium
Világítás teljesítménye	4 W	**Kivezető nyílás**	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	650 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	620 m³/h	**Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL**	500 mm
Motorteljesítmény	160 W		

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	**Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]**
1. sebességfokozat	260	45
2. sebességfokozat	390	54

3. sebességfokozat	600	63

Mellékelt tartozékok



Csőszűkítő	Igen	**Aktívszén-szűrők mellékelve**	Igen


Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	79 kWh/a	**Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)**	45 dBA
Energiahatékonysági osztály (EEC)	C	**Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)**	63 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	18,20	**Időtartam-növelő tényező (F)**	1,3
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	C	**Energiahatékonysági mutató**	75,6
Megvilágítási hatékonyság (LE)	17 lux/W	**Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)**	338 m³/h
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	C	**Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)**	300 Pa
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	75,1 %	**Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)**	155 W
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	C	**Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)**	8 W
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	260 m³/h	**Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)**	133 lux
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	600 m³/h	**Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)**	63 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	168 W	**Tápkábel hossza**	1500 mm
Feszültség	220-240 V	**Csatlakozódugó**	Nem
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

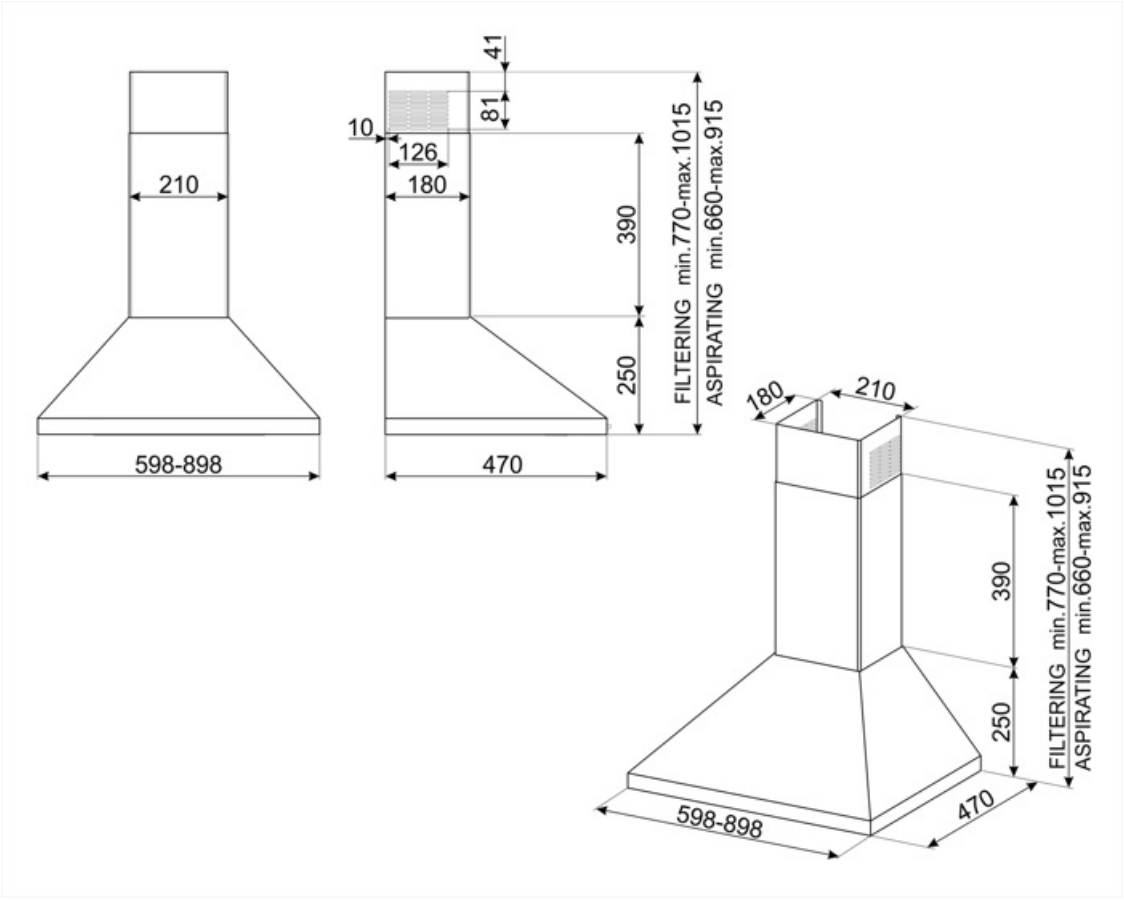
41
81
10
126
180
210
390
250
FILTERING min.770-max.1015
ASPIRATING min.660-max.915
598-898
470
180
210
390
250
FILTERING min.770-max.1015
ASPIRATING min.660-max.915
598-898
470

Compatible Accessories



KITFC152

Aktívszén-szűrők Kerek Készlet: 2 db

Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.





Aktívszén-szűrők: Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.