
KDC61XE3

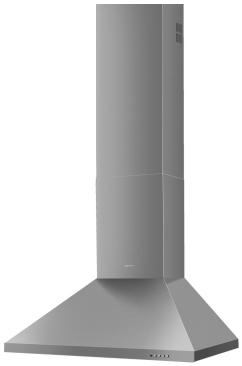

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve muurdampkap
Type dampkap	Trapeze
Extractie	Extractie
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709345990
Breedte dampkap	60 cm
Design	Universeel
Kleur	Inox
Afwerking	Geborsteld inox
Logo	In reliëf

Bediening

Bediening	Drukknoppen

Program / Functions

Aantal snelheden	3

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Aantal filters**	2
Type lamp	LED	**Vetfilters**	Aluminium
Vermogen lamp	4 W	**Diameter ventilatie outlet**	150 mm
Temperatuur licht (Kelvin)	4000 K	**Minimum afstand van gaskookplaat**	650 mm
Capaciteit P0	620 m³/h	**Minimum afstand van elektrische kookplaat**	500 mm
Vermogen motor	160 W		

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	260	45
Snelheid 2	390	54

Snelheid 3	600	63

Meegeleverde accessoires



Reductie pijp	Ja	**Meegeleverde koolstoffilters**	Ja


Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	79 kWh/jaar	**Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)**	45 dBA
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	C	**Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid**	63 dBA
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	18.20	**Tijdverhogingsfactor (F)**	1.3
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	C	**Energie-efficiëntie Index**	75.6
Licht Efficiëntie (LE)	17 lux/W	**Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)**	338 m³/h
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	C	**Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)**	300 Pa
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	75.1 %	**Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)**	155 W
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	C	**Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)**	8 W
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	260 m³/h	**Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)**	133 lux
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	600 m³/h	**Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)**	63 dBA

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	168 W	**Lengte voedingskabel**	1500 mm
Spanning	220-240 V	**Stekker**	Nee
Frequentie	50-60 Hz		

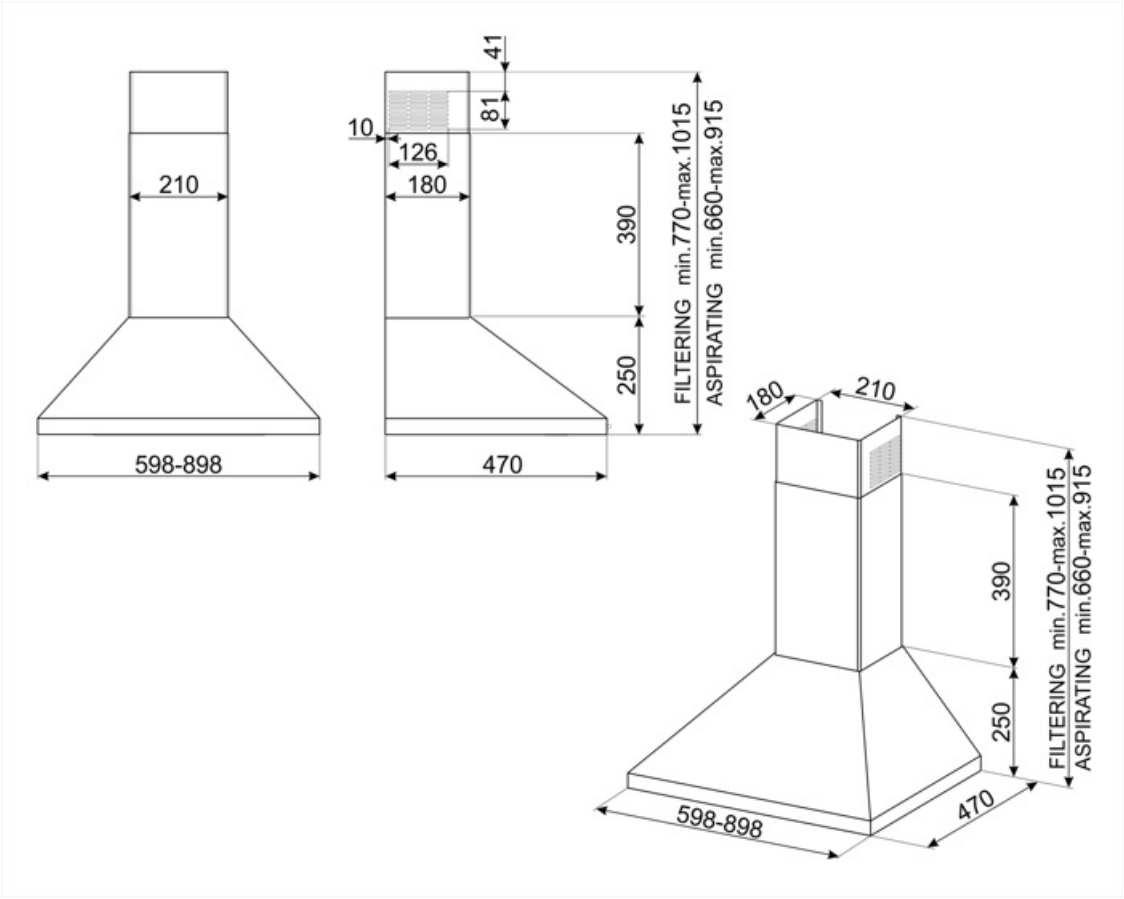
41
81
10
126
180
210
390
250
FILTERING min.770-max.1015
ASPIRATING min.660-max.915
598-898
470
180
210
390
250
FILTERING min.770-max.1015
ASPIRATING min.660-max.915
598-898
470

Compatible Accessories



KITFC152

Charcoal filters Round Kit 2 pieces

Symbols glossary



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



Charcoal filters: Extracting through charcoal filters or directly to the exterior lessens strong cooking odours considerably.

