

KDC61XE3

Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Lățimea capotei

Estetică

Culoare

Finisaj

Logo

Hotă

Capac decorativ pentru perete

Coș

Extracție

Oțel inoxidabil

Periat

8017709345990


60 cm

Universal

Oțel inoxidabil

Satin

Embossed

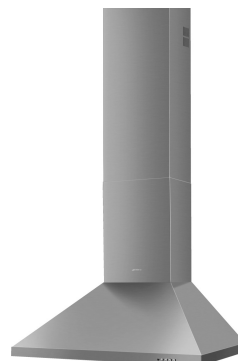

Comenzi

Setare control Butoane

Program / Funcții

Nr. de viteze

3

Caracteristici tehnice



Nr. lumini

2

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

4 W

Scara temperaturii

4000 K

culorii deschise (K)

Capacitate maximă de
evacuare liberă

620 m³/h

Putere motor

160 W

Nr. de filtre

2

Filtre anti-degresare

Aluminiu

Filtre de cărbune incluse

Da

Înălțime aerisire

150 mm

Distanța minimă față de
plita CU GAZ

650 mm

Distanța minimă față de
plita ELECTRICĂ

500 mm

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704- 2-13 [dBA]
Viteza 1	260	45
Viteza 2	390	54

Viteza 3	600	63
-------------	-----	----

Accesorii incluse

Reducerea tubului Da


Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	79 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	45 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	C	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	63 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	18,20	Factor de creștere a timpului (F)	1,3
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	C	Indicele de eficiență energetică	75,6
Eficiența iluminării (LE)	17 lux/W	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	338 m³/h
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	C	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	300 Pa
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	75,1 %	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	155 W
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	C	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	8 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	260 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	133 lux
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	600 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	63 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	168 W	Lungimea cablului de alimentare	1500 mm
Tensiune	220-240 V	Ștecher	Nu
Frecvență (Hz)	50-60 Hz		

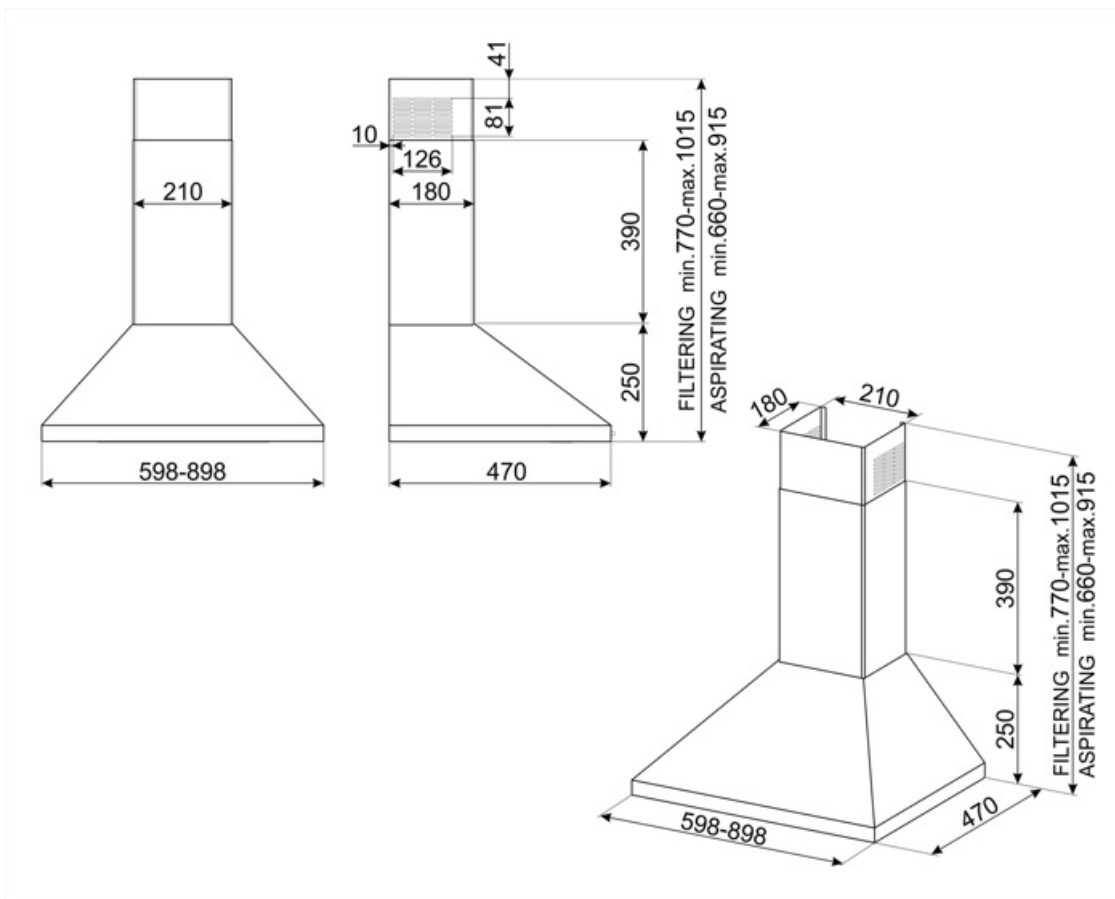

Compatible Accessories

KITFC152

Filtre rotunde cărbune Kit 2 bucăți



Symbols glossary



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Filtre de cărbune: Extragerea prin filtre de cărbune sau direct în exterior reduce considerabil mirosurile puternice de gătit.



Lumini: Toate modelele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.

