

Viteza 3	600	63
-------------	-----	----

Accesorii incluse

Reducerea tubului Da


Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	77 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	45 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	C	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	63 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	18,20	Factor de creștere a timpului (F)	1,3
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	C	Indicele de eficiență energetică	75,6
Eficiența iluminării (LE)	17 lux/W	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	338 m³/h
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	C	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	300 Pa
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	75,1 %	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	155 W
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	C	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	8 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	260 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	133 lux
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	600 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	63 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	168 W	Lungimea cablului de alimentare	1500 mm
Tensiune	220-240 V	Ștecher	Nu
Frecvență (Hz)	50-60 Hz		

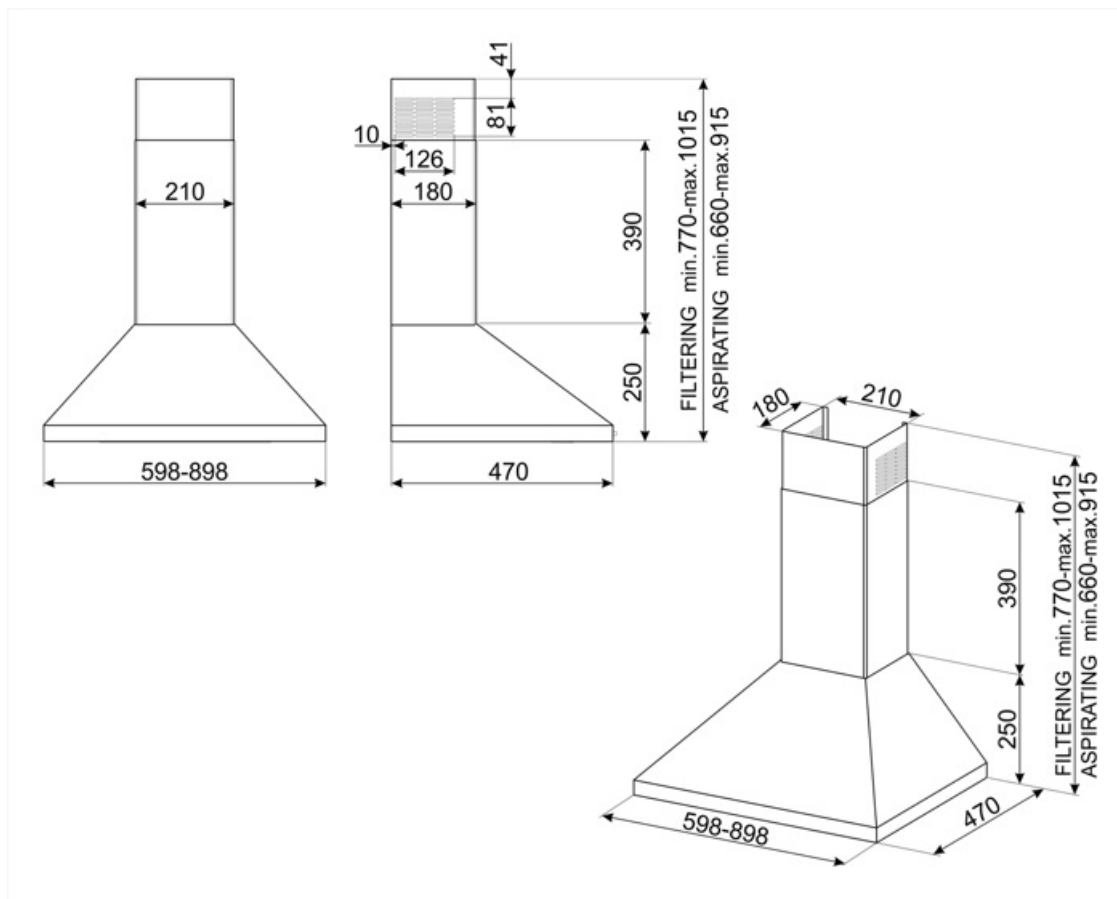

Compatible Accessories

KITFC152

Filtre rotunde cărbune Kit 2 bucăți



Symbols glossary



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Filtre de cărbune: Extragerea prin filtre de cărbune sau direct în exterior reduce considerabil mirosurile puternice de gătit.



Lumini: Toate modelele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.

