

## KDD60VXE-2



Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Volledig integreerbaar
Design	Downdraft
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709223182
Breedte afzuigkap	60 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Geborsteld
Type glas	Zwart
Kleur serigrafie	Wit
Logo	Geëtst






## Bediening



Regeling bediening	Touch control	Display	Digitaal
Kleur LED	Rood		

## Program / Functions

Aantal snelheden	4
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	

## Technische specificaties



Remote motor	KITRBDD	Capaciteit P0	590 m <sup>3</sup> /h
Aantal lampen	1	Vermogen motor	270 W
Soort verlichting	LED	Aantal filters	2
Vermogen lamp	7 W	Vetfilters	Aluminium
Dimmerfunctie	Ja	Indicator vervangen filter	Ja
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	4000 K	Afvoer	150 mm

	Capaciteit (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	135	44
Snelheid 2	230	52
Snelheid 3	295	57
Snelheid 4	375	62
Snelheid Intensief	570	71

## Meegeleverde accessoires

Geleidende deur	Ja	Schacht reductie	Ja
-----------------	----	------------------	----

## Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEchood)	73 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	B
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	22,4
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	C
Lichtefficiëntie (LEC)	29 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	55,1 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	E
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	135 m <sup>3</sup> /h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	295 m <sup>3</sup> /h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	570 m <sup>3</sup> /h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	44 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid	57 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	71 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	1,2
Energie-efficiëntie-index	69,9
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	293 m <sup>3</sup> /h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	429 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	156 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	7 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	200 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	57 dBA

## Elektrische aansluiting


Aansluitwaarde	277 W	Lengte voedingskabel	1500 mm
----------------	-------	----------------------	---------

Spanning  
Frequentie

220-240 V  
50-60 Hz

Stekker

(F;E) Schuko

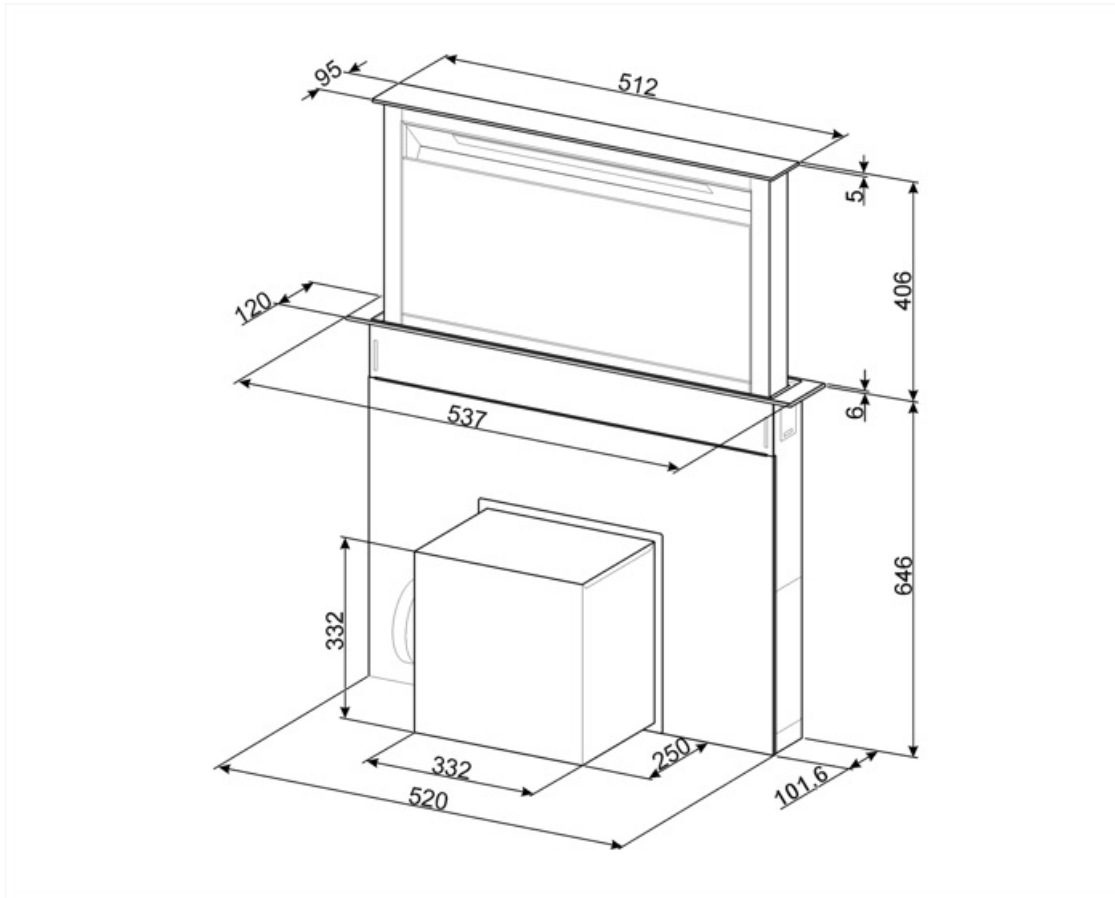

---

## Compatibele Accessoires

---



### KITFCDD60

Charcoal filter for hood Down Draft Kit 2 pieces Dishwasher safe



### KITVENT150

Motor inlet 150 mm with check valve



### KITRBDD











kit remote blower for DD hood. Cable length: 7 meters.



### RCKF2

Afstandsbediening

## Symbols glossary

-  24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.
-  Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen
-  Dimming Lights
-  Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.
-  Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.
-  Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.
-  Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.
-  **B** <sup>A</sup> <sub>b</sub>
-  Elektronisch display: om een visuele herinnering aan de geselecteerde opties te geven.
-  Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken
-  Touch control: dankzij de gebruiksvriendelijke Touch control kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.