KDD60VXE-2



Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Volledig integreerbaar
Design	Downdraft
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709223182
Breedte afzuigkap	60 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Geborsteld
Type glas	Zwart
Kleur serigrafie	Wit
Logo	Geëtst

Bediening

Regeling bediening	Touch control	**Display**	Digitaal
Kleur LED	Rood		

Program / Functions

Aantal snelheden	4
Snelheid Intensief	BOOST
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	24
Opties tijdprogrammering	

Technische specificaties

Remote motor	KITRBDD	**Capaciteit P0**	590 m³/h
Aantal lampen	1	**Vermogen motor**	270 W
Soort verlichting	LED	**Aantal filters**	2
Vermogen lamp	7 W	**Vetfilters**	Aluminium
Dimmerfunctie	Ja	**Indicator vervangen filter**	Ja
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	4000 K	**Afvoer**	150 mm

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	135	44
Snelheid 2	230	52
Snelheid 3	295	57
Snelheid 4	375	62
Snelheid Intensief	570	71

Meegeleverde accessoires

Geleidende deur	Ja	**Schacht reductie**	Ja

Prestaties / energielabel




Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	73 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	B
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	22,4
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	C
Lichtefficiëntie (LEC)	29 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	55,1 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	E
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	135 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	295 m³/h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	570 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	44 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	57 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	71 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	1,2
Energie-efficiëntie-index	69,9
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	293 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	429 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	156 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL)	7 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	200 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	57 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	277 W	**Lengte voedingskabel**	1500 mm

Spanning	220-240 V	**Stekker**	(F;E) Schuko
Frequentie	50-60 Hz		

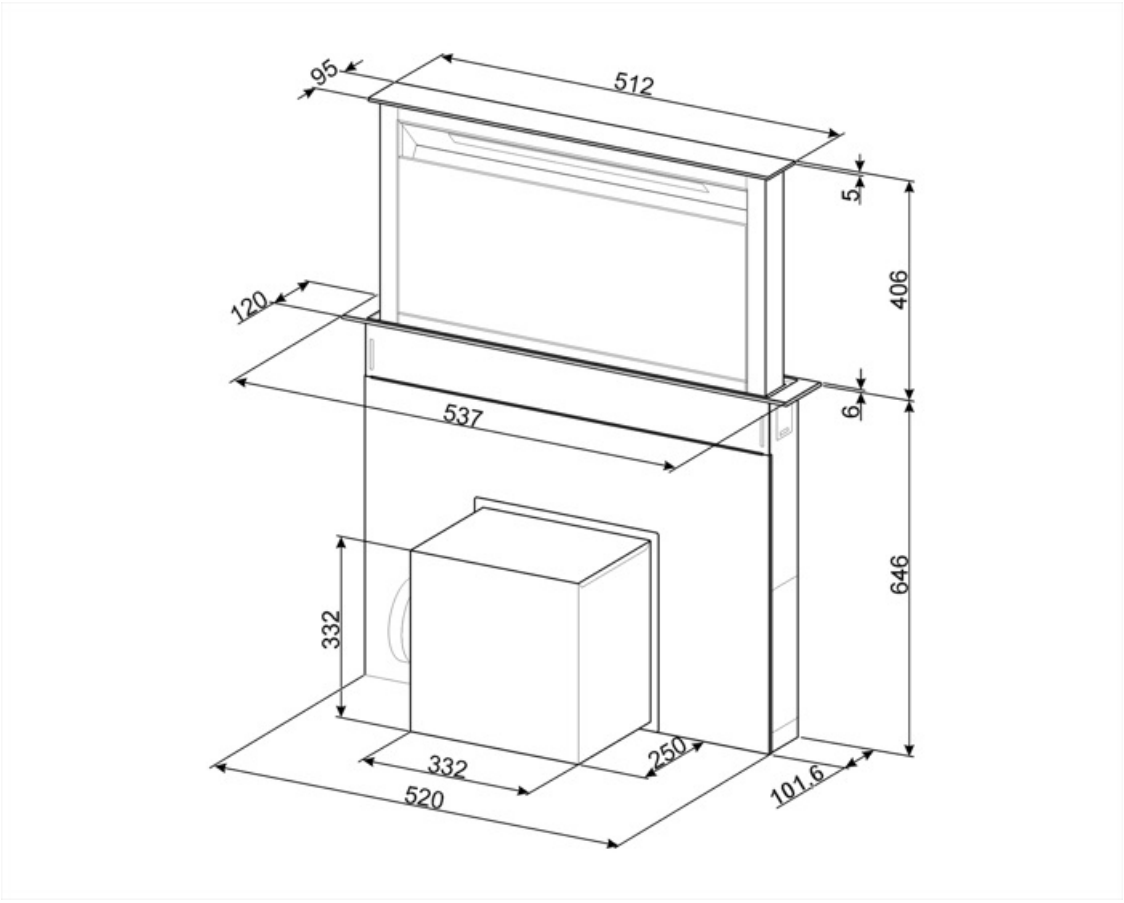

Compatibele Accessoires



KITFCDD60

Charcoal filter for hood Down Draft Kit 2 pieces Dishwasher safe

KITRBDD

kit remote blower for DD hood. Cable lenght: 7 meters.



KITVENT150

Motor inlet 150 mm with check valve



RCKF2

Afstandsbediening

Symbols glossary



24h: Indien geselecteerd, ververst deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.



Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen



Waarschuwingslampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.



Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.





Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Elektronisch display: om een visuele herinnering aan de geselecteerde opties te geven.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Touch control: dankzij de gebruiksvriendelijke Touch control kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.



Dimmering Lights