

KDD60VXE-2



Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Volledig integreerbaar
Design	Downdraft
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709223182
Breedte afzuigkap	60 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Geborsteld
Type glas	Zwart
Kleur serigrafie	Wit
Logo	Geëtst






Bediening



Regeling bediening	Touch control	Display	Digitaal
Kleur LED	Rood		

Program / Functions

Aantal snelheden	4
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	

Technische specificaties



Remote motor	KITRBDD	Capaciteit P0	590 m ³ /h
Aantal lampen	1	Vermogen motor	270 W
Soort verlichting	LED	Aantal filters	2
Vermogen lamp	7 W	Vetfilters	Aluminium
Dimmerfunctie	Ja	Indicator vervangen filter	Ja
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	4000 K	Afvoer	150 mm

	Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	135	44
Snelheid 2	230	52
Snelheid 3	295	57
Snelheid 4	375	62
Snelheid Intensief	570	71

Meegeleverde accessoires

Geleidende deur	Ja	Schacht reductie	Ja
-----------------	----	------------------	----

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEchood)	73 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	B
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	22.4
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	C
Lichtefficiëntie (LEC)	29 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	55.1 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	E
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	135 m ³ /h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	295 m ³ /h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	570 m ³ /h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	44 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid	57 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	71 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	1.2
Energie-efficiëntie-index	69.9
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	293 m ³ /h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	429 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	156 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	7 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	200 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	57 dBA

Elektrische aansluiting


Aansluitwaarde	277 W	Lengte voedingskabel	1500 mm
----------------	-------	----------------------	---------

Spanning
Frequentie

220-240 V
50-60 Hz

Stekker

(F;E) Schuko

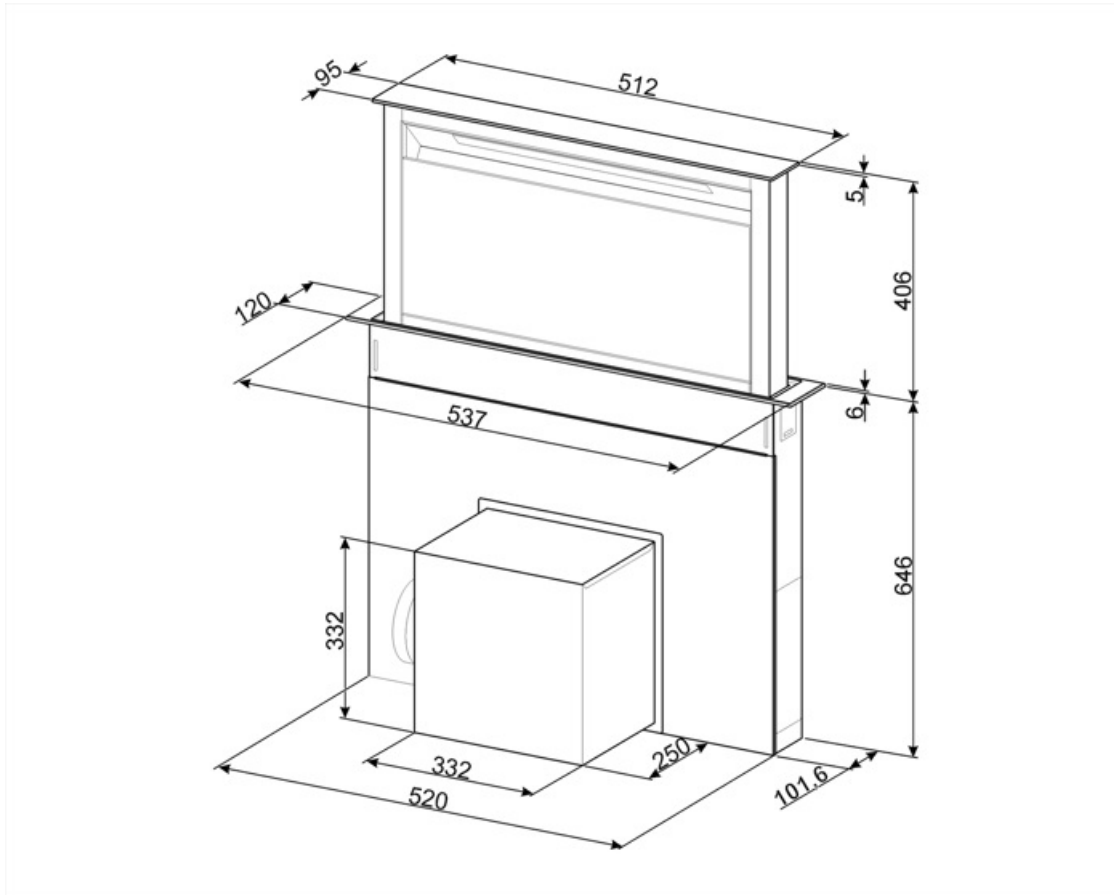

Compatibele Accessoires



KITFCDD60

Charcoal filter for hood Down Draft Kit 2 pieces Dishwasher safe



KITVENT150

Motor inlet 150 mm with check valve



KITRBDD

kit remote blower for DD hood. Cable length: 7 meters.



RCKF2

Afstandsbediening

Symbols glossary

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | 24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau. |  | Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt. |
|  | Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen |  | |
|  | Dimming Lights |  | Elektronisch display: om een visuele herinnering aan de geselecteerde opties te geven. |
|  | Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen. |  | Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken |
|  | Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction. |  | Touch control: dankzij de gebruiksvriendelijke Touch control kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd. |
|  | Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is. | | |