

KDD60VXE-3



Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Bordemhætte
Design	Fuldt indbygget
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709346133
Hættebredde	60 cm
Æstetik	Universal
Farve	Sort
Finish	Børstet
Glastype	Sort
Farve silketryk	Hvid
Logo	Silketryk





Betjeninger



Betjeningsindstillinger	Berøringsbetjening	Display	Digital
Led-farve	Rød		

Program / Funktioner

Antal hastigheder	4
Intensiv hastighed	
24-timers luftfilter-funktion	
Andre funktioner	Forsinkelses_funktion
Timerindstillinger	

Tekniske egenskaber



Ekstern motor	KITRBDD	Maksimal kapacitet frit udtag	680 m ³ /h
Antal lamper	1	Motoreffekt	250 W
Type af lamper	LED	Antal filtre	2
Lys effekt	6 W	Fedtfiltre	Aluminium
Dæmpningstilstand	Ja		
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	2700 K		


Visning af filterudskiftning	Ja
Luftudtag	150 mm

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m ³ /h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	200	46
Hastighed 2	280	52
Hastighed 3	350	59
Hastighed 4	430	62
Intensiv hastighed	650	70

Medfølgende tilbehør

Fjernbetjening Skydedør	Ekstraudstyr Ja	Rørreduktion	Ja
-------------------------	-----------------	--------------	----


Ydeevne/energimærke

			
Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	64 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	46 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	B	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	59 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	28,50	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	70 dBA
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A	Tid, stigningsfaktor (F)	1,0
Belysningens effektivitet (LE)	33 lux/W	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	59
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	377 m ³ /h
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	55,1 %	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	446 Pa
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	E	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	164 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	200 m ³ /h		
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	350 m ³ /h		
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	650 m ³ /h		

Normal effekt på lys-systemet (W)	6 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	200 lux
Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	52 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	256 W	Kabellængde	1500 mm
Spænding	220-240 V	Stik	(F;E) Schuko
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		

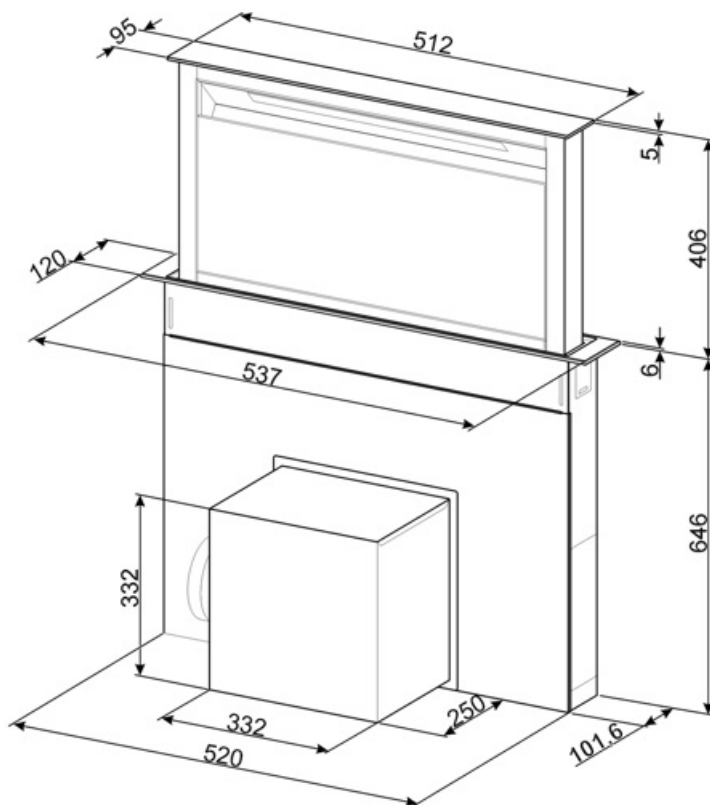

Compatible Accessories



KITFCDD60

Kulfilter til emhætte Down Draft Sæt 1
stykke Tåler opvaskemaskine

KITRBDD

kit remote blower for DD hood



KITVENT150











Motorindgang 150 mm med kontraventil



RCKF2

Remote control

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | 24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau. |  | Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen. |
|  | Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes. |  | Elektronisk display: for at give en visuel påmindelse om de valgte indstillinger. |
|  | Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene. |  | Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære. |
|  | Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj. |  | Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninger gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap. |
|  | Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning. |  | Dæmpede Lys |
- 