KDD60VXE-3



Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Bordemhætte
Design	Fuldt indbygget
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709346133
Hættebredde	60 cm
Æstetik	Universal
Farve	Sort
Finish	Mat
Glastype	Sort
Farve silketryk	Hvid
Logo	Silketryk

Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Berøringsbetjening	**Display**	Digital
Led-farve	Rød		

Program / Funktioner

Antal hastigheder	4
Intensiv hastighed	BOOST
24-timers luftfilter-funktion	24
Forsinkelsesfunktion	
Timerindstillinger	

Tekniske egenskaber

Ekstern motor	KITRBDD	**Maksimal kapacitet frit udtag**	680 m³/h
Antal lamper	1	**Motoreffekt**	250 W
Type af lamper	LED	**Antal filtre**	2
Lys effekt	6 W	**Fedtfiltre**	Aluminium
Dæmpningstilstand	Ja		

Skala for lysfarvetemperatur (° K)	2700 K	**Visning af filterudskiftning**	Ja
		Luftudtag	150 mm

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	200	46
Hastighed 2	280	52
Hastighed 3	350	59
Hastighed 4	430	62
Intensiv hastighed	650	70

Medfølgende tilbehør

Fjernbetjening	Ekstraudstyr	**Rørreduktion**	Ja
Skydedør	Ja		

Ydeevne/energimærke




Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	64 kWh/a	**Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)**	46 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	B	**Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)**	59 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	28.50	**Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)**	70 dBA
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A	**Tid, stigningsfaktor (F)**	1.0
Belysningens effektivitet (LE)	33 lux/W	**Energieffektivitetsindeks for første hulrum**	59
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	**Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)**	377 m³/h
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	55.1 %	**Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)**	446 Pa
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	E	**Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)**	164 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	200 m³/h		
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	350 m³/h		
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	650 m³/h		

Normal effekt på lys-systemet (WI)	6 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezonen (Emiddle)	200 lux
Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	52 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	256 W	**Kabellængde**	1500 mm
Spænding	220-240 V	**Stik**	(F;E) Schuko
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		

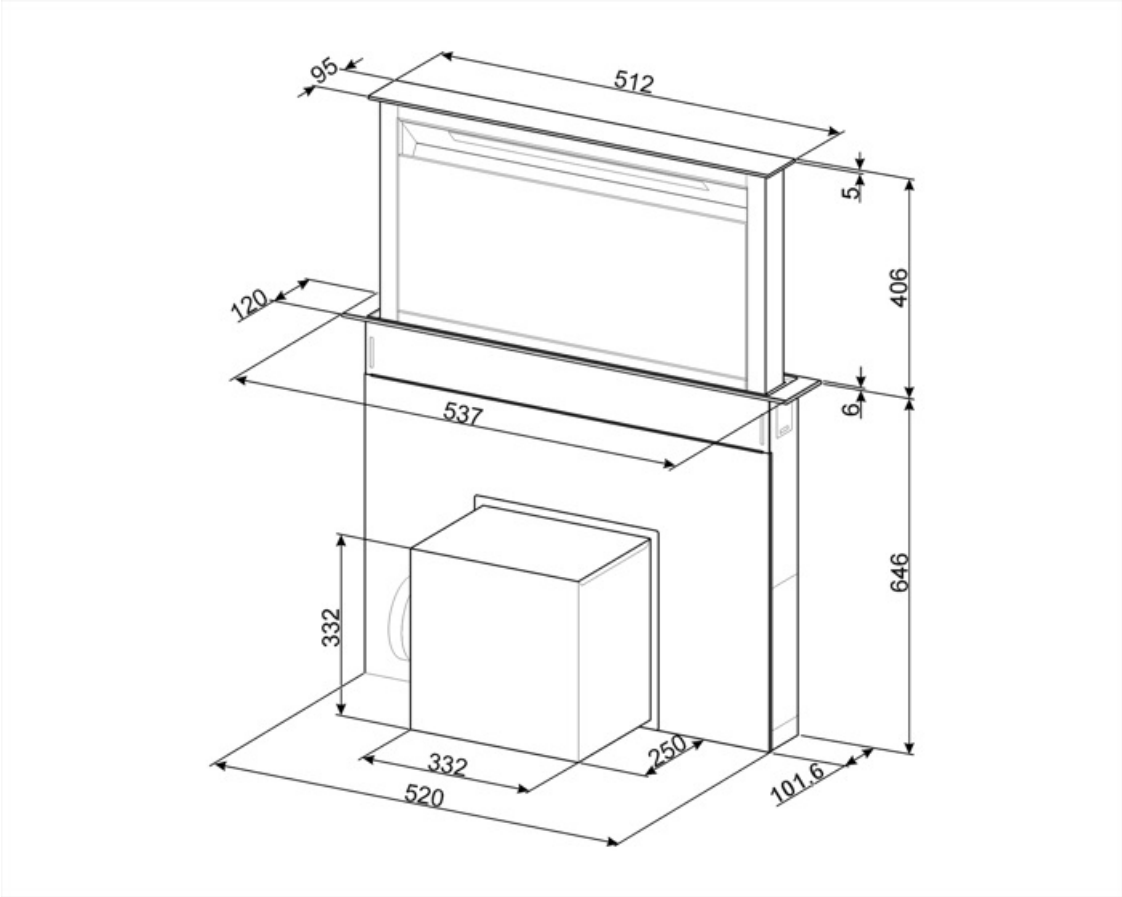

Compatible Accessories



KITFCDD60

Kulfilter til emhætte Down Draft Sæt 1 stykke Tåler opvaskemaskine

KITRBDD

kit remote blower for DD hood



KITVENT150

Motorindgang 150 mm med kontraventil



RCKF2

Remote control

Symbols glossary



24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.



Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.



Forsinkelsestimer: kan indstilles til at køre programmet på et bekvemt tidspunkt eller for at udnytte energiperioder uden for peak perioder.



Elektronisk display: for at give en visuel påmindelse om de valgte indstillinger.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninger gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.





Dæmpede Lys



Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.



Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj.



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.