

KDD60VXE-3



Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Bordemhætte
Design	Fuldt indbygget
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709346133
Hættebredde	60 cm
Æstetik	Universal
Farve	Sort
Finish	Børstet
Glastype	Sort
Farve silketryk	Hvid
Logo	Silketryk







Betjeninger



Betjeningsindstillinger	Berøringsbetjening	Display	Digital
Led-farve	Rød		

Program / Funktioner

Antal hastigheder	4
Intensiv hastighed	
24-timers luftfilter-funktion	
Andre funktioner	
 Forsinkelses_funktion	
Timerindstillinger	

Tekniske egenskaber



Ekstern motor	KITRBDD	Maksimal kapacitet frit udtag	680 m ³ /h
Antal lamper	1	Motoreffekt	250 W
Type af lamper	LED	Antal filtre	2
Lys effekt	6 W		

Dæmpningstilstand	Ja	Fedtfiltre	Aluminium
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	2700 K	Visning af filterudskiftning	Ja
		Luftudtag	150 mm

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	200	46
Hastighed 2	280	52
Hastighed 3	350	59
Hastighed 4	430	62
Intensiv hastighed	650	70

Medfølgende tilbehør

Fjernbetjening Skydedør	Ekstraudstyr Ja	Rørreduktion	Ja
-------------------------	-----------------	--------------	----

Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	64 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	46 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	B	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	59 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	28.50	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	70 dBA
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A	Tid, stigningsfaktor (F)	1.0
Belysningens effektivitet (LE)	33 lux/W	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	59
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	377 m³/h
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	55.1 %	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	446 Pa
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	E	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	164 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	200 m³/h		
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	350 m³/h		
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	650 m³/h		

Normal effekt på lys-
systemet (W) 6 W


Gennemsnitlige
oplysning af belysning
på kogezone (E_{middle}) 200 lux

Lydeffektniveau på
højeste indstilling (LWA) 52 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering 256 W
Spænding 220-240 V
Frekvens (Hz) 50-60 Hz

Kabellængde 1500 mm
Stik (F;E) Schuko

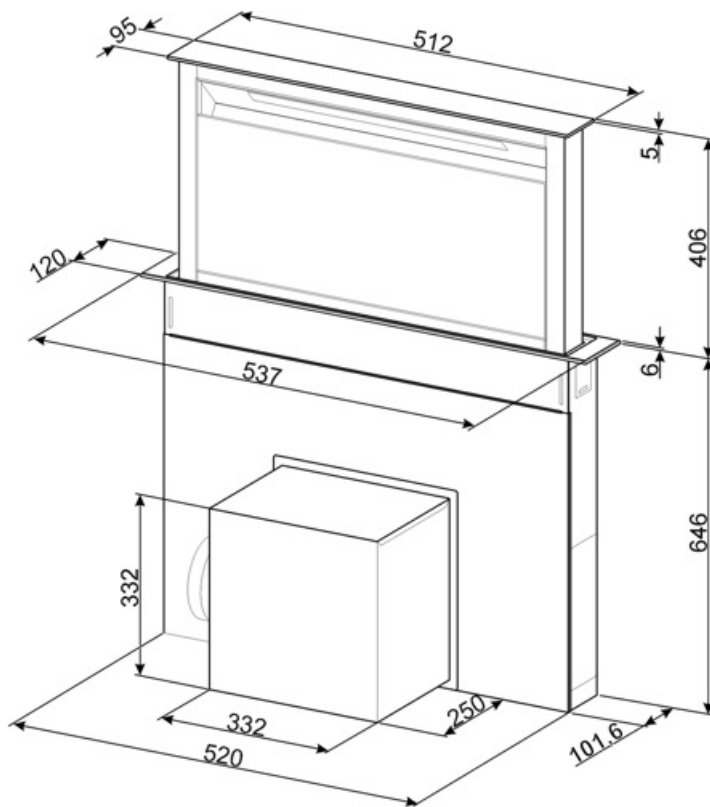

Compatible Accessories



KITFCDD60

Kulfilter til emhætte Down Draft Sæt 1
stykke Tåler opvaskemaskine

KITRBDD

kit remote blower for DD hood



KITVENT150













Motorindgang 150 mm med kontraventil



RCKF2

Remote control

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | 24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau. |  | Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen. |
|  | Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes. |  | Forsinkelsestimer: kan indstilles til at køre programmet på et bekvemt tidspunkt eller for at udnytte energiperioder uden for peak perioder. |
|  | Elektronisk display: for at give en visuel påmindelse om de valgte indstillinger. |  | Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene. |
|  | Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære. |  | Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj. |
|  | Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninge gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap. |  | Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning. |
|  | Dæmpede Lys |  | |