# KDD60VXE-3



| | |
|---|---|
| **Οικογένεια προϊόντων** | Απορροφητήρας |
| **ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ** | Πάγκου |
| **Design** | Πλήρως εντοιχιζόμενος |
| **Τύπος απορρόφησης** | Με εξαγωγή |
| **Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας** | Ναι |
| **Περιμετρική απορρόφηση** | Ναι |
| **Υλικό** | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| **Τύπος ατσαλιού** | Βουρτσισμένο |
| **Κωδικός EAN** | 8017709346133 |
| **Πλάτος (mm)** | 60 cm |
| **Αισθητική** | Universal |
| **Χρωμα** | Μαύρο |
| **Φινίρισμα** | Σατινέ |
| **Τύπος γυαλιού** | Μαύρο |
| **Χρώμα σειρογραφίας** | Λευκό |
| **Λογότυπος** | Μεταξοτυπία |

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Χειρισμός** | Έλεγχος αφής | **Οθόνη** | Ψηφιακή |
| **Χρώμα led** | Κόκκινο | | |

## Προγράμματα/Λειτουργίες

| | |
|---|---|
| **Αριθμός ταχυτήτων** | 4 |
| **Εντατική ταχύτητα** | BOOST |
| **Αυτόματη λειτουργία** | 24 hours |
| **Λειτουργία καθυστέρησης** | |
| **Επιλογή ρύθμισης διάρκειας** | |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Απομακρυσμένο μοτέρ** | KITRBDD - Κιτ προαιρετικό | **Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου** | 680 m³/h |
| **Αριθμός λαμπτήρων** | 1 | **Ισχύς μοτέρ** | 250 W |
| **Τύπος λαμπτήρων** | Led | **Αριθμός φίλτρων** | 2 |
| **Ισχύς φωτός** | 6 W | **Φίλτρα συγκράτησης λίπους** | Αλουμίνιο |
| **Λειτουργία μείωσης έντασης φωτισμού** | Ναι | | |

| | |
|---|---|
| **Θερμοκρασία φωτισμού (K)** | 2700 K |

| | |
|---|---|
| **Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου λίπους** | Ναι |
| **Διάμετρος εξόδου** | 150 mm |

| | **Ρυθμός εξαγωγής** IEC 61591 [m³/h] | **Επίπεδο θορύβου** IEC 60704-2-13 [dBA] |
|---|---|---|
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1 | 200 | 46 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2 | 280 | 52 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3 | 350 | 59 |
| Ταχύτητα 4 | 430 | 62 |
| ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 650 | 70 |

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

| | |
|---|---|
| **Τηλεχειρισμός** | Προαιρετικό |
| **Συρόμενο πάνελ** | Ναι |

| | |
|---|---|
| **Συστολή σωλήνα από 15 στα 12,5εκ.** | Ναι |

## ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ




| | |
|---|---|
| **Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης** (AEChood) | 64 kWh/a |
| **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ** (EEC) | B |
| **Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα** (FDE) | 28,50 |
| **Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος** (FDEC) | A |
| **Απόδοση φωτισμού** (LE) | 33 lux/W |
| **Κατηγορία απόδοσης φωτισμού** (LEC) | A |
| **Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους** (GFE) | 55,1 % |
| **Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους** (GFEC) | E |
| **Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές** (Qmin) | 200 m³/h |
| **Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές** (Qmax) | 350 m³/h |
| **Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία** (Qboost) | 650 m³/h |

| | |
|---|---|
| **Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές** (SPEmin) | 46 dBA |
| **Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές** (SPEmax) | 59 dBA |
| **Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία** (SPEboost) | 70 dBA |
| **Συντελεστής αύξησης χρόνου** (F) | 1,0 |
| **Δείκτης ενεργειακής απόδοσης** | 59 |
| **Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης** (Qbep) | 377 m³/h |
| **Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης** (Pbep) | 446 Pa |
| **Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης** (Wbep) | 164 W |
| **Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού** (WL) | 6 W |

| | |
|---|---|
| **Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (Emiddle)** | 200 lux |
| **Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (Lwa)** | 52 dBA |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ονομαστική ισχύς** | 256 W | **Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας** | 1500 mm |
| **Τάση** | 220-240 V | | |
| **Συχνότητα (Hz)** | 50-60 Hz | **Φις** | (F;E) Σούκο |

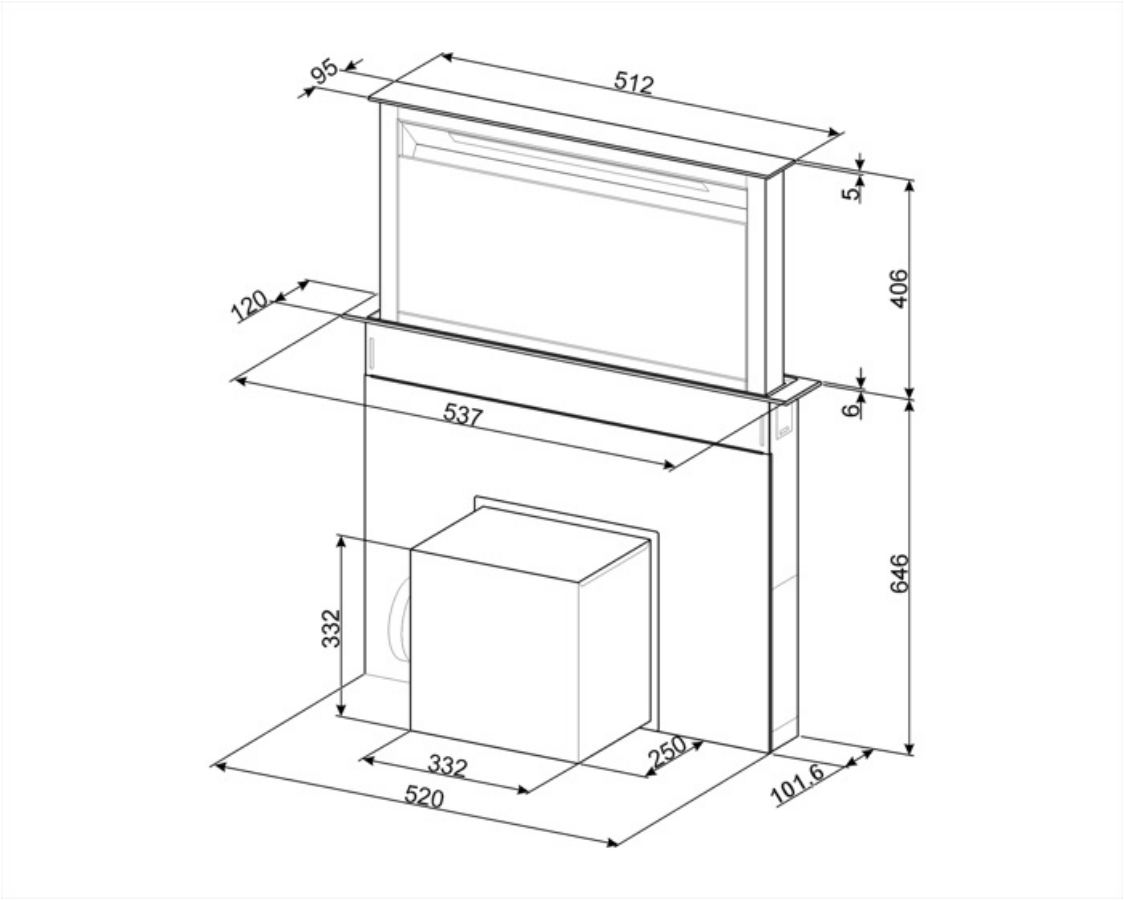

## Compatible Accessories



**KITFCDD60**

Φίλτρο άνθρακα για απορροφητήρα Down Draft Κιτ 1 τεμαχίου Πλένεται σε πλυντήριο πιάτων

**KITRBDD**

απομακρυσμένος φυσητήρας κιτ για απορροφητήρα DD



**KITVENT150**

Άνοιγμα κινητήρα 150 mm με ανεπίστροφη βαλβίδα



**RCKF2**

Απομακρυσμένος έλεγχος

## Symbols glossary



24ωρο: Όταν επιλέγεται αυτή η λειτουργία ανανεώνει τον αέρα για περίπου 10 λεπτά κάθε ώρα για μια περίοδο 24 ωρών, με ελάχιστη ταχύτητα και ένα ανεπαίσθητο επίπεδο θορύβου.



Αυτόματη απενεργοποίηση: Μια ειδική ρύθμιση, για να τρέξει μετά το τέλος του μαγειρέματος για μια προκαθορισμένη ώρα και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.



Ηλεκτρονική οθόνη: για οπτική υπενθύμιση των επιλογών που έχουν επιλεγεί.



Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.



Χειριστήρια αφής: Τα εύχρηστα χειριστήρια αφής επιτρέπουν τον προγραμματισμό της συσκευής με το πάτημα ενός κουμπιού.



Μείωση έντασης φωτισμού



Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.



Χρονοδιακόπτης καθυστέρησης: μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να εκτελεί το πρόγραμμα σε βολική στιγμή ή να επωφελείται από περιόδους εκτός αιχμής ενέργειας.



Προειδοποιητική λυχνία(-ες): να συμβουλεύει (-ουν) πότε χρειάζονται αλλαγή τα φίλτρα.



Πλαίσια περιμετρικής εξαγωγής: πολύ αποτελεσματικά και βοηθούν στη μείωση του θορύβου.




Εντατική/turbo ρύθμιση: όταν απαιτείται εξαιρετικά γρήγορη εξαγωγή.

