

KDD60VXE-3



Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Täysin integroitava
Design	Täysin integroitava
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Imu koko alueelta	Kyllä
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709346133
Liesikuvun leveys	60 cm
Estetiikka	Universaali
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Harjattu
Lasin tyyppi	Musta
Väripainatus	Valkoinen
Logo	Silkkipainettu







Säätimet



Säätöasetus	Kosketussäätimet	Näyttö	Digitaalinen
LED väri	Punainen		

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	4
Suurin nopeus	
24 tunnin puhdistustoiminto	
Muu toiminto	
 Viive_toiminto	
Ajastusvaihtoehdot	

Tekniset ominaisuudet



Kauko-ohjattu moottori	KITRBDD	Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	680 m ³ /h
Lamppujen lukumäärä	1	Moottorin teho	250 W
Valon tyyppi	LED	Suodattimien lkm	2
Valon tehokkuus	6 W		


Himmennetty tila	Kyllä	Rasvasuodattimet	Alumiini
Valon väriämpötila-asteikko (K)	2700 K	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmainen	Kyllä
		Tuuletusaukko	150 mm

	Imuteho (IEC 61591) [m ³ /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	200	46
Nopeus 2	280	52
Nopeus 3	350	59
Nopeus 4	430	62
Suurin nopeus	650	70

Mukana tulevat lisävarusteet

Kaukosäädin Liukuovi	Valinnainen Kyllä	Putken supistus	Kyllä
-------------------------	----------------------	-----------------	-------


Suorituskyky/energiamerkintä

			
Vuotuinen energiankulutus	64 kWh/a	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	46 dBA
Energiatehokkuusluokka FDE	B 28,50	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	59 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	70 dBA
Valon tehokkuus (LF)	33 lux/W	aikaa lisäävä tekijä (F)	1,0
Valon tehokkuus (LEC)	A	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	59
Rasvasuodattimen tehokkuus	55,1 %	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	377 m ³ /h
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	E	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	446 Pa
Ilmavirta alimmalla nopeudella	200 m ³ /h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	164 W
Ilmavirta max nopeudella	350 m ³ /h	Valojen normaali tehokkuus	6 W
Ilmavirran nopeutin	650 m ³ /h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	200 lux
		Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	52 dBA

Sähköliitântä

Sähköliitännäluokitus 256 W
Jännite 220-240 V
Taajuus 50-60 Hz

Johdon pituus 1500 mm
Sähköpistokkeen tyyppi (F;E) Schuko

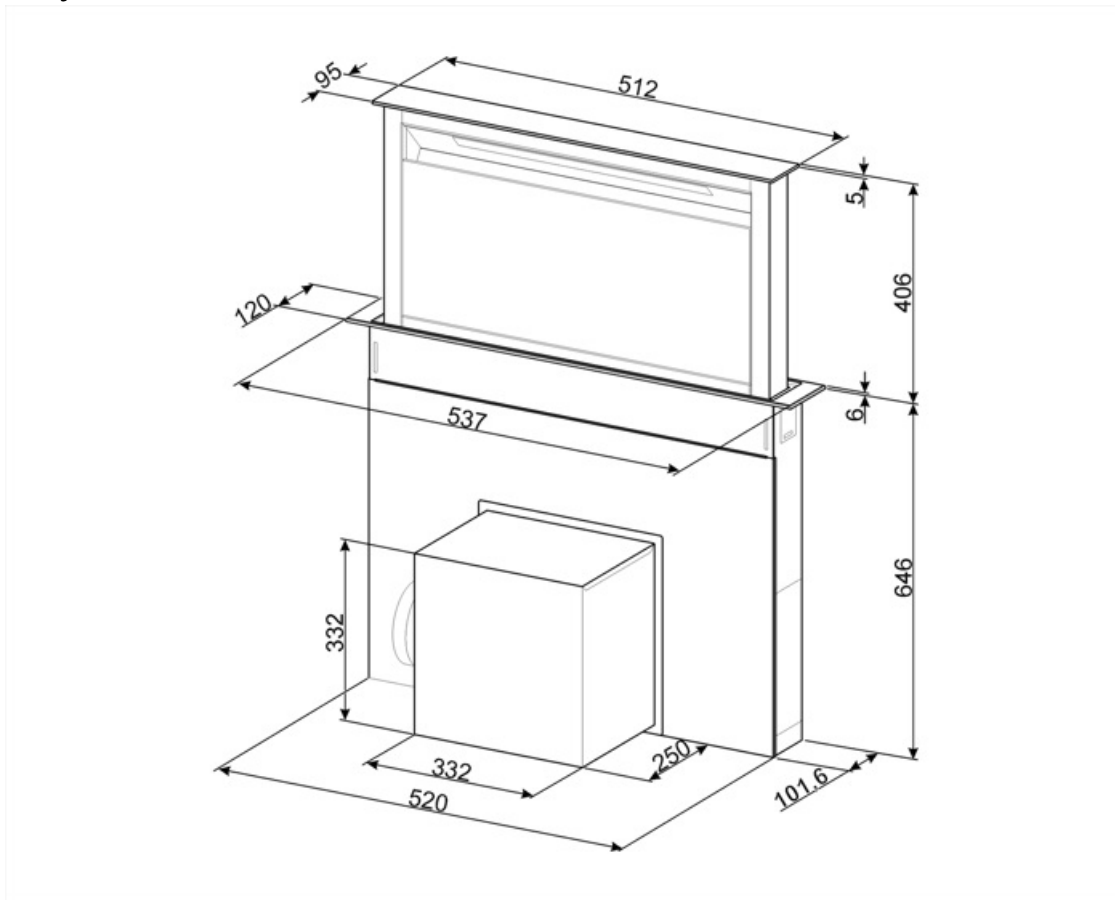

Compatible Accessories



KITFCDD60

Hiihisuodatin liedelle, alaimu 1 kappaleen sarja Voidaan pestä astianpesukoneessa



KITVENT150

Moottorin liitäntä 150 mm, takaiskuventtiili















KITRBDD

kit remote blower for DD hood

RCKF2

Remote control

Symbols glossary

	24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.		Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.
	Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.		
	Viiveajastin: voidaan asettaa siten, että se käynnistää ohjelman sopivaan aikaan tai siten, että voidaan hyödyntää edullisemmat sähkön ajat.		Himmentimet
	Elektroninen näyttö: antaa visuaalisen muistutuksen valituista vaihtoehdoista.		Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.
	Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.		Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.
	Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.		Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.