

## KDD60VXE-3



Tuoteryhmä  
Liesituulettimen tyyppi  
Design  
Tiivistys  
Elektroninen säätö  
Imu koko alueelta  
Materiaali  
Teräksen tyyppi  
EAN-koodi  
Liesikuvun leveys  
Estetiikka  
Väri  
Pinnan viimeistely  
Lasin tyyppi  
Väripainatus  
Logo

Liesikupu  
Täysin integroitava  
Täysin integroitava  
Poisto  
Kyllä  
Kyllä  
Ruostumaton teräs  
Harjattu  
8017709346133  
60 cm  
Universaali  
Musta  
Harjattu  
Musta  
Valkoinen  
Silkkipainettu



## Säätimet



Säätöasetus  
LED väri

Kosketussäätimet  
Punainen

Näyttö

Digitaalinen

## Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä  
Suurin nopeus

4



24 tunnin puhdistustoiminto



Muu toiminto

Viive\_toiminto

Ajastusvaihtoehdot



## Tekniset ominaisuudet



Kauko-ohjattu moottori KITRBDD  
Lamppujen lukumäärä 1  
Valon tyyppi LED  
Valon tehokkuus 6 W  
Himmennetty tila Kyllä

Vapaan lähdön  
enimmäiskapasiteetti 680 m<sup>3</sup>/h  
Moottorin teho 250 W  
Suodattimien lkm 2  
Rasvasuodattimet Alumiini

Valon värilämpötila-asteikko (K)	2700 K	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmainen	Kyllä
		Tuuletusaukko	150 mm

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	200	46
Nopeus 2	280	52
Nopeus 3	350	59
Nopeus 4	430	62
Suurin nopeus	650	70

## Mukana tulevat lisävarusteet

Kaukosäädin Liukuovi	Valinnainen Kyllä	Putken supistus	Kyllä
-------------------------	----------------------	-----------------	-------

## Suorituskyky/energiamerkintä

			
Vuotuinen energiankulutus	64 kWh/a	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	46 dBA
Energiatehokkuusluokka FDE	B 28,50	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	59 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	70 dBA
Valon tehokkuus (LF)	33 lux/W	aikaa lisäävä tekijä (F)	1,0
Valon tehokkuus (LEC)	A	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	59
Rasvasuodattimen tehokkuus	55,1 %	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	377 m³/h
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	E	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	446 Pa
Ilmavirta alimmalla nopeudella	200 m³/h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	164 W
Ilmavirta max nopeudella	350 m³/h	Valojen normaali tehokkuus	6 W
Ilmavirran nopeutin	650 m³/h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	200 lux
		Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	52 dBA

## Sähköliitännä

Sähköliitännäluokitus 256 W


Johdon pituus

1500 mm

Jännite 220-240 V

Sähköpistokkeen tyyppi (F;E) Schuko

Taajuus 50-60 Hz

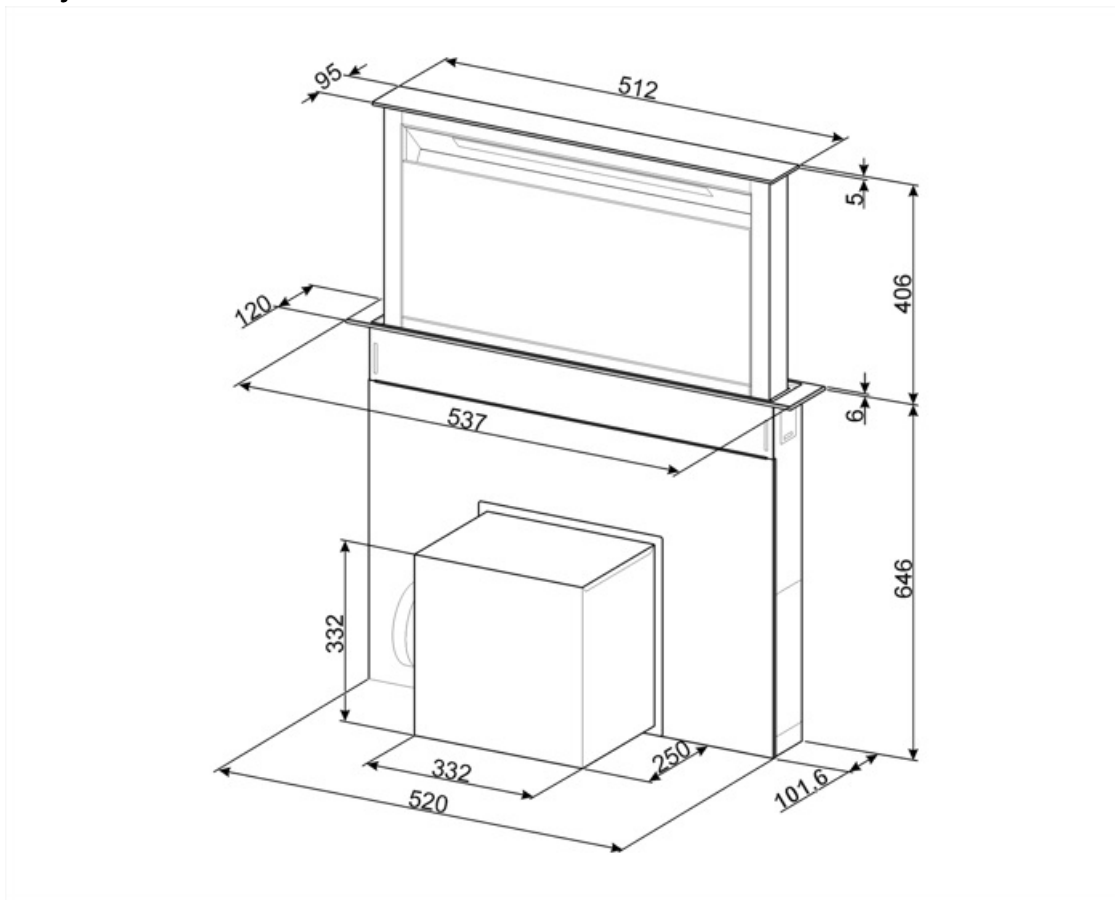

---

## Compatible Accessories

---



### KITFCDD60

Hiihisuodatin liedelle, alaimu 1 kappaleen sarja Voidaan pestä astianpesukoneessa



### KITVENT150

Moottorin liitântä 150 mm, takaiskuventtiili














### KITRBDD

kit remote blower for DD hood

### RCKF2

Remote control

## Symbols glossary

-  24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.
-  Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.
-  Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.
-  Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.
-  Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.
- 
-  Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.
-  Elektroninen näyttö: antaa visuaalisen muistutuksen valituista vaihtoehdoista.
-  Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.
-  Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.
-  Himmentimet