

KDD60VXE-3



Tuoteryhmä
Liesituulettimen tyyppi
Design
Tiivistys
Elektroninen säätö
Imu koko alueelta
Materiaali
Teräksen tyyppi
EAN-koodi
Liesikuvun leveys
Estetiikka
Väri
Pinnan viimeistely
Lasin tyyppi
Väripainatus
Logo

Liesikupu
Täysin integroitava
Täysin integroitava
Poisto
Kyllä
Kyllä
Ruostumaton teräs
Harjattu
8017709346133
60 cm
Universaali
Musta
Harjattu
Musta
Valkoinen
Silkkipainettu



Säätimet



Säätöasetus
LED väri

Kosketussäätimet
Punainen

Näyttö

Digitaalinen

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä
Suurin nopeus

4



24 tunnin puhdistustoiminto



Muu toiminto



Viive_toiminto

Ajastusvaihtoehdot



Tekniset ominaisuudet



Kauko-ohjattu moottori KITRBDD
Lamppujen lukumäärä 1
Valon tyyppi LED
Valon tehokkuus 6 W

Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti 680 m³/h
Moottorin teho 250 W
Suodattimien lkm 2


Himmennetty tila	Kyllä	Rasvasuodattimet	Alumiini
Valon väriämpötila-asteikko (K)	2700 K	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmainen	Kyllä
		Tuuletusaukko	150 mm

	Imuteho (IEC 61591) [m ³ /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	200	46
Nopeus 2	280	52
Nopeus 3	350	59
Nopeus 4	430	62
Suurin nopeus	650	70

Mukana tulevat lisävarusteet

Kaukosäädin Liukuovi	Valinnainen Kyllä	Putken supistus	Kyllä
-------------------------	----------------------	-----------------	-------


Suorituskyky/energiamerkintä

			
Vuotuinen energiankulutus	64 kWh/a	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	46 dBA
Energiatehokkuusluokka FDE	B 28,50	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	59 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	70 dBA
Valon tehokkuus (LF)	33 lux/W	aikaa lisäävä tekijä (F)	1,0
Valon tehokkuus (LEC)	A	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	59
Rasvasuodattimen tehokkuus	55,1 %	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	377 m ³ /h
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	E	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	446 Pa
Ilmavirta alimmalla nopeudella	200 m ³ /h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	164 W
Ilmavirta max nopeudella	350 m ³ /h	Valojen normaali tehokkuus	6 W
Ilmavirran nopeutin	650 m ³ /h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	200 lux
		Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	52 dBA

Sähköliitännät

Sähköliitännäluokitus 256 W
Jännite 220-240 V
Taajuus 50-60 Hz

Johdon pituus 1500 mm
Sähköpistokkeen tyyppi (F;E) Schuko

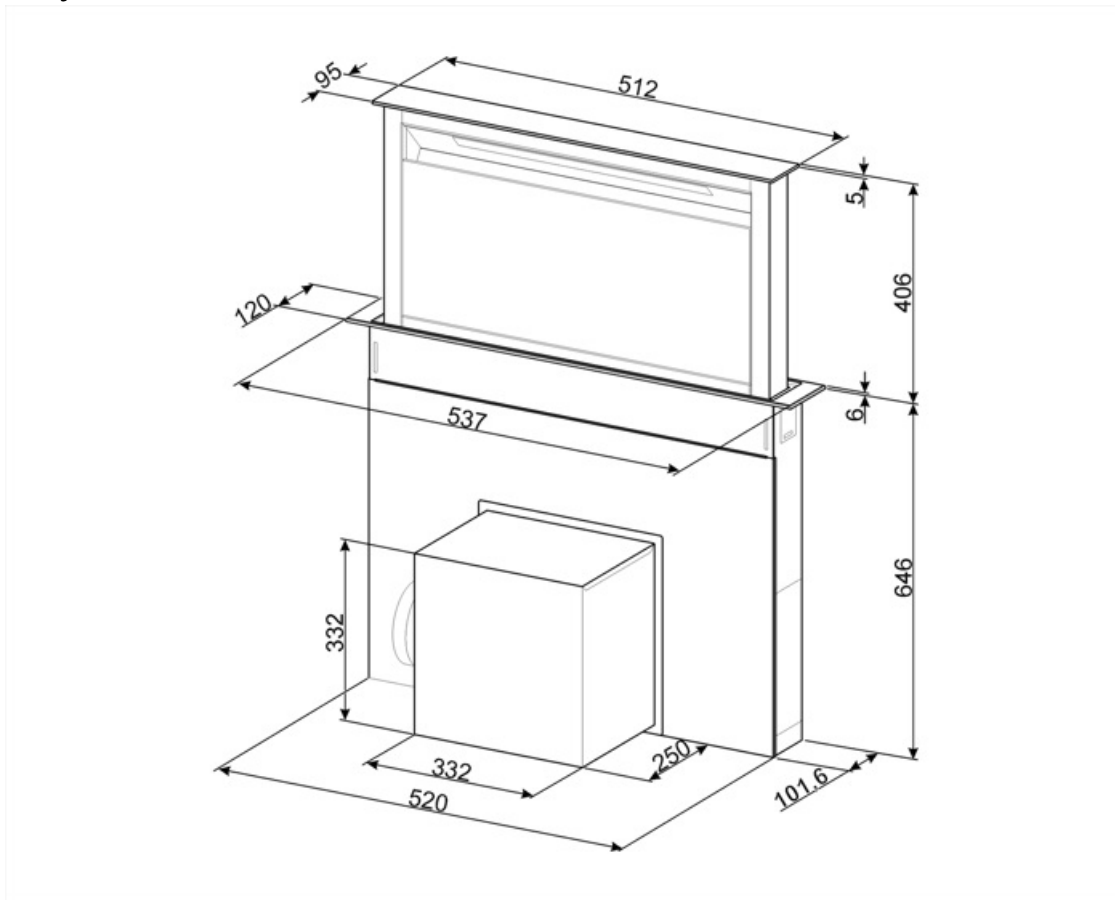

Compatible Accessories



KITFCDD60

Hiihisuodatin liedelle, alaimu 1 kappaleen sarja Voidaan pestä astianpesukoneessa



KITVENT150

Moottorin liitântä 150 mm, takaiskuventtiili















KITRBDD

kit remote blower for DD hood

RCKF2

Remote control

Symbols glossary

- | | | | |
|---|--|--|--|
|  | 24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti. |  | Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee. |
|  | Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti. |  | Viiveajastin: voidaan asettaa siten, että se käynnistää ohjelman sopivaan aikaan tai siten, että voidaan hyödyntää edullisemmat sähkön ajat. |
|  | Elektroninen näyttö: antaa visuaalisen muistutuksen valituista vaihtoehdoista. |  | Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa. |
|  | Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi. |  | Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi. |
|  | Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla. |  | Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa. |
|  | Himentimet |  | |