

# KDD60VXE-3



Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Teljesen integrált páraelszívó
Design	Teljesen integrált
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Perimetrikus elszívás	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709346133
Páraelszívó szélessége	60 cm
Design család	Universale
Szín	Fekete
Felületkezelés	Szatén
Üveg típusa	Fekete
Serigraphy colour	Fehér
Logo	Silk screen



## Kezelő elemek



Vezérlés	Érintőszenzoros vezérlés	Kijelző	Digitális
LED színe	Piros		

## Program/Funkciók

Fokozatok száma	4
Intenzív sebesség	
24 órás szellőztetés funkció	
Egyéb funkciók	Késleltetett kikapcsolás
Időbeállítási lehetőségek	

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Külső motor	KITRBDD – opcionális	Szabad kivezetés maximális légszállítása	680 m <sup>3</sup> /h
Világítás száma	1	Motorteljesítmény	250 W
Világítás típusa	LED	Szűrők száma	2
Világítás teljesítménye	6 W	Zsírszűrők	Alumínium
Dimmer (fényerő-szabályozó) üzemmód	Igen		

Világítás színhőmérsékleti skála (K)	2700 K	Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen
		Kivezető nyílás	150 mm

	Légszállítás IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajszint IEC 60704-2- 13 [dBA]
1. sebességfokozat	200	46
2. sebességfokozat	280	52
3. sebességfokozat	350	59
4. sebességfokozat	430	62
Intenzív sebesség	650	70

## Mellékelt tartozékok

Távirányító Motorizált nyitórendszer	Opcionális Igen	Csőszűkítő	Igen
---	--------------------	------------	------

## Teljesítmény / Energiacímke




Éves energiafogyasztás (AEChood)	64 kWh/a	Levegőben terjedő, A- súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	46 dBA
Energiahatékonysági osztály (EEC)	B	Levegőben terjedő, A- súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	59 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	28,50	Levegőben terjedő, A- súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	70 dBA
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Időtartam-növelő tényező (F)	1,0
Megvilágítási hatékonyság (LE)	33 lux/W	Energiahatékonysági mutató	59
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	377 m <sup>3</sup> /h
Zsírkiűrés hatékonyság (GFE)	55,1 %	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	446 Pa
Zsírkiűrés hatékonysági osztály (GFEC)	E		
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	200 m <sup>3</sup> /h		
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	350 m <sup>3</sup> /h		
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	650 m <sup>3</sup> /h		

Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (W <sub>bep</sub> )	164 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	6 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (E <sub>middle</sub> )	200 lux
Zajtelszám szint a legmagasabb fokozaton (L <sub>wa</sub> )	52 dBA

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	256 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz

Tápkábel hossza	1500 mm
Csatlakozódugó	(F;E) Schuko

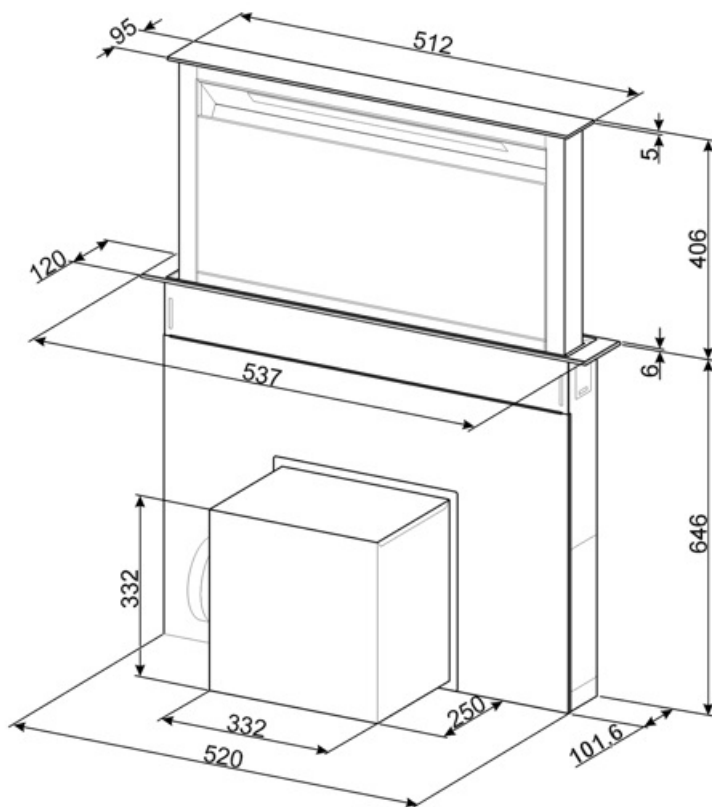

---

## Compatible Accessories

---



### KITFCDD60

Aktívszén-szűrő páraelszívóhoz,  
lesüllyeszthető Készlet: 1 db  
Mosogatógépben mosható

### KITRBDD

távfűvő készlet a DD páraelszívóhoz



### KITVENT150












Motor bemenet 150 mm-es átmérőjű  
visszacsapó szeleppel



### RCKF2

Távirányító

## Symbols glossary

-  24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen.
-  Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
-  Szabályozható fényerősség
-  Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.
-  Perimetrikus elszívópanelek: rendkívül hatékony működés és jelentős zajszintcsökkentés.
-  Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.
-  Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.
-  **B** <sup>A+</sup> <sub>B</sub>
-  Digitális kijelző: az intuitív kezelőfelületnek köszönhetően a kiválasztott opciók és üzemmódok egyetlen pillantással ellenőrizhetők.
-  Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.
-  Érintésvezérlés: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen érintéssel történő működtetését.