

# KDD60VXE-3



|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Termékcsalád           | Páraelszívó                    |
| Páraelszívó típusa     | Teljesen integrált páraelszívó |
| Design                 | Teljesen integrált             |
| Elszívás               | Elszívás                       |
| Elektronikus vezérlés  | Igen                           |
| Perimetrikus elszívás  | Igen                           |
| Anyag                  | Rozsdamentes acél              |
| Acél típusa            | Szálcsiszolt                   |
| EAN kód                | 8017709346133                  |
| Páraelszívó szélessége | 60 cm                          |
| Design család          | Universale                     |
| Szín                   | Fekete                         |
| Felületkezelés         | Szatén                         |
| Üveg típusa            | Fekete                         |
| Serigraphy colour      | Fehér                          |
| Logo                   | Silk screen                    |



## Kezelő elemek



|           |                          |         |           |
|-----------|--------------------------|---------|-----------|
| Vezérlés  | Érintőszenzoros vezérlés | Kijelző | Digitális |
| LED színe | Piros                    |         |           |

## Program/Funkciók

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Fokozatok száma              | 4                        |
| Intenzív sebesség            |                          |
| 24 órás szellőztetés funkció |                          |
| Egyéb funkciók               | Késleltetett kikapcsolás |
| Időbeállítási lehetőségek    |                          |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



|                                     |                      |  |                       |
|-------------------------------------|----------------------|--|-----------------------|
| Külső motor                         | KITRBDD – opcionális | Szabad kivezetés maximális légszállítása | 680 m <sup>3</sup> /h |
| Világítás száma                     | 1                    | Motorteljesítmény                        | 250 W                 |
| Világítás típusa                    | LED                  | Szűrők száma                             | 2                     |
| Világítás teljesítménye             | 6 W                  | Zsírszűrők                               | Alumínium             |
| Dimmer (fényerő-szabályozó) üzemmód | Igen                 |  |                       |

|  |        |                              |        |
|--|--------|------------------------------|--------|
| Világítás<br>színhőmérsékleti skála<br>(K) | 2700 K | Szűrőcsere<br>figyelmeztetés | Igen   |
|  |        | Kivezető nyílás              | 150 mm |

|                       | Légszállítás IEC<br>61591 [m <sup>3</sup> /h] | Zajszint IEC 60704-2-<br>13 [dBA] |
|-----------------------|---|-----------------------------------|
| 1.<br>sebességfokozat | 200   | 46                                |
| 2.<br>sebességfokozat | 280   | 52                                |
| 3.<br>sebességfokozat | 350   | 59                                |
| 4.<br>sebességfokozat | 430   | 62                                |
| Intenzív<br>sebesség  | 650   | 70                                |

## Mellékelt tartozékok

|                          |            |            |      |
|--------------------------|------------|------------|------|
| Távirányító              | Opcionális | Csőszűkítő | Igen |
| Motorizált nyitórendszer | Igen       |            |      |

## Teljesítmény / Energiacímke




|  |                       |  |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Éves energiafogyasztás<br>(AEChood)                      | 64 kWh/a              | Levegőben terjedő, A-<br>súlyozású akusztikus<br>zajkibocsátás minimális<br>sebességnél (SPEmin)             | 46 dBA                |
| Energiahatékonysági<br>osztály (EEC)                     | B                     | Levegőben terjedő, A-<br>súlyozású akusztikus<br>zajkibocsátás maximális<br>sebességnél (SPEmax)             | 59 dBA                |
| Hidrodinamikai<br>hatékonyság (FDEhood)                  | 28.50                 | Levegőben terjedő, A-<br>súlyozású akusztikus<br>zajkibocsátás intenzív<br>(boost) sebességnél<br>(SPEboost) | 70 dBA                |
| Hidrodinamikai<br>hatékonysági osztály<br>(FDEC)         | A                     | Időtartam-növelő<br>tényező (F)  | 1.0                   |
| Megvilágítási<br>hatékonyság (LE)                        | 33 lux/W              | Energiahatékonysági<br>mutató  | 59                    |
| Megvilágítási<br>hatékonysági osztály<br>(LEC)           | A                     | Mért légáramsebesség<br>a legjobb hatásfokú<br>pontban (Qbep)  | 377 m <sup>3</sup> /h |
| Zsírkiürítési<br>hatékonyság (GFE)                       | 55.1 %                | Mért légnyomás a<br>legjobb hatásfokú<br>pontban (Pbep)  | 446 Pa                |
| Zsírkiürítési<br>hatékonysági osztály<br>(GFEC)          | E                     |  |                       |
| Légszállítás minimum<br>fokozaton (Qmin)                 | 200 m <sup>3</sup> /h |  |                       |
| Légszállítás maximum<br>fokozaton (Qmax)                 | 350 m <sup>3</sup> /h |  |                       |
| Légszállítás intenzív<br>(booster) fokozaton<br>(Qboost) | 650 m <sup>3</sup> /h |  |                       |

|  |         |
|--|---------|
| Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep) | 164 W   |
| Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)                    | 6 W     |
| Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle) | 200 lux |
| Zajtelszám szint a legmagasabb fokozaton (Lwa)                   | 52 dBA  |

## Elektromos csatlakozás

|  |           |
|--|-----------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke | 256 W     |
| Feszültség                             | 220-240 V |
| Frekvencia (Hz)                        | 50-60 Hz  |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Tápkábel hossza | 1500 mm      |
| Csatlakozódugó  | (F;E) Schuko |

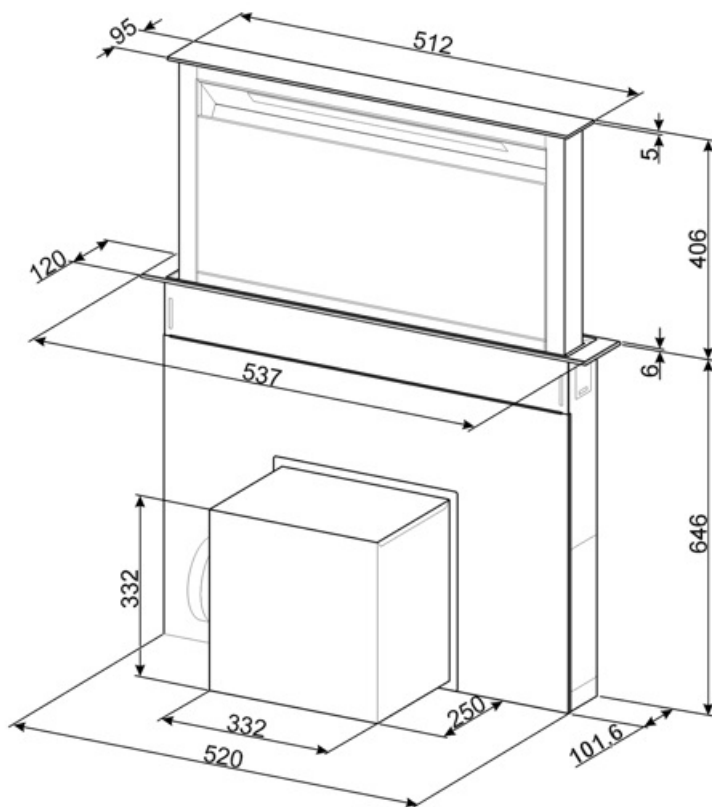

---

## Compatible Accessories

---



### KITFCDD60

Aktívszén-szűrő páraelszívóhoz,  
lesüllyeszthető Készlet: 1 db  
Mosogatógépben mosható



### KITVENT150

Motor bemenet 150 mm-es átmérőjű  
visszacsapó szeleppel













### KITRBDD

távfűvő készlet a DD páraelszívóhoz

### RCKF2

Távirányító

## Symbols glossary

-  24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen.
-  Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
-  Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.
-  Perimetrikus elszívópanelek: rendkívül hatékony működés és jelentős zajszintcsökkentés.
-  Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.
-  Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.
-  Digitális kijelző: az intuitív kezelőfelületnek köszönhetően a kiválasztott opciók és üzemmódok egyetlen pillantással ellenőrizhetők.
-  Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.
-  Érintésvezérlés: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen érintéssel történő működtetését.
-  Szabályozható fényerősség

