KDD60VXE-3



Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Teljesen integrált páraelszívó
Design	Teljesen integrált
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Perimetrikus elszívás	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709346133
Páraelszívó szélessége	60 cm
Design család	Universale
Szín	Fekete
Felületkezelés	Szatén
Üveg típusa	Fekete
Serigraphy colour	Fehér
Logo	Silk screen

Kezelő elemek

Vezérlés	Érintőszenzoros vezérlés	**Kijelző**	Digitális
LED színe	Piros		

Program/Funkciók

Fokozatok száma	4
Intenzív sebesség	BOOST
24 órás szellőztetés funkció	24
Késleltetési funkció	
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Külső motor	KITRBDD – opcionális	**Szabad kivezetés maximális légszállítása**	680 m³/h
Világítás száma	1	**Motorteljesítmény**	250 W
Világítás típusa	LED	**Szűrők száma**	2
Világítás teljesítménye	6 W	**Zsírszűrők**	Alumínium
Dimmer (fényerő-szabályozó) üzemmód	Igen		

Világítás színhőmérsékleti skála (K)	2700 K

Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen
Kivezető nyílás	150 mm

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	200	46
2. sebességfokozat	280	52
3. sebességfokozat	350	59
4. sebességfokozat	430	62
Intenzív sebesség	650	70

Mellékelt tartozékok

Távirányító	Opcionális
Motorizált nyitórendszer	Igen

Csőszűkítő	Igen

Teljesítmény / Energiacímke




Éves energiafogyasztás (AEChood)	64 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	B
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	28.50
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Megvilágítási hatékonyság (LE)	33 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	55.1 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	E
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	200 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	350 m³/h
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	650 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	46 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	59 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	70 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	1.0
Energiahatékonysági mutató	59
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	377 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	446 Pa

Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	164 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	6 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	200 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	52 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	256 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Tápkábel hossza	1500 mm
Csatlakozódugó	(F;E) Schuko

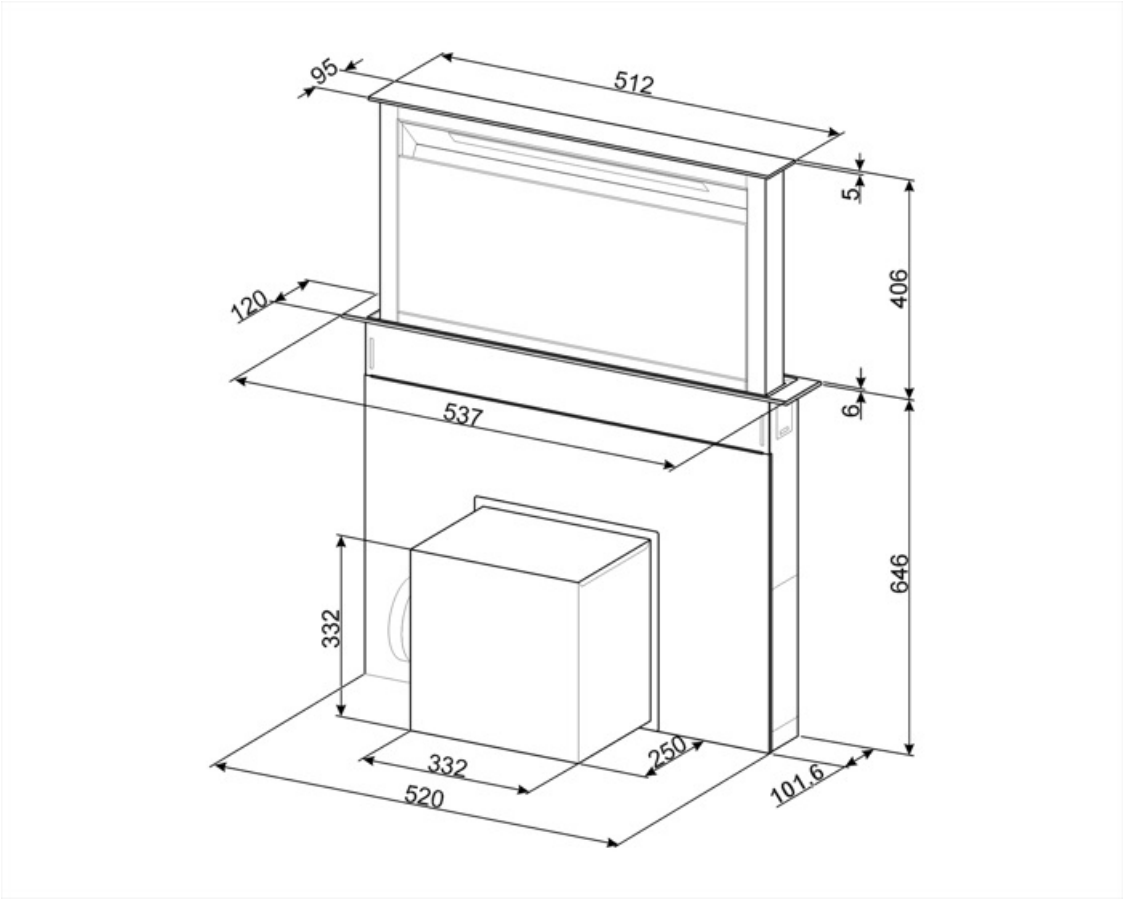

Compatible Accessories



KITFCDD60

Aktívszén-szűrő páraelszívóhoz, lesüllyeszthető Készlet: 1 db Mosogatógépben mosható

KITRBDD

távfúvó készlet a DD páraelszívóhoz



KITVENT150

Motor bemenet 150 mm-es átmérőjű visszacsapó szeleppel



RCKF2

Távirányító

Symbols glossary



24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen.



Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.



Digitális kijelző: az intuitív kezelőfelületnek köszönhetően a kiválasztott opciók és üzemmódok egyetlen pillantással ellenőrizhetők.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Érintésvezérlés: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen érintéssel történő működtetését.



Szabályozható fényerősség



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Késleltető időzítő: beállítható a program megfelelő időben történő futtatására vagy a kedvezményes áramfogyasztási időszakok kihasználására.



Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.



Perimetrikus elszívópanelek: rendkívül hatékony működés és jelentős zajszintcsökkentés.



Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.

