

KDD60VXE-3



Famiglia	Cappa
Tipologia	DownDraft
Design	A scomparsa
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Aspirazione perimetrale	Sì
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709346133
Larghezza cappa	60 cm
Estetica	Universale
Colore	Nero
Finitura	Satinato
Tipo vetro	Nero
Colore serigrafia	Bianco
Logo	Serigrafato







Comandi



Regolazione comandi	Touch control	Display	Digitale
Colore led	Rosso		

Programmi / Funzioni

N° velocità	4
Velocità intensiva	
Funzione ricambio aria 24 h	
Altre funzioni	
 Delay_function	
Opzioni di programmazione tempo	

Caratteristiche Tecniche



Motore remoto	KITRBDD optional	Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	680 m ³ /h
N° di luci	1	Potenza motore	250 W
Tipo di Luce	LED		

Potenza luce	6 W	N° di filtri	2
Intensità luce regolabile	Sì	Filtri antigrasso	Alluminio
Temperatura di Colore della luce (K)	2700 K	Indicatore cambio filtri	Sì
		Diametro imbocco motore	150 mm

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	200	46
Velocità 2	280	52
Velocità 3	350	59
Velocità 4	430	62
Velocità Intensiva	650	70

Dotazione accessori Inclusi

Telecomando	Optional	Riduzione tubo	Sì
Apertura motorizzata	Sì		

Prestazioni / Etichetta Energetica




Efficienza di consumo annuale (AEC)	64 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	46 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	B	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	59 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	28,50	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	70 dBA
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	Fattore di aumento del tempo (F)	1,0
Efficienza di illuminazione (LE)	33 lux/W	Indice di efficienza energetica	59
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	377 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	55,1 %	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	446 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	E	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	164 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	200 m³/h		
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	350 m³/h		
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	650 m³/h		

Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	6 W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	200 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	52 dBA

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	256 W	Lunghezza cavo di alimentazione	1500 mm
Tensione	220-240 V	Spina	(F;E) Schuko
Frequenza	50-60 Hz		

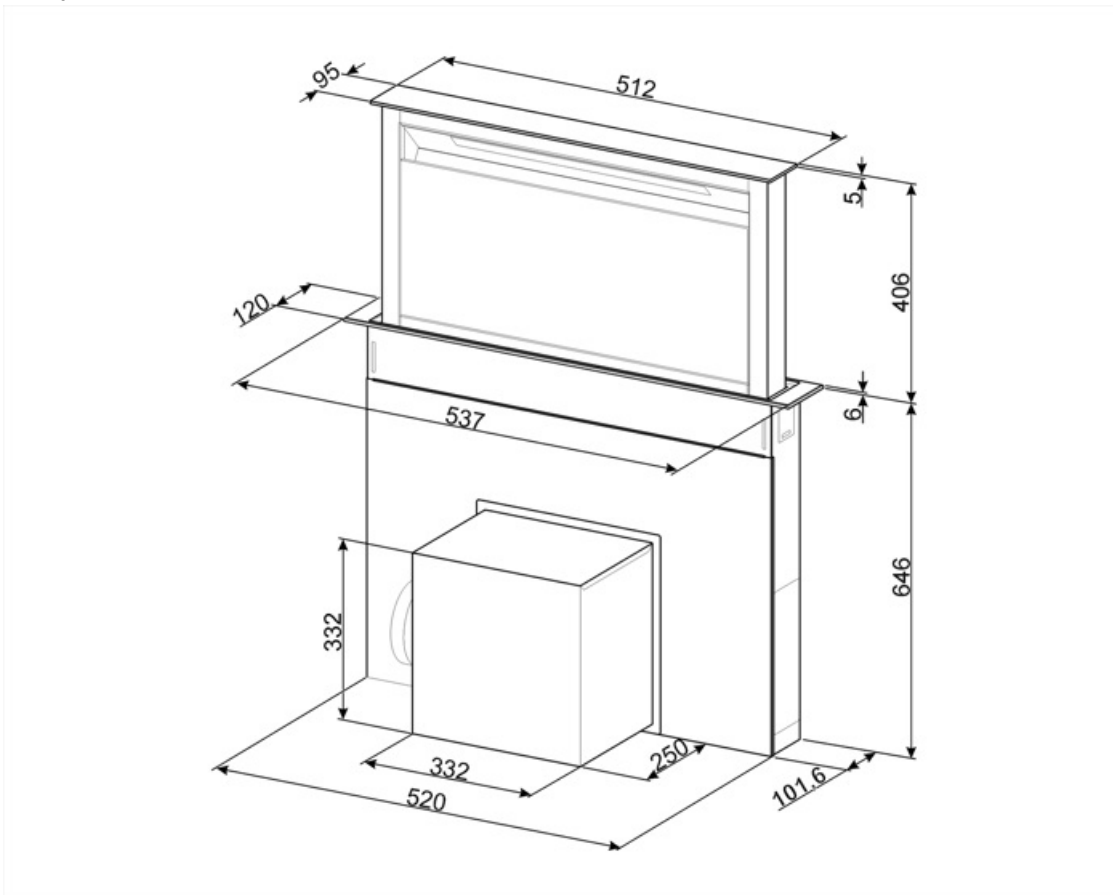

Accessori Compatibili



KITFCDD60

Filtro a carboni attivi per cappa Down Draft Kit 2 pezzi Lavabile in lavastoviglie



KITVENT150

Imbocco motore 150 mm con valvola di non ritorno















KITRBDD

kit remote blower for DD hood.
lunghezza cablaggio: 7 metri.

RCKF2

Telecomando

Glossario simboli

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | <p>Ricambio aria 24 h: La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.</p> |  | <p>Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.</p> |
|  | <p>Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.</p> |  | <p>Partenza differita: Consente di posticipare fino a 24 ore l'avvio del programma, in base alle proprie esigenze, e di effettuare quindi il lavaggio anche nelle fasce orarie in cui il costo dell'energia è minore.</p> |
|  | <p>Display elettronico: Il Display elettronico digitale rende immediata la visualizzazione delle funzioni impostate.</p> |  | <p>Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.</p> |
|  | <p>Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.</p> |  | <p>Zona perimetrale: Questo tipo di aspirazione si concentra sulla zona perimetrale. Oltre a migliorare l'estetica della cappa, coprendone i filtri, permette di avere una superficie di aspirazione più ampia e di offrire una maggiore silenziosità, limitando le vibrazioni dei filtri.</p> |
|  | <p>Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.</p> |  | <p>Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.</p> |
|  | <p>Regolazione intensità delle luci (dimmering)</p> |  | |