

KDD60VXE-3



Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Fullt integrerte kjøkkenvifte
Design	Helintegrert
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspirasjon	Ja
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709346133
Hette bredde	60 cm



Estetisk linje




Estetikk	Universell	Glass Type	Sort
Farge	Sort	Farge på silketrykk	Hvit
Finish	Satinert	Logo	Silketrykk

Kontroller



Kontrollinnstilling	Trykkontroller	Display	Digital
Led farge	Rød		

Programmer/funksjoner

Antall hastigheter	4
Intensiv hastighet	
24-timers rensfunksjon	
Annen funksjon	Forsinket_funksjon
Tidsinnstillingsalternativer	

Tekniske egenskaper



Fjernstyrt motor	KITRBDD	Maksimal kapasitet i fri modus	680 m ³ /h
Antall lamper	1		

Type lampe	LED	Motoreffekt	250 W
Lyseffekt	6 W	Antall filtre	2
Dimmermodus	Ja	Fettfiltre	Aluminium
Temperaturskala lampefarge	2700 °K	Indikator for filterbytte	Ja
		Luftutløp	150 mm

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	200	46
Hastighet 2	280	52
Hastighet 3	350	59
Hastighet 4	430	62
Intensiv hastighet	650	70

Standardtilbehør

Fjernkontroll Skyvedør	Tilvalg Ja	Rørreduksjon	Ja
---------------------------	---------------	--------------	----

Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	64 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå	59 dBA
Energi effektivitetsklasse (EEC)	B	Emission på minimum hastighet (SPEmax)	
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	28,50	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå	70 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Emission på økende hastighet (SPEboost)	
Belysning Effektivitet (LE)	33 lux/W	Strømforbruk i Av-modus (Po)	0,49 W
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Tidsøkning faktor (F)	1,0
Fett filtreringsutbytte (GFE)	55,1 %	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	59
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	E	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	377 m³/h
Luftflyt ved minimum fart (Qmin)	200 m³/h	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	446 Pa
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	350 m³/h	Målt strøm på beste virkningsgrad	164 W
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	650 m³/h	Normal styrke på lyssystem (WI)	6 W

Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå
Emission på minimum hastighet (SPEmin)

46 dBA

Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)
Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)

200 lux

52 dBA

Elektrisk tilkobling

Støpseltype

(F;E) Schuko

Frekvens

50-60 Hz

Elektrisk tilkoblingseffekt


256 W

Lengde på ledning

1500 mm

Spennning

220-240 V

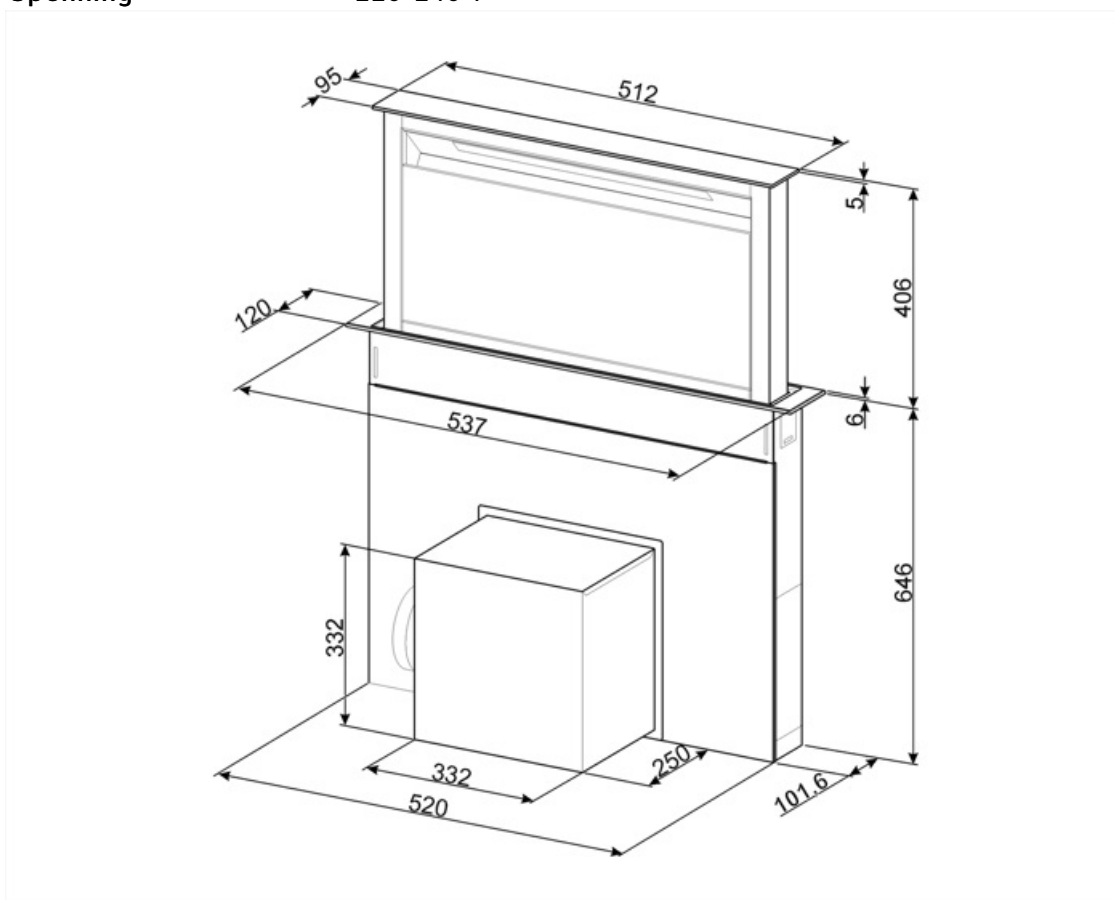

Not included accessories



RCKF2

Remote control

KITRBDD

kit remote blower for DD hood



KITFCDD60







Kullfilter for Down Draft hette Sett med 1 del Sikker i oppvaskmaskin

KITVENT150

Flensmuffe 150 mm med tilbakeslagsventil



Symbols glossary (TT)

	24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå.		Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.
	Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.		Elektronisk display: For å gi en visuell påminnelse om de valgte funksjonene.
	Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.		Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.
	Perimeteravtrekkspanel: veldig effektive som hjelper med støyreduksjon.		Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.
	Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.		Dimmelys
