KDD60VXE-3



Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Fullt integrerte kjøkkenvifte
Design	Helintegrert
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspirasjon	Ja
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709346133
Hette bredde	60 cm
Estetikk	Universal
Farge	Sort
Finish	Matt
Glass Type	Sort
Farge på silketrykk	Hvit
Logo	Silketrykk

Kontroller

Kontrollinnstilling	Trykkontroller	**Display**	Digital
Led farge	Rød		

Program / funksjoner

Antall hastigheter	4
Intensiv hastighet	BOOST
24-timers rensefunksjon	24
Forsinkelsesfunksjon	
Tidsinnstillingsalternativer	

Tekniske egenskaper

Fjernstyrt motor	KITRBDD	**Maksimal kapasitet i fri modus**	680 m³/h
Antall lamper	1	**Motoreffekt**	250 W
Type lampe	LED	**Antall filtre**	2
Lyseffekt	6 W	**Fettfiltre**	Aluminium
Dimmermodus	Ja		

Temperaturskala lampefarge	2700 K	**Indikator for filterbytte**	Ja
		Luftutløp	150 mm

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	200	46
Hastighet 2	280	52
Hastighet 3	350	59
Hastighet 4	430	62
Intensiv hastighet	650	70

Medfølgende tilbehør

Fjernkontroll	Tilvalg	**Rørreduksjon**	Ja
Skyvedør	Ja		


Kapasitets-/energietikett

Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	64 kWh/a	**Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)**	46 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	B		
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	28,50	**Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)**	59 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A		
Belysning Effektivitet (LE)	33 lux/W	**Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)**	70 dBA
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A		
Fett filtreringsutbytte (GFE)	55,1 %	**Tidsøkning faktor (F)**	1,0
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	E	**Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1**	59
Luftflyt ved minumum fart (Qmin)	200 m³/h	**Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)**	377 m³/h
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	350 m³/h	**Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)**	446 Pa
		Målt strøm på beste virkningsgrad	164 W
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	650 m³/h	**Normal styrke på lyssystem (WI)**	6 W
		Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	200 lux

Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	52 dBA

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	256 W	**Lengde på ledning**	1500 mm
Spenning	220-240 V	**Støpseltype**	(F;E) Schuko
Frekvens	50-60 Hz		

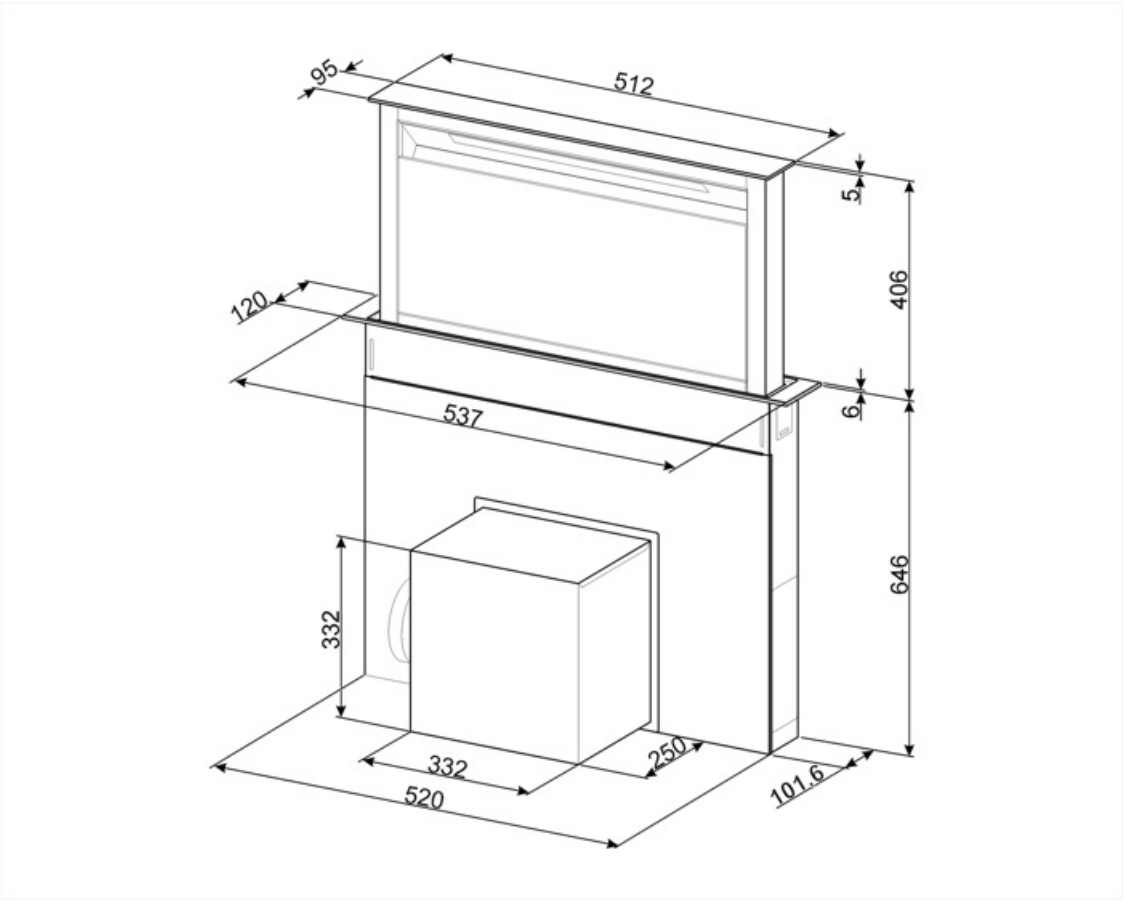

Compatible Accessories



KITFCDD60

Kullfilter for Down Draft hette Sett med 1 del Sikker i oppvaskmaskin

KITRBDD

kit remote blower for DD hood



KITVENT150

Flensmuffe 150 mm med tilbakeslagsventil



RCKF2

Remote control

Symbols glossary



24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå.



Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.



Forsinkelsetid: Kan stilles inn for å kjøre programmet ved en passende tid eller dra nytte av perioder med lave strømpriser.



Elektronisk display: For å gi en visuell påminnelse om de valgte funksjonene.



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.



Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.





Dimmelys



Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.



Perimeteravtrekkspanel: veldige effektive som hjelper med støyreduksjon.



Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.