KDD60VXE-3



Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Okap do zabudowy
Design	W pełni zabudowany
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Szczelinowe pochłanianie oparów	Tak
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709346133
Szerokość	60 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Czarny
Wykończenie	Satynowany
Rodzaj szkła	Czarny
Kolor nadruku	Biały
Logo	Serigrafia

Sterowanie

Rodzaj sterowania	Dotykowe sterowanie elektroniczne	**Wyświetlacz**	Cyfrowy
Kolor LED	Czerwony		

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	4
Tryb intensywny	
Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza	
Delay function	
Programator czasu pracy	

Specyfikacja techniczna

Zdalne sterowanie silnika	KITRBDD - Zestaw opcjonalny	**Maksymalna objętość**	680 m³/h
Liczba źródeł oświetlenia	1	**Moc silnika**	250 W
		Liczba filtrów	2

Rodzaj oświetlenia	LED
Moc oświetlenia	6 W
Regulacja natężenia oświetlenia	Tak
Skala koloru oświetlenia (K)	2700 K

Filtr przeciwtłuszczowy	Aluminium
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	Tak
Średnica komina	150 mm

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	200	46
Prędkość 2	280	52
Prędkość 3	350	59
Prędkość 4	430	62
Prędkość intensywna	650	70

Akcesoria w standardzie

Pilot zdalnego sterowania	Optional
Drzwi przesuwne	Tak

Redukcja rury	Tak

Wydajność / Etykieta energetyczna


Roczne zużycie energii (AEChood)	64 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	B
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	28,50
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A
Wydajność oświetlenia (LEhood)	33 lux/W
Klasa efektywności oświetlenia	A
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	55,1 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	E
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	200 m³/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	350 m³/h

Poziom hałasu przy min wydajności	46 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	59 dBA
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	70 dBA
Współczynnik upływu czasu (f)	1,0
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	59
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	377 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	446 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	164 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	6 W

Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	650 m³/h	**Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)**	200 lux
		Poziom hałasu na najwyższej prędkości	52 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	256 W	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	1500 mm
Napięcie	220-240 V		
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz	**Wtyczka**	(F;E) Schuko

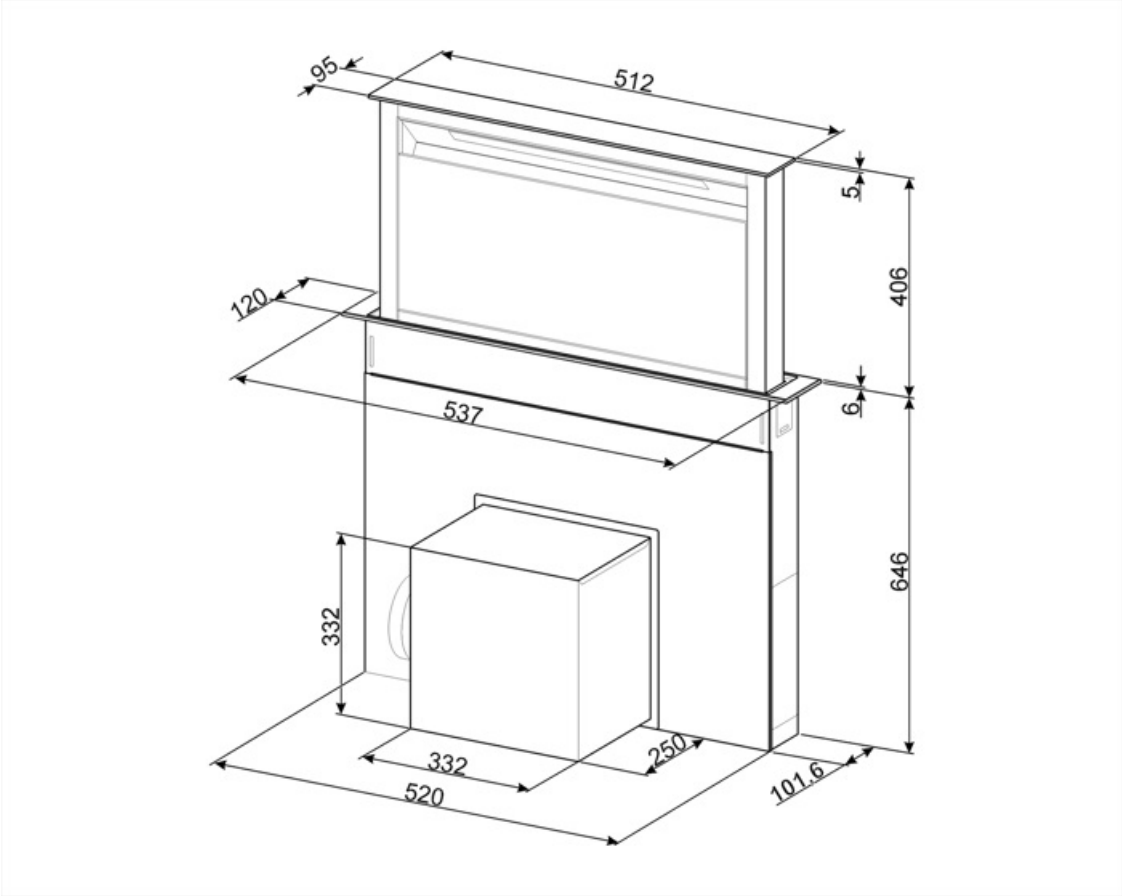

Kompatybilne Akcesoria



KITFCDD60

Filtr węglowy (1 szt.) do okapów wysuwanych z blatu (down draft). Można myć w zmywarce.

KITRBDD

Zestaw do przeniesienia silnika okapu KDD



KITVENT150

Wylot silnika o średnicy 150 mm z zaworem zwrotnym



RCKF2

Pilot zdalnego sterowania

Słowniczek oznaczeń



24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.



Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upłynięciu którego urządzenie wyłącza się.



Wyświetlacz cyfrowy



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.



Przyciemnianie oświetlenia



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Opóźniony start: Pozwala na opóźnienie startu.



Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów



Szczelinowe pochłanianie oparów



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.

