KDD60VXE-3



Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Bänkfläkt
Design	Helintegrerad
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709346133
Bredd på fläkt	60 cm
Estetik	Universal
Färg	Svart
Finish	Matt
Typ av glas	Svart
Färg screentryck	Vit
Logga	Med screentryck

Kommandon

Kontroller	Touchkontroll	**Display**	Digital
Färg på LED	Röd		

Program / funktioner

Antal hastigheter	4
Intensiv hastighet	BOOST
Reningsfunktion 24 h	24 hours
Fördröjningsfunktion	
Timer	

Teknisk specifikation

Fjärrstyrd motor	KITRBDD	**Maximal kapacitet i fritt läge (P0)**	680 m³/h
Antal ljuskällor	1	**Motoreffekt**	250 W
Typ av lampa	LED	**Antal filter**	2
Effekt lampa	6 W	**Fettfilter**	Aluminium
Dimmer	Ja	**Indikator för filterbyte**	Ja

Ljusets färgtemperatur, skala (K)	2700 K
Luftutlopp	150 mm

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	200	46
Hastighet 2	280	52
Hastighet 3	350	59
Hastighet 4	430	62
Intensivläge	650	70

Medföljande tillbehör

Fjärrkontroll	Tillbehör	**Rörförminskare**	Ja
Glidskenor	Ja		


Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	64 kWh/a
Energiklass (EEC)	B
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	28,50
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A
Ljuseffektivitet (LE)	33 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	55,1 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	E
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	200 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	350 m³/h
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	650 m³/h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	46 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	59 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	70 dBA
Tidsökningsfaktor (F)	1,0
Energieffektivitetsindex	59
Mest effektiva luftflöde (Qbep)	377 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	446 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	164 W
Ljusets anslutningseffekt (Wl)	6 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	200 lux
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	52 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	256 W	**Sladdens längd**	1500 mm
Spänning	220-240 V	**Typ av kontakt**	(F;E) Eurokontakt
Frekvens	50-60 Hz		

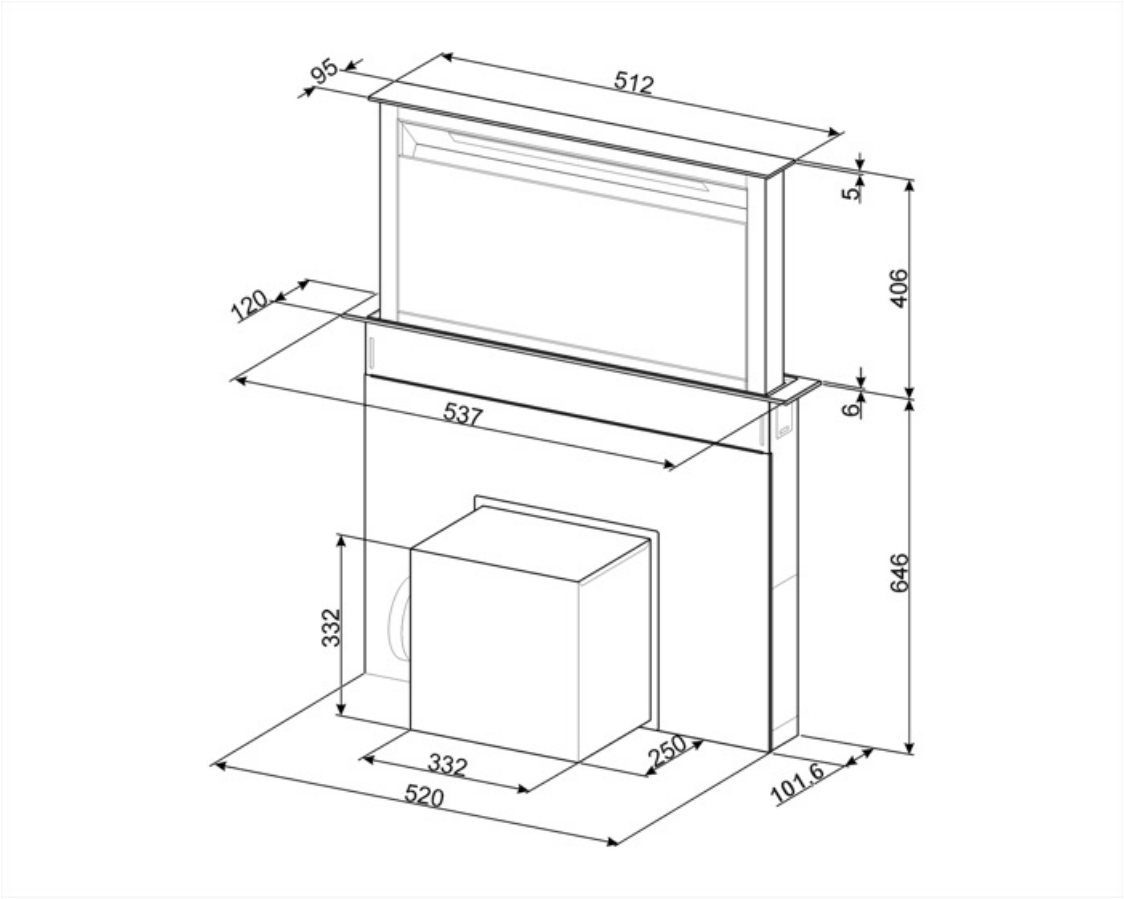

Kompatibela Tillbehör



KITFCDD60

Kolfilter för bänkfläkt 1-pack
Diskmaskinssäker

KITRBDD

Kit för extern drift av DD fläkt



KITVENT150

Kallrasskydd 150mm



RCKF2

Fjärrkontroll för styrning av fläkt

Symbols glossary



24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå



Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.



Fördröjningstimer: kan ställas in för att köra programmet vid en lämplig tidpunkt eller för att dra nytta av energiperioder.



Elektronisk display: för att visa de valda alternativen.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.



Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.





Belysning med reglerbar ljusstyrka



Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.



Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.