

KDD60VXE-3



Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Bänkfläkt
Design	Helintegrerad
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709346133
Bredd på fläkt	60 cm
Estetik	Universal
Färg	Svart
Finish	Sidenmatt
Typ av glas	Svart
Färg screentryck	Vit
Logga	Med screentryck



Kommandon



Kontroller
Färg på LED

Touchkontroll
Röd

Display

Digital


Program / funktioner

Antal hastigheter 4

Intensiv hastighet 

Reningsfunktion 24 h 

Andra funktioner

 Delay_function

Timer 

Teknisk specifikation



Fjärrstyrd motor KITRBDD
Antal ljuskällor 1
Typ av lampa LED

Maximal kapacitet i fritt läge (P0) 680 m³/h
Motoreffekt 250 W
Antal filter 2

Effekt lampa	6 W	Fettfilter	Aluminium
Dimmer	Ja	Indikator för filterbyte	Ja
Ljusets färgtemperatur, skala (K)	2700 K	Luftutlopp	150 mm

	Kapacitet (IEC 61591) [m ³ /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	200	46
Hastighet 2	280	52
Hastighet 3	350	59
Hastighet 4	430	62
Intensivläge	650	70

Medföljande tillbehör

Fjärrkontroll	Tillbehör	Rörförminskare	Ja
Glidskenor	Ja		

Kapacitet/energietikett




Årlig effektförbrukning (AEchood)	64 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	46 dBA
Energiklass (EEC)	B	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	59 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	28,50	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	70 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Tidsökningsfaktor (F)	1,0
Ljuseffektivitet (LE)	33 lux/W	Energieffektivitetsindex	59
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	377 m ³ /h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	55,1 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	446 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	E	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	164 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	200 m ³ /h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	6 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	350 m ³ /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	200 lux
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	650 m ³ /h		

Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)

52 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	256 W	Sladdens längd	1500 mm
Spänning	220-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt
Frekvens	50-60 Hz		

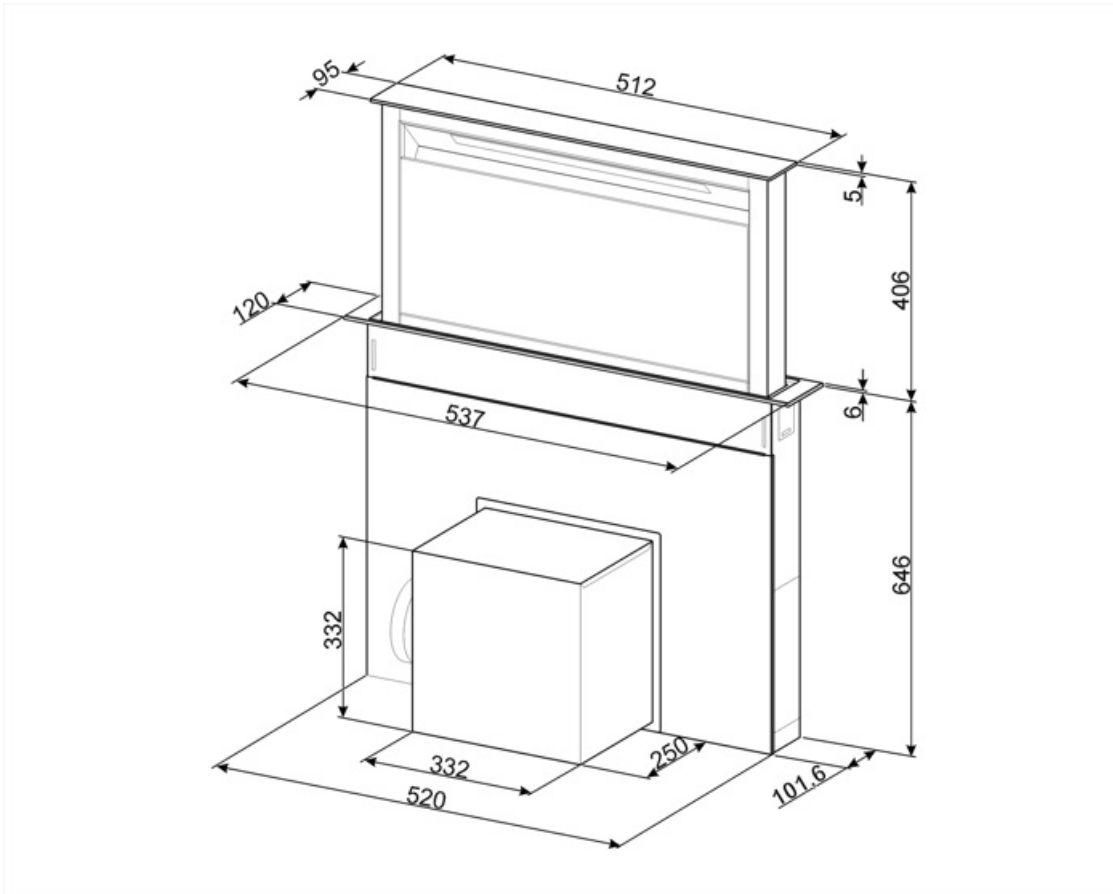

Kompatibela Tillbehör



KITFCDD60

Kolfilter för bänkfläkt 1-pack
Diskmaskinssäker

KITRBDD

Kit för extern drift av DD fläkt



KITVENT150













Kallrasskydd 150mm



RCKF2

Fjärrkontroll för styrning av fläkt

Symbols glossary

- | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå |  | Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen. |
|  | Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt. |  | |
|  | Fördröjningstimer: kan ställas in för att köra programmet vid en lämplig tidpunkt eller för att dra nytta av energiperioder. |  | Belysning med reglerbar ljusstyrka |
|  | Elektronisk display: för att visa de valda alternativen. |  | Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas. |
|  | Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket. |  | Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion. |
|  | Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning. |  | Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs. |