

KDD60VXE-2



Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Bordemhætte
Design	Fuldt indbygget
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709223182
Hættebredde	60 cm



Æstetik

Æstetik	Universal	Glastype	Sort
Farve	Sort	Farve silketryk	Hvid
Finish	Børstet	Logo	Silketryk

Betjeninger



Betjeningsindstillinger	Berøringsbetjening	Display	Digital
Led-farve	Rød		

Programmer/Funktioner

Antal hastigheder	4
Intensiv hastighed	
24-timers luftfilter-funktion	
Timerindstillinger	

Tekniske egenskaber



Ekstern motor	KITRBDD	Maksimal kapacitet frit udtag	590 m³/h
Antal lamper	1		
Type af lamper	LED		

Lys effekt	7 W	Motoreffekt	270 W
Dæmpningstilstand	Ja	Antal filtre	2
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	4000 °K	Fedtfiltre	Aluminium
		Visning af filterudskiftning	Ja
		Luftudtag	150 mm

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dB(A)]
Hastighed 1	135	44
Hastighed 2	230	52
Hastighed 3	295	57
Hastighed 4	375	62
Intensiv hastighed	570	71

Medfølgende tilbehør

Skydedør	Ja	Rørreduktion	Ja
----------	----	--------------	----

Ydeevne/energimærke

B

Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	73 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	57 dB(A)
Energieffektivitetsklasse (EØF)	B	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	71 dB(A)
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	22,4	Strømforbrug i slukket tilstand (Po)	0,49 W
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	C	Tid, stigningsfaktor (F)	1,2
Belysningens effektivitet (LE)	29 lux/W	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	69,9
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	293 m³/h
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	55,1 %	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	429 Pa
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	E	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	156 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	135 m³/h		
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	295 m³/h		

Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)

570 m³/h

Normal effekt på lys-systemet (Wl)

7 W

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)

44 dB(A)

Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)

200 lux

Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)

57 dB(A)

Elektrisk tilslutning

Stik

(F;E) Schuko

Frekvens (Hz)

50-60 Hz

Elektrisk klassificering


277 W

Kabellængde

1500 mm

Spænding

220-240 V

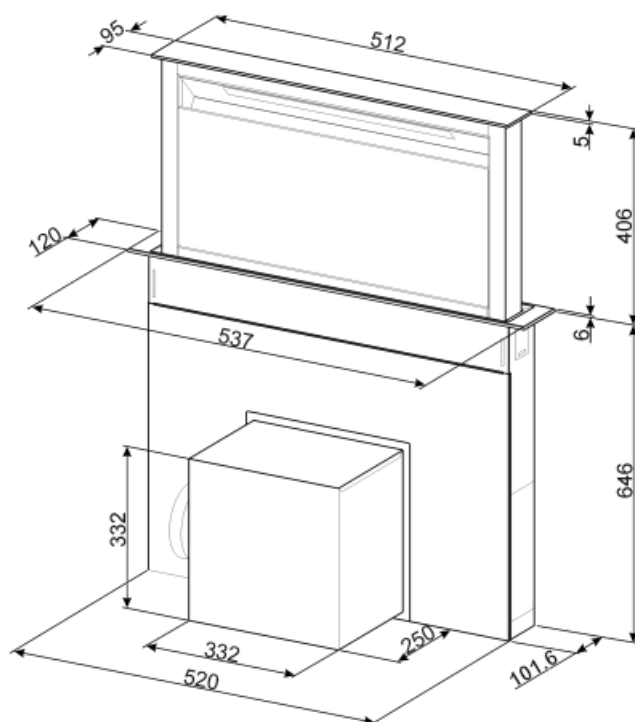

Not included accessories



RCKF2

Remote control

KITRBDD

kit remote blower for DD hood



KITFCDD60

Kulfilter til emhætte Down Draft Sæt 1
stykke Tåler opvaskemaskine

KITVENT150

Motorindgang 150 mm med
kontraventil



Symbols glossary (TT)

	24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.		Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.
	Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.		B: Produktets energiklassificering målt fra A +++ til D / G afhængigt af produktfamilien.
	Elektronisk display: for at give en visuel påmindelse om de valgte indstillinger.		Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.
	Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.		Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj.
	Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninge gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.		Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.
	Dæmpede Lys		