

KDD60VXE-2



Οικογένεια προϊόντων

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Design

Τύπος απορρόφησης

Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας

Περιμετρική απορρόφηση

Υλικό

Τύπος ατσαλιού

Κωδικός EAN

Αισθητική

Χρώμα

Φινίρισμα

Τύπος γυαλιού

Χρώμα σειρογραφίας

Λογότυπος

Απορροφητήρας

Πάγκου

Πλήρως εντοιχιζόμενος

Με εξαγωγή

Ναι

Ναι

Ανοξείδωτο ατσάλι

Βουρτσισμένο

8017709223182

Universal

Μαύρο

Σατέν

Μαύρο

Λευκό

Μεταξοτυπία



ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ



Χειρισμός

Χρώμα led

Έλεγχος αφής

Κόκκινο

Οθόνη

Ψηφιακή

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ταχυτήτων

Εντατική ταχύτητα

Αυτόματη λειτουργία

Επιλογή ρύθμισης διάρκειας

4



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Απομακρυσμένο μοτέρ

Αριθμός λαμπτήρων

Τύπος λαμπτήρων

Ισχύς φωτός

Λειτουργία μείωσης

έντασης φωτισμού

Θερμοκρασία φωτισμού
(°K)

KITRBDD - Κιτ προαιρετικό

1

Led

7 W

Ναι

4000 °K

Μέγιστη απορρόφηση
ελεύθερης εξόδου

Ισχύς μοτέρ

Αριθμός φίλτρων

Φίλτρα συγκράτησης
λίπους

Ένδειξη καθαρισμού
φίλτρου λίπους

Διάμετρος εξόδου

590 m³/h

270 W

2

Αλουμίνιο

Ναι

150 mm

	Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m³/h]	Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13 [dBA]
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1	135	44
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2	230	52
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3	295	57
Ταχύτητα 4	375	62
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	570	71

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Συρόμενο πάνελ	Nai	Συστολή σωλήνα από 15 στα 12,5εκ.	Nai
----------------	-----	--------------------------------------	-----

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ




Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEC _{hood})	73 kWh/a
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC)	B
Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)	22.4
Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)	C
Απόδοση φωτισμού (LE)	29 lux/W
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)	A
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)	55.1 %
Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)	E
Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Q _{min})	135 m³/h
Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Q _{max})	295 m³/h
Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Q _{boost})	570 m³/h

Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPE _{min})	44 dBA
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPE _{max})	57 dBA
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPE _{boost})	71 dBA
Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)	1.2
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	69.9
Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q _{ber})	293 m³/h
Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P _{ber})	429 Pa
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (W _{ber})	156 W
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL)	7 W
Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (E _{middle})	200 lux

Επίπεδο θορύβου στην
υψηλότερη ρύθμιση
(L_{wa}) 57 dBA

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Φίς	(F;E) Σούκο	Συχνότητα (Hz)	50-60 Hz
Ονομαστική ισχύς	277 W	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	1500 mm
Τάση	220-240 V		

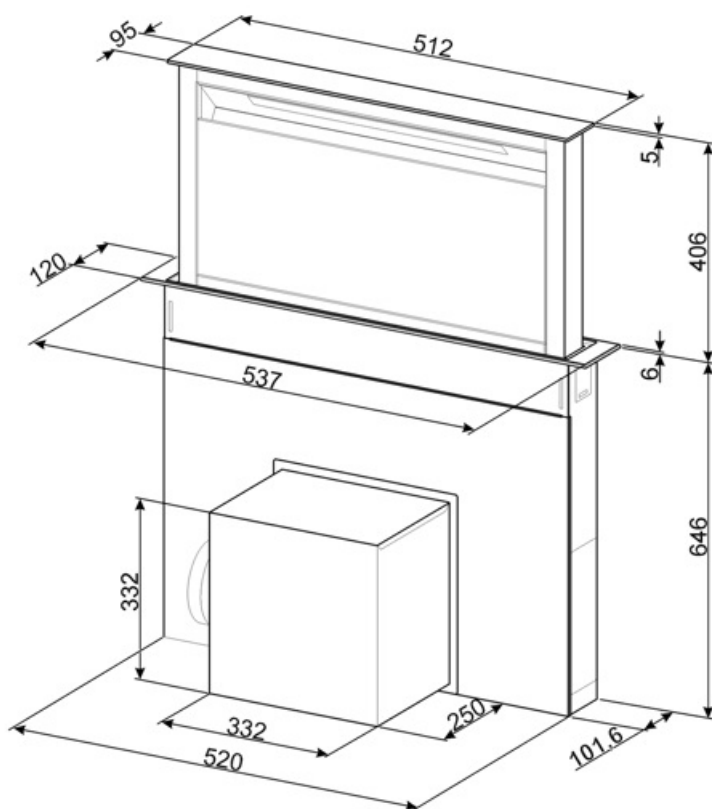

Compatible Accessories



KITFCDD60

Φίλτρο άνθρακα για απορροφητήρα Down Draft Kit 1 τεμαχίου Πλένεται σε πλυντήριο πιάτων



KITVENT150

Άνοιγμα κινητήρα 150 mm με ανεπίστροφη βαλβίδα



KITRBDD

απομακρυσμένος φυσστήρας kit για απορροφητήρα DD

RCKF2

Απομακρυσμένος έλεγχος

Symbols glossary

	24ωρο: Όταν επιλέγεται αυτή η λειτουργία ανανεώνει τον αέρα για περίπου 10 λεπτά κάθε ώρα για μια περίοδο 24 ωρών, με ελάχιστη ταχύτητα και ένα ανεπαίσθητο επίπεδο θορύβου.		Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
	Αυτόματη απενεργοποίηση: Μια ειδική ρύθμιση, για να τρέξει μετά το τέλος του μαγειρέματος για μια προκαθορισμένη ώρα και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.		
	Μείωση έντασης φωτισμού		Ηλεκτρονική οθόνη: για οπτική υπενθύμιση των επιλογών που έχουν επιλεγεί.
	Προειδοποιητική λυχνία(-ες): να συμβουλεύει (-ουν) τότε χρειάζονται αλλαγή τα φίλτρα.		Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.
	Πλαίσια περιμετρικής εξαγωγής: πολύ αποτελεσματικά και βοηθούν στη μείωση του θορύβου.		Χειριστήρια αφής: Τα εύχρηστα χειριστήρια αφής επιτρέπουν τον προγραμματισμό της συσκευής με το πάτημα ενός κουμπιού.
	Εντατική/turbo ρύθμιση: όταν απαιτείται εξαιρετικά γρήγορη εξαγωγή.		

Benefit (TT)

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture